



Palmako

LEMEKS GROUP

2026

Vi bringer glede til hagen

HAGESTUER – SKYVEDØRER FOR HAGESTUER
GJESTEHYTTER – LYSTHUS – BADSTUER – VEKSTHUS
BODER – GARASJER – CARPORTER
LEVEGGER – REKKVERK – GJERDER
LEKEHUS – LEKESTATIV – SANDKASSER

Hagen – nærhet til naturen

Vi lever våre liv i en hektisk hverdag, og hver dag blir vi stadig mer distansert fra naturen. Sosiale medier og krav om tilgjengelighet tar stadig mer fokus. Hagen er derfor ofte vårt nærmeste direkte kontaktpunkt med naturen. Vi alle streber for å oppnå bedre livskvalitet. Hagen er et naturlig sted for avslapping eller et møtested med dine kjære. En hage kan være stedet du dyrker dine hobbyer eller leker med dine barn.

Vi bringer glede til hagen

Palmako bidrar til å skape den gode atmosfæren i hagen, noe som gjør den til et spesielt sted i folks liv. Et liv som gir mening fylt med kvalitetstid med de som står oss



INNHold

HAGESTUER	6
SKYVEDØRER FOR HAGESTUER OG VINTERHAGER	66
GJESTEHYTTER (MASKINLAFT)	78
GJESTEHYTTER (PREFAB ELEMENT)	93
LYSTHUS – PAVILJONGER – GRILLHYTTER	108
BADSTUTØNNER – BADSTUHYTTER	120
VEKSTHUS	134
BODER	144
MAXI BODER	168
BODDØRER	176
GARASJER	178
CARPORTER	186
TIPS OG RÅD FOR SELVBYGGERE	196
TILBEHØR BYGG	199
LEVEGGER – REKKVERK – GJERDER	202
BENKSETT – HAGEMILJØ – VARMEPUMPEHUS	204
BENKSETT – TRAPPEVANGER – STAUR - VARMEPUMPEHUS	238
LEKESTATIV – SANDKASSER – LEKEHUS	244

nærmest. Et sted vi opplever spesielle øyeblikk. Vårt fokus er derfor ikke bare å produsere produkter, men å bringe glede til hagen.

28 år og ledende produsent i Europa

Palmako kan se tilbake på 28 år siden oppstarten. Resultatet er at vi produserer og eksporterer over 60 000 hytter, boder og lekehus pr år til mer enn 30 land. Vi er med det Nord-Europas ledende produsent og distributør av hagestuer, boder og hagemiljø-produkter i tre.

Bærekraft og miljø

Tre er et av de aller mest miljøvennlige byggematerialene vi har tilgjengelig. Trevirke er fornybar ressurs, og økt bruk av tre reduserer CO2-utslippene til atmosfæren. Palmako eier og forvalter mer enn 150.000 dekar vakker skog, som vi høster bærekraftig, fornybart og sertifisert trevirke fra. Av dette lager vi miljøskapende samlingspunkter for deg og din familie, som vi håper vil bidra til at du kan nyte livet hjemme med de som står deg nærmest.

Gjør det selv!

Våre produkter er i hovedsak "Gjør-Det-Selv" byggesett bestående av elementer og/eller pre-kuttete materialer, som de fleste kan montere med litt arbeidslyst og praktisk sans.

Nyheter 2026

Palmako lanserer mange spennende Nyheter i 2026! Flere nye serier med Hagestuer, både tilbyggsmodeller og frittstående modeller. I tillegg lanserer vi mange nye Gjestehytter, og vi har Nyheter innenfor boder og levegger. Her ser du en del av nyhetene du kan finne i årets katalog.



Lumi Hagestuer. Se side 10



Saga Hagestuer. Se side 18



Serena Hagestuer. Se side 26



Cecilia Gjestehytter. Se side 80



Johanna Gjestehytter. Se side 96



Rebekka Gjestehytter. Se side 100



Elias redskapsbod. Se side 154



Nina leveggserie i sort. Se side 221

Vi presenterer vinnerne av vår store konkurranse Bygg og Vinn 2025



Vi vet at våre produkter **Bringer glede til hagen!**

Her kan dere se hvor fint det har blitt
hos noen av våre kunder som har
investert i Palmakos produkter.

Vi håper dette kan gi inspirasjon til
andre kunder som drømmer om å
kjøpe et av våre produkter.



BESTE HAGESTUE PROSJEKT:

Kim Langeteig, Balestrand
Anneks Claudia 14,2 m²



BESTE BOD PROSJEKT:

Lene Berge, Moelv
Bod Dan 9,9 m²



BESTE LEKEHUS PROSJEKT:

Siri Hovda, Fana
Lekehus Mille 3,6 m²

Invester i familie, venner og økt livskvalitet

I dagens hektiske samfunn er det stor fokus på penger, avkastning og investeringer. Lykke og livskvalitet kan sjelden måles i penger, men god livskvalitet er en viktig bidragsyter. Vi foreslår derfor å investere i familie og venner.

Palmako eier og forvalter mer enn 150 000 dekar vakker skog, som vi høster bærekraftig og fornybart trevirke fra.

Av dette lager vi samlingspunkter for deg og din familie, som vi håper vil bidra til at du kan nyte livet hjemme med de som står deg nærmest. Trevirke er en klimavennlig og tradisjonsrik ressurs for oss i Norge i århundrer. Vi tar derfor vare på tradisjonene, og har fylt denne katalogen med... drømmer...!

For det er ikke produkter vi primært selger, men drømmene de oppfyller!

Vi håper derfor at vi kan oppfylle mange drømmer, og bidra til økt livskvalitet i hverdagen for deg og dine familie og venner.

Yngve Sommer
CEO
Palmako Norge AS

Hjemme bra, og UTE best!

Ferdige byggesett for enhver smak

Med ferdige byggesett fra Palmako, kan drømmen om en hagestue blir oppfylt før du aner. I denne katalogen finner du mange modeller og størrelser og velge i mellom, slik at du kan finne en modell som passer din stil og hage.

Har du eller skal du bygge din egen hagestue?

Noe av det viktigste med en hagestue, er at du alltid har følelsen av å være ute. Samtidig må du ha muligheter til å skjerme deg for vær og vind. Vi bor i Norge, og her regner og snør det, det blåser, og det er ikke alltid godt og varmt selv om det er sommer.

Palmako har skyvedørspartier i aluminium og glass i flere kvaliteter. Montér disse i hagestuen din, og du får følelsen av være ute selv om været ellers ville tvunget deg inn. Dermed kan du grille selv om det regner, og sitte ute i le selv om det blåser. **Les mer om våre skyvedørspartier på side 66.**



Lumi Hagestuer side 10



Saga Hagestuer side 18



Serena Hagestuer side 26



Isabella Hagestuer side 28



Lenna Hagestuer side 33



Lydia Hagestuer side 40



Andrea Hagestuer side 46



Amanda Hagestuer side 54

PRODUKTFINFORMASJON PÅ PALMAKO.NO



Skriv Art.nr, Nobb.nr eller produktnavnet inn i søkefeltet



PRODUKTER

TIPS!

På produktsiden finner du også teknisk informasjon, Monteringsanvisninger m.m.



HVORFOR investere i en Hagestue?

Det er mange gode grunner til å investere i en hagestue. Hvis du snakker med noen som har en, vil de garantert si at det er en av de beste investeringene de noensinne har gjort. Trolig vil de også si at de burde gjort det for lenge siden, når de ser hvor stor glede de har av den.

En hagestue kan benyttes til så mangt, og med noen varmelamper i taket kan den benyttes store deler av året. Den kan brukes til å samle familien til god mat, til fest med venner, eller bare et sted å slappe av for deg selv.

Her får du noen tips om noen av de viktigste fordelene med å investere i en egen hagestue.

Samlingspunktet for familien!

En hagestue er det naturlige samlingspunktet for hele familien. Her kan det grilles, spises, og nytes, og selv ungdommen vil garantert trives hjemme i hagestua enten med venner eller med hele familien.



Forleng sommeren med minst 4 måneder!

Når sola forlenger dagene og begynner å varme, er det fortsatt en stund til det er varmt nok til å sitte ute. En hagestue gjør at du kan forlenge sommeren med minst 2 måneder i begge ender, og til og med sitte ute i fine høst og vinterdager.



Grill selv om det er dårlig vær!

Vi nordmenn er verdensmestere i grilling, og griller gjerne så ofte vi kan. Men vi bor i et land med ustabil vær, og når det blåser og regner blir det dårlig med grilling. Men med en hagestue kan du grille omtrent hele året uansett vær.

Bedre livskvalitet!

Å kunne sitte i le utendørs enten med dørene igjen eller åpne når sol og varme tillater det, gjør noe med kropp og sjel. Et deilig og lyst sted for deg selv eller med andre er noe du garantert vil sette stor pris på.



Hagemøblene er alltid under tak!

Når høsten kommer eller regnet pøser ned midt på sommeren, må hageputer inn og møbler stues bort. Med en hagestue slipper du det, og hagemøblene kan stå fremme og klare til bruk under tak hele året.



Party-Zone!

En hagestue er perfekt for hyggelige sammenkomster, enten det er ungdommen i huset som har fest med venner, eller foreldrene som har lyst til å slå ut håret med et party. Og ikke minst et perfekt sted for alle barnebursdagene.




Øker verdien på eiendommen!

En hagestue er noe de fleste ønsker seg, og som gir tiden du tilbringer hjemme en bedre kvalitet. Hagestuen øker også verdien på eiendommen din. Dette er noe du vil få igjen for ved et fremtidig salg, samtidig som det er fristende for fremtidige kjøpere.

Lumi 11,6m²

Tilbyggsmodell
Kraftig konstruksjon i limtre og rupanel tak
Skyvedører på 3 sider. 2 valgfrie glassvarianter





Tilbyggsmodell mot vegg. Gå rett fra stua og ut i hagestua.

Lumi hagestuer forlenger utesesongen, og gir deg mer plass til å nyte livet ute. Grill selv om det er dårlig vær, og du har alltid hagemøblene under tak. Lumi hagestuer er stilrene og funksjonelle uterom som monteres direkte mot husveggen, slik at du kan gå fra stua og rett ut i hagestuen.

Lumi 11,6 m² har solid limtrekonstruksjon og elegante skyvedører i aluminium, noe som gir deg en hagestue som kombinerer varig kvalitet med et moderne uttrykk. Du kan velge mellom skyvedører i 2 kvaliteter (se neste side)

Vi har valgt solid rupanel på tak i stedet for lysplater, da det normalt blir mer enn nok lys uansett med de store glassdørene. Det flate taket og rene linjene gjør at Lumi passer til både moderne og klassiske hus. Hagestuen leveres som komplett byggesett i ubehandlet pre-cut for enkel montering. Gulv er ikke inkludert.

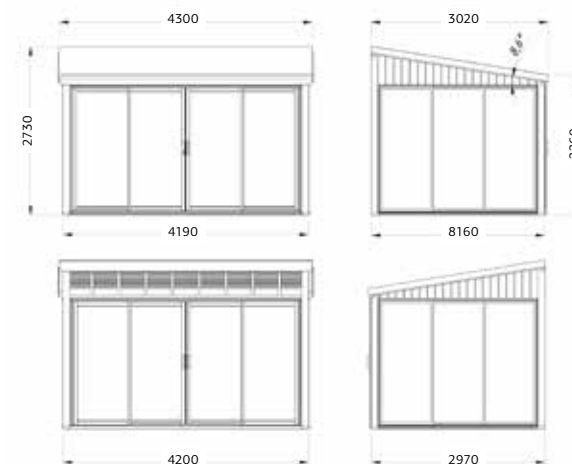

SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 420x297 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 14,0 m²
Takvinkel: 8,60°
Brutto utv. grunnflate: 12,5 m²
Glasstype: Se neste side
Skyvedører: Aluminium RAL7016

LUMI 11,6 SLIDE
ART.NR: 121308
NOBB: 60812455
PRIS: Kr 89 900,-

Vekt: 733 kg
Kolli: 220x118x43 cm,
 430x118x42 cm,
 304x118x52 cm

LUMI 11,6 SLIDE PLUS
ART.NR: 121315
NOBB: 60812456
PRIS: Kr 136 900,-

Vekt: 1123 kg
Kolli: 430x118x422 cm,
 445x113x30 cm, 304x118x65 cm,
 220x118x52 cm

Lumi 11,6 kan leveres med skyvedører i to utførelser.

Du kan velge denne hagestuen levert med SLIDE skyvedører med enkelt glass, eller du kan velge SLIDE PLUS skyvedører med 24 mm dobbelt isolerglass som gir bedre isolasjon og muligheter for bruk større deler av året. Les mer om våre skyvedører på sidene 66-77.



Lumi 11,6 Slide
 Med skyvedører
 i 4 mm sikkerhetsglass



Lumi 11,6 Slide Plus
 Med skyvedører i 24 mm
 isolerglass og kraftigere
 aluminiumsprofiler.




Kraftig konstruksjon
 i limtre



Lumi 16,2 m²

Tilbyggsmode

Kraftig konstruksjon i limtre og rupanel tak
Skyvedører på 3 sider. 2 valgfrie glassvarianter




Tilbyggsmode mot vegg. Gå rett fra stua og ut i hagestua.

Lumi hagestuer forlenger utesesongen, og gir deg mer plass til å nyte livet ute. Grill selv om det er dårlig vær, og du har alltid hagemøblene under tak. Lumi hagestuer er stilrene og funksjonelle uterom som monteres direkte mot husveggen, slik at du kan gå fra stua og rett ut i hagestuen.

Lumi 16,2 m² har solid limtrekonstruksjon og elegante skyvedører i aluminium, noe som gir deg en hagestue som kombinerer varig kvalitet med et moderne uttrykk. Du kan velge mellom skyvedører i 2 kvaliteter (se neste side)

Vi har valgt solid rupanel på tak i stedet for lysplater, da det normalt blir mer enn nok lys uansett med de store glassdørene. Det flate taket og rene linjene gjør at Lumi passer til både moderne og klassiske hus. Hagestuen leveres som komplett byggesett i ubehandlet pre-cut for enkel montering. Gulv er ikke inkludert.



Stolper
120x120 mm

A: 226 cm
B: 273 cm

Gulv

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 582x297 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 18,6 m²
Takvinkel: 8,60°
Brutto utv. grunnflate: 17,3 m²
Glasstype: Se neste side
Skyvedører: Aluminium RAL7016

LUMI 16,2 SLIDE

ART.NR: 121322
NOBB: 60812457
PRIS: Kr 109 900,-

Vekt: 880 kg
Kolli: 304x118x52 cm,
 605x118x40 cm,
 304x118x52 cm

LUMI 16,2 SLIDE PLUS

ART.NR: 121329
NOBB: 60812458
PRIS: Kr 159 900,-

Vekt: 1030 kg
Kolli: 304x118x65 cm,
 605x118x65 cm,
 304x118x40 cm

Lumi 16,2 kan leveres med skyvedører i to utførelser.

Du kan velge denne hagestuen levert med SLIDE skyvedører med enkelt glass, eller du kan velge SLIDE PLUS skyvedører med 24 mm dobbelt isolerglass som gir bedre isolasjon og muligheter for bruk større deler av året. Les mer om våre skyvedører på sidene 66-77.



Lumi 16,2 Slide

Med skyvedører
i 4 mm sikkerhetsglass



Lumi 16,2 Slide Plus

Med skyvedører i 24 mm
isolerglass og kraftigere
aluminiumsprofiler.




Kraftig konstruksjon
i limtre



Lumi 16,6 m²

Tilbyggsmode

Kraftig konstruksjon i limtre og rupanel tak
Skyvedører på 3 sider. 2 valgfrie glassvarianter





Tilbyggsmode mot vegg. Gå rett fra stua og ut i hagestua.
Denne modellen har også separat gangdør i aluminium.

Lumi hagestuer forlenger utesesongen, og gir deg mer plass til å nyte livet ute. Grill selv om det er dårlig vær, og du har alltid hagemøblene under tak. Lumi hagestuer er stilrene og funksjonelle uterom som monteres direkte mot husveggen, slik at du kan gå fra stua og rett ut i hagestuen.

Lumi 16,6 m² har solid limtrekonstruksjon og elegante skyvedører i aluminium, noe som gir deg en hagestue som kombinerer varig kvalitet med et moderne uttrykk. Du kan velge mellom skyvedører i 2 kvaliteter (se neste side). Denne modellen har også en egen gangdør, som gjør at du kan gå ut og inn i hagestuen uten å måtte åpne de store skyvedørene.

Vi har valgt solid rupanel på tak i stedet for lysplater, da det normalt bli mer enn nok lys uansett med de store glassdørene. Det flate taket og rene linjene gjør at Lumi passer til både moderne og klassiske hus. Hagestuen leveres som komplett byggesett i ubehandlet pre-cut for enkel montering. Gulv er ikke inkludert.

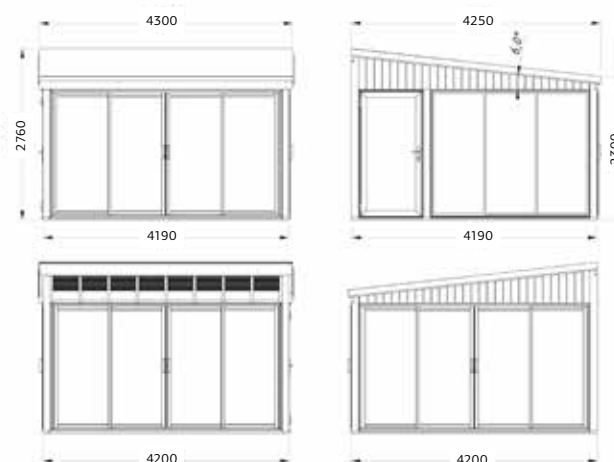

Stolper
120x120 mm

A: 230 cm
B: 276 cm

Gulv

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 420x420 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 18,7 m²
Takvinkel: 6,0°
Brutto utv. grunnflate: 17,6 m²
Glasstype: Se neste side
Skyvedører: Aluminium RAL7016

LUMI 16,6 SLIDE

ART.NR: 121336
NOBB: 60812459
PRIS: Kr 117 900,-

Vekt: 994 kg
Kolli: 450x118x39 cm,
220x118x43 cm,
220x118x43 cm,
320x118x52 cm

LUMI 16,6 SLIDE PLUS

ART.NR: 121343
NOBB: 60812460
PRIS: Kr 169 900,-

Vekt: 1269 kg
Kolli: 320x118x52 cm,
450x118x39 cm,
220x118x52 cm,
220x118x52 cm

Lumi 16,6 kan leveres med skyvedører i to utførelser.

Du kan velge denne hagestuen levert med SLIDE skyvedører med enkelt glass, eller du kan velge SLIDE PLUS skyvedører med 24 mm dobbelt isolerglass som gir bedre isolasjon og muligheter for bruk større deler av året. Les mer om våre skyvedører på sidene 66-77.



Lumi 16,6 Slide

Med skyvedører
i 4 mm sikkerhetsglass



Lumi 16,6 Slide Plus

Med skyvedører i 24 mm
isolerglass og kraftigere
aluminiumsprofiler.



Kraftig konstruksjon
i limtre


Denne modellen har separat gangdør i aluminium.



Lumi 23,3 m²

Tilbyggsmode

Kraftig konstruksjon i limtre og rupanel tak
Skyvedører på 3 sider. 2 valgfrie glassvarianter



NYHET




FABRIKKMALT
Se side 199

Tilbyggsmode mot vegg. Gå rett fra stua og ut i hagestua.
 Denne modellen har også separat gangdør i aluminium.

Lumi hagestuer forlenger utesesongen, og gir deg mer plass til å nyte livet ute. Grill selv om det er dårlig vær, og du har alltid hagemøblene under tak. Lumi hagestuer er stilrene og funksjonelle uterom som monteres direkte mot husveggen, slik at du kan gå fra stua og rett ut i hagestuen.

Lumi 23,3 m² har solid limtrekonstruksjon og elegante skyvedører i aluminium, noe som gir deg en hagestue som kombinerer varig kvalitet med et moderne uttrykk. Du kan velge mellom skyvedører i 2 kvaliteter (se neste side). Denne modellen har også en egen gangdør, som gjør at du kan gå ut og inn i hagestuen uten å måtte åpne de store skyvedørene.


Vi har valgt solid rupanel på tak i stedet for lysplater, da det normalt blir mer enn nok lys uansett med de store glassdørene. Det flate taket og rene linjene gjør at Lumi passer til både moderne og klassiske hus. Hagestuen leveres som komplett byggesett i ubehandlet pre-cut for enkel montering. Gulv er ikke inkludert.



Stolper
120x120 mm



A: 230 cm
B: 276 cm



Gulv

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 582x420 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 25,9 m²
Takvinkel: 6,0°
Brutto utv. grunnflate: 24,5 m²
Glasstype: Se neste side
Skyvedører: Aluminium RAL7016

LUMI 23,3 SLIDE

ART.NR: 121350
NOBB: 60812461
PRIS: Kr 139 900,-

Vekt: 1249 kg
Kolli: 605x118x52 cm,
 304x118x52 cm,
 220x118x43 cm,
 320x118x52 cm

LUMI 23,3 SLIDE PLUS

ART.NR: 121357
NOBB: 60812462
PRIS: Kr 198 900,-

Vekt: 1504 kg
Kolli: 605x118x52 cm,
 304x118x65 cm,
 220x118x52 cm,
 320x118x52 cm

Lumi 23,3 kan leveres med skyvedører i to utførelser.

Du kan velge denne hagestuen levert med SLIDE skyvedører med enkelt glass, eller du kan velge SLIDE PLUS skyvedører med 24 mm dobbelt isolerglass som gir bedre isolasjon og muligheter for bruk større deler av året. Les mer om våre skyvedører på sidene 66-77.



Lumi 23,3 Slide

Med skyvedører
i 4 mm sikkerhetsglass



Lumi 23,3 Slide Plus

Med skyvedører i 24 mm
isolerglass og kraftigere
aluminiumsprofiler.



Kraftig konstruksjon
i limtre

Denne modellen har separat gangdør i aluminium.




Saga 11,6m²

Frittstående modell

Kraftig konstruksjon i limtre og rupanel tak

Skyvedører på 3 sider. 2 valgfrie glassvarianter



NYHET



FABRIKKMALT
Se side 199





Saga hagestuer forlenger utesesongen, og gir deg mer plass til å nyte livet ute. Grill selv om det er dårlig vær, og du har alltid hagemøblene under tak.

Saga hagestuer er stilrene og funksjonelle frittstående uterom som kan monteres der du synes de passer best i hagen.

Saga 11,6 m² har solid limtrekonstruksjon og elegante skyvedører i aluminium, noe som gir deg en hagestue som kombinerer varig kvalitet med et moderne uttrykk.

Du kan velge mellom skyvedører i 2 kvaliteter (se neste side). Vi har valgt solid rupanel på tak i stedet for lysplater, da det blir nok lys uansett med de store glassdørene. Det flate taket og rene linjene gjør at Saga passer til både moderne og klassiske hus.

Hagestuen leveres fabrikkmalt som komplett byggesett i pre-cut for rask og enkel montering. Gulv er ikke inkludert.

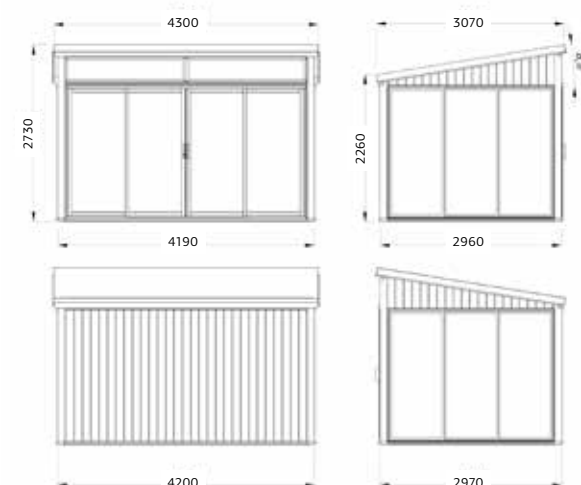

Stolper
120x120 mm

A: 226 cm
B: 273 cm

-

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 420x297 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 14,0 m²

Takvinkel: 8,60°

Brutto utv. grunnflate: 12,5 m²

Glasstype: Se neste side

Skyvedører: Aluminium RAL7016

SAGA 11,6 SLIDE

ART.NR: 121379

NOBB: 60812463

PRIS: Kr 109 900,-

Vekt: 953 kg

Kolli: 445x113x30 cm,

430x118x42 cm,

304x118x52 cm,

220x118x43 cm

SAGA 11,6 SLIDE PLUS

ART.NR: 121386

NOBB: 60812464

PRIS: Kr 154 900,-

Vekt: 1123 kg

Kolli: 430x118x422 cm,

445x113x30 cm,

304x118x65 cm,

220x118x52 cm

Saga 11,6 kan leveres med skyvedører i to utførelser.

Du kan velge denne hagestuen levert med SLIDE skyvedører med enkelt glass, eller du kan velge SLIDE PLUS skyvedører med 24 mm dobbelt isolerglass som gir bedre isolasjon og muligheter for bruk større deler av året. Les mer om våre skyvedører på sidene 66-77.



Saga 11,6 Slide

Med skyvedører

i 4 mm sikkerhetsglass



Saga 11,6 Slide Plus

Med skyvedører i 24 mm

isolerglass og kraftigere

aluminiumsprofiler.



Kraftig konstruksjon
i limtre




Saga 16,2m²

Frittstående modell

Kraftig konstruksjon i limtre og rupanel tak

Skyvedører på 3 sider. 2 valgfrie glassvarianter



Se side 199



Saga hagestuer forlenger utesesongen, og gir deg mer plass til å nyte livet ute. Grill selv om det er dårlig vær, og du har alltid hagemøblene under tak.

Saga hagestuer er stilrene og funksjonelle frittstående uterom som kan monteres der du synes de passer best i hagen.

Saga 16,2 m² har solid limtrekonstruksjon og elegante skyvedører i aluminium, noe som gir deg en hagestue som kombinerer varig kvalitet med et moderne uttrykk. Du kan velge mellom skyvedører i 2 kvaliteter (se neste side).

Vi har valgt solid rupanel på tak i stedet for lysplater, da det blir nok lys uansett med de store glassdørene. Det flate taket og rene linjene gjør at Saga passer til både moderne og klassiske hus.

Hagestuen leveres fabrikkmalt som komplett byggesett i pre-cut for rask og enkel montering. Gulv er ikke inkludert.

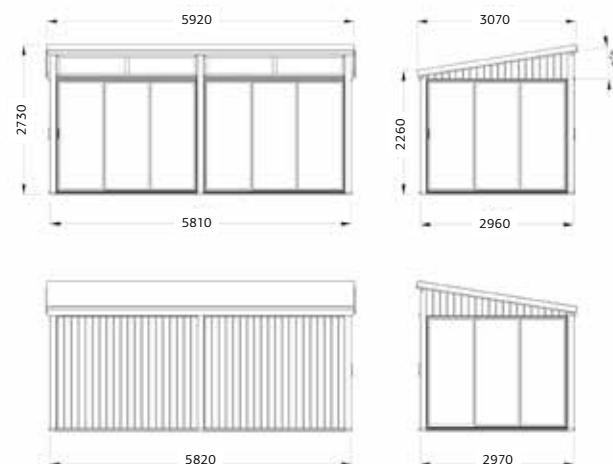

Stolper
120x120 mm

A: 226 cm
B: 273 cm

Gulv

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 582x297 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 18,6 m²

Takvinkel: 8,60°

Brutto utv. grunnflate: 17,3 m²

Glasstype: Se neste side

Skyvedører: Aluminium RAL7016

SAGA 16,2 SLIDE

ART.NR: 121393

NOBB: 60812465

PRIS: Kr 129 900,-

Vekt: 1105 kg

Kolli: 305x113x30 cm,

304x118x52 cm,

304x118x52 cm,

605x118x40 cm

SAGA 16,2 SLIDE PLUS

ART.NR: 121400

NOBB: 60812466

PRIS: Kr 184 900,-

Vekt: 1255 kg

Kolli: 305x113x30 cm,

304x118x65 cm,

304x118x65 cm,

605x118x40 cm

Saga 16,2 kan leveres med skyvedører i to utførelser.

Du kan velge denne hagestuen levert med SLIDE skyvedører med enkelt glass, eller du kan velge SLIDE PLUS skyvedører med 24 mm dobbelt isolerglass som gir bedre isolasjon og muligheter for bruk større deler av året. Les mer om våre skyvedører på sidene 66-77.



Saga 16,2 Slide

Med skyvedører

i 4 mm sikkerhetsglass



Saga 16,2 Slide Plus

Med skyvedører i 24 mm

isolerglass og kraftigere

aluminiumsprofiler.




Kraftig konstruksjon
i limtre



Saga 16,6m²

Frittstående modell
Kraftig konstruksjon i limtre og rupanel tak
Skyvedører på 3 sider. 2 valgfrie glassvarianter




Saga hagestuer forlenger utesesongen, og gir deg mer plass til å nyte livet ute. Grill selv om det er dårlig vær, og du har alltid hagemøblene under tak.

Saga hagestuer er stilrene og funksjonelle frittstående uterom som kan monteres der du synes de passer best i hagen.

Saga 16,6 m² har solid limtrekonstruksjon og elegante skyvedører i aluminium, noe som gir deg en hagestue som kombinerer varig kvalitet med et moderne uttrykk. Du kan velge mellom skyvedører i 2 kvaliteter (se neste side). Denne modellen har også en egen gangdør, som gjør at du kan gå ut og inn i hagestuen uten å måtte åpne de store skyvedørene.

Vi har valgt solid rupanel på tak i stedet for lysplater, da det blir nok lys uansett med de store glassdørene. Det flate taket og rene linjene gjør at Saga passer til både moderne og klassiske hus.

Hagestuen leveres fabrikkmalt som komplett byggesett i pre-cut for rask og enkel montering. Gulv er ikke inkludert.



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 420x420 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 18,7 m²
Takvinkel: 6,0°
Brutto utv. grunnflate: 17,6 m²
Glasstype: Se neste side
Skyvedører: Aluminium RAL7016

SAGA 16,6 SLIDE
ART.NR: 121407
NOBB: 60812467
PRIS: Kr 134 900,-

Vekt: 1214 kg
Kolli: 220x118x43 cm,
320x118x52 cm,
445x118x30 cm,
450x118x39 cm,
220x118x43 cm

SAGA 16,6 SLIDE PLUS
ART.NR: 121414
NOBB: 60812468
PRIS: Kr 189 900,-

Vekt: 1489 kg
Kolli: 445x113x30 cm,
450x118x39 cm,
320x118x52 cm,
220x118x52 cm,
220x118x52 cm

Saga 16,6 kan leveres med skyvedører i to utførelser.

Du kan velge denne hagestuen levert med SLIDE skyvedører med enkelt glass, eller du kan velge SLIDE PLUS skyvedører med 24 mm dobbelt isolerglass som gir bedre isolasjon og muligheter for bruk større deler av året. Les mer om våre skyvedører på sidene 66-77.




Denne modellen har separat gangdør i aluminium.



Saga 23,3 m²

Frittstående modell
Kraftig konstruksjon i limtre og rupanel tak
Skyvedører på 3 sider. 2 valgfrie glassvarianter

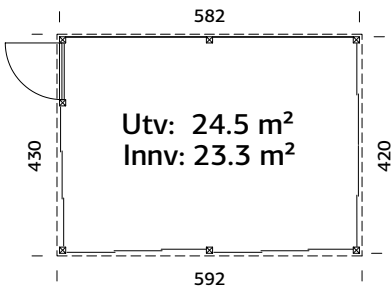


Saga hagestuer forlenger utesesongen, og gir deg mer plass til å nyte livet ute. Grill selv om det er dårlig vær, og du har alltid hagemøblene under tak.

Saga hagestuer er stilrene og funksjonelle frittstående uterom som kan monteres der du synes de passer best i hagen.

Saga 23,3 m² har solid limtrekonstruksjon og elegante skyvedører i aluminium, noe som gir deg en hagestue som kombinerer varig kvalitet med et moderne uttrykk. Du kan velge mellom skyvedører i 2 kvaliteter (se neste side). Denne modellen har også en egen gangdør, som gjør at du kan gå ut og inn i hagestuen uten å måtte åpne de store skyvedørene.

Vi har valgt solid rupanel på tak i stedet for lysplater, da det blir nok lys uansett med de store glassdørene. Det flate taket og rene linjene gjør at Saga passer til både moderne og klassiske hus.

Hagestuen leveres fabrikkmalt som komplett byggesett i pre-cut for rask og enkel montering. Gulv er ikke inkludert.



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 582x120 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 25,9 m²
Takvinkel: 6,0°
Brutto utv. grunnflate: 24,5 m²
Glasstype: Se neste side
Skyvedører: Aluminium RAL7016

SAGA 23,3 SLIDE
ART.NR: 121421
NOBB: 60812469
PRIS: Kr 159 900,-

Vekt: 1474 kg
Kolli: 605x118x52 cm,
304x118x52 cm,
220x118x43 cm,
320x118x52 cm,
305x118x30 cm

SAGA 23,3 SLIDE PLUS
ART.NR: 121428
NOBB: 60812470
PRIS: Kr 219 900,-

Vekt: 1729 kg
Kolli: 605x118x52 cm,
304x118x65 cm,
305x118x30 cm,
220x118x52 cm,
320x118x52 cm

Saga 23,3 kan leveres med skyvedører i to utførelser.

Du kan velge denne hagestuen levert med SLIDE skyvedører med enkelt glass, eller du kan velge SLIDE PLUS skyvedører med 24 mm dobbelt isolerglass som gir bedre isolasjon og muligheter for bruk større deler av året. Les mer om våre skyvedører på sidene 66-77.



Saga 23,3 Slide
Med skyvedører
i 4 mm sikkerhetsglass



Saga 23,3 Slide Plus
Med skyvedører i 24 mm
isolerglass og kraftigere
aluminiumsprofiler.



Kraftig konstruksjon
i limtre


Denne modellen har separat gangdør i aluminium.



Serena 1

12,6m²


44 mm vegger i massivtre
Skyvedører på 2 sider
2 valgfrie glassvarianter



NYHET



FABRIKKMALT
Se side 199

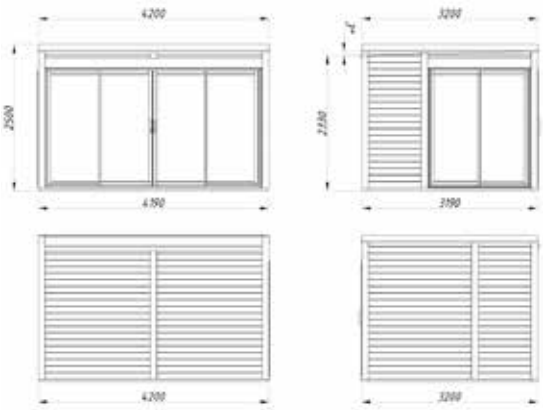


Kraftig
konstruksjoni
limtre



Serena 1 finnes i 2 ulike varianter:
SERENA 1 SLIDE: To skyvedører med enkelt glass
SERENA 1 SLIDE PLUS: To skyvedører med 24 mm isolerglass

Serena hagestuer forlenger utesesongen, og gir deg mer plass til å nyte livet ute. Grill selv om det er dårlig vær, og du har alltid hagemøblene under tak. Serena hagestuer er stilrene og funksjonelle frittstående uterom som kan monteres der du synes de passer best i hagen. Med solid limtrekonstruksjon og elegante skyvedører i aluminium med herdet sikkerhetsglass, får du en hagestue som kombinerer varig kvalitet med et minimalistisk og moderne uttrykk i «boxy design».

Vi har valgt solid rupanel på tak istedet for lysplater, da det blir nok lys uansett med de store glassdørene. Det flate taket og rene linjene gjør at Serena passer inn de fleste steder. Skyvedøren på siden kan monteres valgfritt på høyre eller venstre side. Hagestuen leveres ubehandlet som komplett byggesett i pre-cut for rask og enkel montering. Gulv er inkludert.



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 420x320 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 13,4 m²
Takvinkel: 3,0°
Brutto utv. grunnflate: 13,4 m²
Glasstype: Se info over
Skyvedører: Aluminium RAL7016

SERENA 1 12,6 SLIDE
ART.NR: 121277
NOBB: 60812471
PRIS: Kr 97 900,-

Vekt: 1903 kg
Kolli: 450x118x75 cm,
220x118x52 cm


SERENA 1 12,6 SLIDE PLUS
ART.NR: 121293
NOBB: 60812473
PRIS: Kr 125 900,-

Vekt: 2038 kg
Kolli: 450x118x75 cm,
220x118x65 cm

Serena 2

12,6m²


44 mm vegger i massivtre
Skyvedører på 3 sider
2 valgfrie glassvarianter



NYHET



FABRIKKMALT
Se side 199

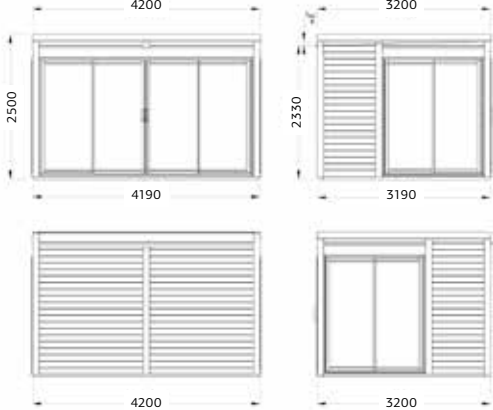


Kraftig
konstruksjoni
limtre



Serena 2 finnes i 2 ulike varianter:
SERENA 2 SLIDE: Tre skyvedører med enkelt glass
SERENA 2 SLIDE PLUS: Tre skyvedører med 24 mm isolerglass

Serena hagestuer forlenger utesesongen, og gir deg mer plass til å nyte livet ute. Grill selv om det er dårlig vær, og du har alltid hagemøblene under tak. Serena hagestuer er stilrene og funksjonelle frittstående uterom som kan monteres der du synes de passer best i hagen. Med solid limtrekonstruksjon og elegante skyvedører i aluminium med herdet sikkerhetsglass, får du en hagestue som kombinerer varig kvalitet med et minimalistisk og moderne uttrykk i «boxy design».

Vi har valgt solid rupanel på tak istedet for lysplater, da det blir nok lys uansett med de store glassdørene. Det flate taket og rene linjene gjør at Serena passer inn de fleste steder. Hagestuen leveres ubehandlet som komplett byggesett i pre-cut for rask og enkel montering. Gulv er inkludert.



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 420x320 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 13,4 m²
Takvinkel: 3,0°
Brutto utv. grunnflate: 13,4 m²
Glasstype: Se info over
Skyvedører: Aluminium RAL7016

SERENA 2 12,6 SLIDE
ART.NR: 121285
NOBB: 60812472
PRIS: Kr 111 900,-

Vekt: 1963 kg
Kolli: 220x118x43 cm,
450x118x75 cm,
220x118x52 cm

SERENA 2 12,6 SLIDE PLUS
ART.NR: 121301
NOBB: 60812474
PRIS: Kr 146 900,-


Vekt: 2163 kg
Kolli: 220x118x43 cm,
450x118x75 cm,
220x118x65 cm

Isabella 14,7m²

Kraftig konstruksjon i limtre

2 doble dører i aluminium med isolerglass

2 Tilt&Turn + 10 faste vinduer i aluminium med isolerglass



Nyt livet ute og forleng sommeren med minst 4 måneder med en Isabella hagestue fra Palmako!

Perfekt som samlingspunkt for god mat og drikke eller sosiale sammenkomster med familie eller venner. To doble glassdører og vinduer med glass på alle sider slipper inn sol og varme. Du er inne men samtidig ute.




Dører og vinduer er produsert i vedlikeholdsfri aluminium med isolerglass. To doble dører og to åpningsbare Tilt&Turn vinduer som kan plasseres valgfritt etter ønske.

Sylinderlås i dører.
Kraftig pre-cut limtrekonstruksjon og prefabrikkerte veggelementer gjør monteringen rask og enkel.

Leveres som byggesett inkludert skyvedører og alt av festemidler. Fundament, gulv og taktekke er ikke inkludert.

Hagestuen leveres ubehandlet.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 401x401 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 22,9 m²

Takvinkel: 20°

Brutto utv. grunnflate: 16,1 m²

Vindu: 4 mm herdet sikkerhetsglass

Vekt: 1455 kg

Kolli 1: 600x118x46 cm

Kolli 2: 200x120x250 cm

ART.NR: 112126

NOBB: 60690770


PRIS: Kr 166 900,-

Isabella 10,9 m²


Kraftig konstruksjon i limtre

1 dobbel dør i aluminium med isolerglass

2 Tilt&Turn + 10 faste vinduer i aluminium med isolerglass



Dører og vinduer er produsert i vedlikeholdsfri aluminium med isolerglass. Dobbelt dør og to åpningsbare Tilt&Turn vinduer som kan plasseres valgfritt etter ønske. Sylindrelås i dører. Kraftig pre-cut limtrekonstruksjon og prefabrikerte veggelementer gjør monteringen rask og enkel. Leveres som byggesett inkludert skyvedører og alt av festemidler. Fundament, gulv og taktekke er ikke inkludert. Hagestuen leveres ubehandlet.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 303x401 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 18,1 m²

Takvinkel: 20,0°

Brutto utv. grunnflate: 12,2 m²

Vindu: 4 mm herdet sikkerhetsglass

Vekt: 1455 kg

Kolli 1: 600x118x46 cm

Kolli 2: 200x120x53 cm

ART.NR: 119341

NOBB: 60690769



PRIS: Kr 127 900,-

Isabella 22,2 m²


Kraftig konstruksjon i limtre

2 doble dører i aluminium med isolerglass

2 Tilt&Turn + 14 faste vinduer i aluminium med isolerglass

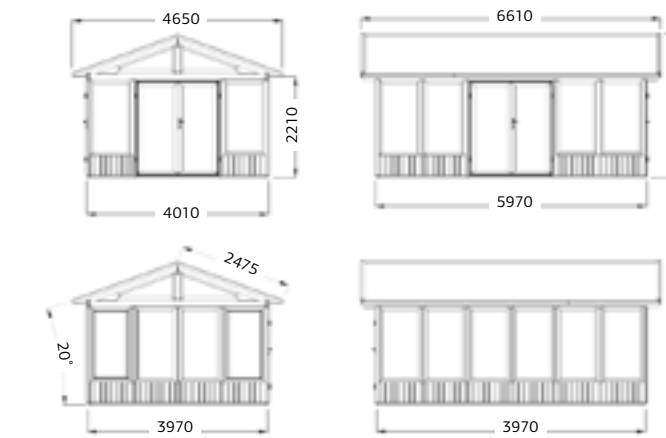

Dører og vinduer er produsert i vedlikeholdsfri aluminium med isolerglass. 2 doble dører og 2 åpningsbare Tilt&Turn vinduer som kan plasseres valgfritt etter ønske. 14 faste vinduer i tillegg. Sylindrelås i dører. Kraftig pre-cut limtrekonstruksjon og prefabrikerte veggelementer gjør monteringen rask og enkel. Leveres som byggesett inkludert skyvedører og alt av festemidler. Fundament, gulv og taktekke er ikke inkludert. Hagestuen leveres ubehandlet.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 401x597 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 32,6 m²

Takvinkel: 20,0°

Brutto utv. grunnflate: 23,9 m²

Vindu: 4 mm herdet sikkerhetsglass

Vekt: 1700 kg

Kolli 1: 657x118x51 cm

Kolli 2: 240x120x240 cm

ART.NR: 119345

NOBB: 60690771

PRIS: Kr 199 900,-



Interior og utsikt fra
en Bianca 16,6 m² hagestue


PALMAKO CONNECT HAGESTUER

Palmako Lenna og Bianca hagestuer er et resultat av Palmako Connect, et konsept vi har utviklet med tanke på fleksibilitet.

Det betyr at vi kombinerer ulike bygningselementer som takkonstruksjoner, vegger, rekkverk og skyvedører for å skape mange ulike hagestuemodeller slik at du skal kunne finne din drømmemodell.

Du finner mange Lenna og Bianca hagestuer på de neste sidene.


Alle Bianca og Lenna sett i katalogen kan bygges speilvendt.

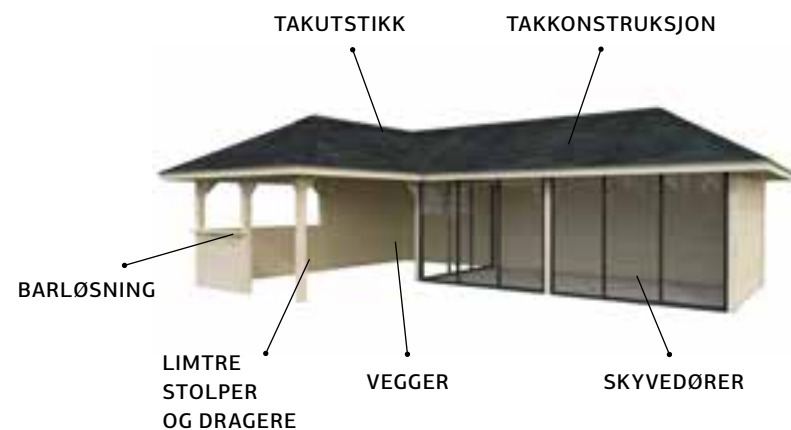


Oversikt over de ulike bygningselementene i Palmako Connect – Lenna og Bianca hagestuer

Lenna 402

16,6 m²
3 skyvedørspartier



Hagestue med kraftig limtrekonstruksjon, 28 mm veggbord og 19 mm takbord. Tre vedlikeholdsfrie skyvedørspartier i glass og aluminium som kan åpnes til begge sider. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, smed karmsystem i full bredde. Låsbare dører. Leveres som byggesett inkludert skyvedører og alt av festemidler. Fundament, gulv og taktekke er ikke inkludert. Hagestuen leveres ubehandlet.



SPESIFIKASJONER


Utv. mål: 588x300 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 21,4 m²
Takvinkel: 3,0°
Brutto utv. grunnflate: 17,6 m²
Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet
Les mer på side 70-71
Gulvsett: Se info på side 202

Vekt: 1425 kg
Kolli 1: 445x59x50 cm
Kolli 2: 300x118x32 cm
Kolli 3: 445x118x50 cm
Kolli 4: 290x113x48 cm


ART.NR: 111371
NOBB: 60163054
PRIS: Kr 116 900,-

Lenna 409

24,9 m²
2 skyvedørspartier
Stor overbygget uteplass med barløsning



Hagestue med skyvedører i glass på to sider, samt stor overbygget uteplass på hele 16 m² og barløsning i front. Vedlikeholdsfrie skyvedørspartier i glass og aluminium som kan åpnes til begge sider. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, med karmsystem i full bredde. Låsbare dører. Produsert med kraftig limtrekonstruksjon, 28 mm veggbord og 19 mm takbord. Leveres som byggesett inkludert skyvedører og alt av festemidler. Fundament, gulv og taktekke er ikke inkludert. Hagestuen leveres ubehandlet.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 588x588 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 31,5 m²
Takvinkel: 3,0°
Brutto utv. grunnflate: 26,3 m²
Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet
Les mer på side 70-71
Gulvsett: Se info på side 202

Vekt: 1720 kg
Kolli 1: 300x59x36 cm
Kolli 2: 600x118x52 cm
Kolli 3: 300x59x36 cm
Kolli 4: 320x59x26 cm
Kolli 5: 3040x105x41 cm

ART.NR: 111546
NOBB: 60163061
PRIS: Kr 118 900,-

Lenna 16,6 m² / 24,9 m² / 33,2 m²

Palmako Connect Lenna hagestuer finnes i mer enn 20 ulike modeller, og her ser du noen flere modeller i utvalget vårt. Se alle modellene på www.palmako.ee/nb/palmako-connect-hagestuer eller ved å scanne QR-koden ovenfor.



Lenna 405 16,6 m²



Lenna 406 16,6 m²



Lenna 407 16,6 m²



Lenna 415 16,6 m²



Lenna 412 24,9 m²



Lenna 417 24,9 m²




Lenna 423 24,9 m²




Lenna 421 33,2 m²

Bianca 205

16,6 m²
2 skyvedørspartier
Overbygget uteplass



Hagestue med to skyvedører og overbygget uteplass. Vedlikeholdsfrie skyvedørspartier i glass og aluminium som kan åpnes til begge sider. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, med karmsystem i full bredde. Låsbare dører. Produsert med kraftig limtrekonstruksjon, 28 mm veggbord og valmet saltak med 19 mm takbord. Leveres som byggesett inkludert skyvedører og alt av festemidler. Fundament, gulv og taktekke er ikke inkludert. Hagestuen leveres ubehandlet.




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 588x300 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 31,5 m²
Takvinkel: 30,0°
Brutto utv. grunnflate: 17,6 m²
Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet
Les mer på side 70-71
Gulvsett: Se info på side 202

Vekt: 1425 kg
Kolli 1: 320x118x40 cm
Kolli 2: 300x118x32 cm
Kolli 3: 304x105x41 cm
Kolli 4: 280x24x12 cm
Kolli 5: 445x118x39 cm


ART.NR: 111469
NOBB: 60163161
PRIS: Kr 97 900,-

Bianca 217

24,9 m²
3 skyvedørspartier
Overbygget uteplass



Hagestue med tre skyvedører i front og på siden, samt overbygget uteplass. Vedlikeholdsfrie skyvedørspartier i glass og aluminium som kan åpnes til begge sider. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, med karmsystem i full bredde. Låsbare dører. Produsert med kraftig limtrekonstruksjon, 28 mm veggbord og valmet saltak med 19 mm takbord. Leveres som byggesett inkludert skyvedører og alt av festemidler. Fundament, gulv og taktekke er ikke inkludert. Hagestuen leveres ubehandlet.




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 876x300 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 48,0 m²
Takvinkel: 30,0°
Brutto utv. grunnflate: 26,3 m²
Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet
Les mer på side 70-71
Gulvsett: Se info på side 202

Vekt: 1955 kg
Kolli 1: 445x118x39 cm
Kolli 2: 320x118x40 cm x2
Kolli 3: 280x24x12 cm
Kolli 4: 300x59x36 cm x2
Kolli 5: 290x113x48 cm


ART.NR: 111518
NOBB: 60163175
PRIS: Kr 139 900,-

Bianca 221

33,2 m²
4 skyvedørspartier
Stor overbygget uteplass med barløsning

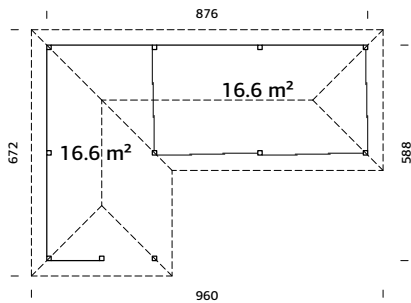

Hagestue med fire tre skyvedører i front og på sidene, samt stor og luftig overbygget uteplass på hele 16 m² med barløsning i front. Her er det plass til alle. Vedlikeholdsfrie skyvedørspartier i glass og aluminium som kan åpnes til begge sider. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, med karmsystem i full bredde. Låsbare dører. Produsert med kraftig limtrekonstruksjon, 28 mm veggbord og valmet saltak med 19 mm takbord. Leveres som byggesett inkludert skyvedører og alt av festemidler. Fundament, gulv og taktekke er ikke inkludert. Hagestuen leveres ubehandlet.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 876x588 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 62,1 m²
Takvinkel: 30,0°
Brutto utv. grunnflate: 34,9 m²
Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet
Les mer på side 70-71
Gulvsett: Se info på side 202

Vekt: 2260 kg
Kolli 1: 445x118x72 cm
Kolli 2: 320x59x26 cm
Kolli 3: 320x118x40 cm
Kolli 4: 304x105x41 cm x2
Kolli 5: 300x59x36 cm x2
Kolli 6: 280x24x12 cm

ART.NR: 111542
NOBB: 60163180
PRIS: Kr 183 900,-

Bianca 16,6 m² / 24,9 m² / 33,2 m²

Palmako Connect Bianca hagestuer finnes i mer enn 20 ulike modeller, og her ser du noen flere modeller i utvalget vårt. Se alle modellene på www.palmako.ee/nb/palmako-connect-hagestuer eller ved å scanne QR-koden ovenfor.



Bianca 202 16,6 m²



Bianca 208 16,6 m²



Bianca 211 24,9 m²



Bianca 213 24,9 m²



Bianca 215 24,9 m²



Bianca 217 24,9 m²




Bianca 219 24,9 m²



Bianca 220 33,2 m²

Lydia 8,0 m²


1 skyvedørsparti



Liten og koselig hagestue med skyvedører som bidrar til å nyte livet ute og forlenge sommeren med minst 4 måneder. De store skyvedørene slipper inn sol og varme når du ønsker, og kan lukkes om været ikke er det beste.

Vedlikeholdsfrie skyvedører i glass og aluminium som kan åpnes til begge sider. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, med karmsystem i full bredde. Låsbare dører. Produsert i 28 mm maskinlaftede vegger med corner connection og 19 mm takbord.

Leveres som byggesett inkludert skyvedører og alt av festemidler. Fundament, gulv og taktekke er ikke inkludert. Gulvsett kan kjøpes som tillegg om ønskelig. Hagestuen leveres ubehandlet inkl underlagspapp (ikke overlagspapp).



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 285x291 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 11,1 m²
Takvinkel: 1,0°
Brutto utv. grunnflate: 8,3 m²
Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet
Les mer på side 70-71
Gulvsett: Se info på side 202


Vekt: 580 kg
Kolli 1: 445x118x53 cm

ART.NR: 111034
 NOBB: 60163041
PRIS: Kr 39 900,-

Lydia 8,0+7,6 m²

1 skyvedørsparti

Overbygget uteplass




Liten og koselig hagestue med skyvedører som bidrar til å nyte livet ute og forlenge sommeren med minst 4 måneder. De store skyvedørene slipper inn sol og varme når du ønsker, og kan lukkes om været ikke er det beste.

Vedlikeholdsfrie skyvedører i glass og aluminium som kan åpnes til begge sider. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, med karmsystem i full bredde. Låsbare dører. Produsert i 28 mm maskinlaftede vegger med corner connection og 19 mm takbord.

Leveres som byggesett inkludert skyvedører og alt av festemidler. Fundament, gulv og taktekke er ikke inkludert. Gulvsett kan kjøpes som tillegg om ønskelig. Hagestuen leveres ubehandlet inkl underlagspapp (ikke overlagspapp).



Kan bygges speilvendt



SPESIFIKASJONER


Utv. mål: 285x563 cm
Takbord: 16 mm
Takareal: 20,0 m²
Takvinkel: 1,0°
Brutto utv. grunnflate: 16,3 m²
Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet
Les mer på side 70-71
Gulvsett: Se info på side 202

Vekt: 950 kg
Kolli 1: 445x118x53 cm
Kolli 2: 445x118x35 cm

ART.NR: 120268
 NOBB: 60690772
PRIS: Kr 54 900,-

Lydia 10,8 m²


1 skyvedørspartier



Koselig hagestue med skyvedører som bidrar til å nyte livet ute og forlenge sommeren med minst 4 måneder. De store skyvedørene slipper inn sol og varme når du ønsker, og kan lukkes om været ikke er det beste.

Vedlikeholdsfrie skyvedører i glass og aluminium som kan åpnes til begge sider. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, med karmsystem i full bredde. Låsbare dører. Produsert i 28 mm maskinlaftede vegger med corner connection og 19 mm takbord.

Leveres som byggesett inkludert skyvedører og alt av festemidler. Fundament, gulv og taktekke er ikke inkludert. Gulvsett kan kjøpes som tillegg om ønskelig. Hagestuen leveres ubehandlet inkl underlagspapp (ikke overlagspapp).



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 385x291 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 14,1 m²
Takvinkel: 1,0°
Brutto utv. grunnflate: 11,2 m²
Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet
Les mer på side 70-71
Gulvsett: Se info på side 202


Vekt: 863 kg
Kolli 1: 450x118x57 cm
Kolli 2: 120x100x2 cm

ART.NR: 111010
NOBB: 60163043
PRIS: Kr 49 900,-

Lydia 10,8+7,6 m²

1 skyvedørsparti

Overbygget uteplass

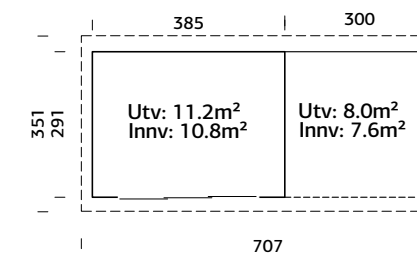


Koselig hagestue med skyvedører som bidrar til å nyte livet ute og forlenge sommeren med minst 4 måneder. De store skyvedørene slipper inn sol og varme når du ønsker, og kan lukkes om været ikke er det beste.

Vedlikeholdsfrie skyvedører i glass og aluminium som kan åpnes til begge sider. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, med karmsystem i full bredde. Låsbare dører. Produsert i 28 mm maskinlaftede vegger med corner connection og 19 mm takbord.

Leveres som byggesett inkludert skyvedører og alt av festemidler. Fundament, gulv og taktekke er ikke inkludert. Gulvsett kan kjøpes som tillegg om ønskelig. Hagestuen leveres ubehandlet inkl underlagspapp (ikke overlagspapp).



Kan bygges speilvendt



SPESIFIKASJONER


Utv. mål: 663x291 cm
Takbord: 16 mm
Takareal: 23,3 m²
Takvinkel: 1,0°
Brutto utv. grunnflate: 19,2 m²
Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet
Les mer på side 70-71
Gulvsett: Se info på side 202

Vekt: 1080 kg
Kolli 1: 445x118x56 cm
Kolli 2: 445x118x35 cm

ART.NR: 120264
NOBB: 60690773
PRIS: Kr 66 900,-

Lydia 14,4 m²


1 skyvedørspartier



Romslig hagestue med skyvedører som bidrar til å nyte livet ute og forlenge sommeren med minst 4 måneder. De store skyvedørene slipper inn sol og varme når du ønsker, og kan lukkes om været ikke er det beste. Du har fortsatt en deilig ute-følelse, og maten smaker enda bedre.

Vedlikeholdsfrie skyvedørspartier i glass og aluminium som kan åpnes til begge sider. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, med karmsystem i full bredde. Låsbare dører. Produsert i 28 mm maskinlaftede vegger med corner connection og 19 mm takbord.

Leveres som byggesett inkludert skyvedører og alt av festemidler. Fundament, gulv og taktekke er ikke inkludert. Gulvsett kan kjøpes som tillegg om ønskelig. Hagestuen leveres ubehandlet inkl underlagspapp (ikke overlagspapp).



SPESIFIKASJONER


Utv. mål: 450x330 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 18,1 m²
Takvinkel: 1,0°
Brutto utv. grunnflate: 19,9 m²
Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet
Les mer på side 70-71
Gulvsett: Se info på side 202

Vekt: 740 kg
Kolli 1: 600x118x54 cm
Kolli 2: 120x100x2 cm

ART.NR: 111042
 NOBB: 60163046
PRIS: Kr 59 900,-

Lydia 14,4 + 8,8 m²

1 skyvedørsparti
 Overbygget uteplas

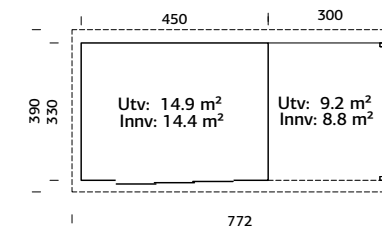


Romslig hagestue med skyvedører som bidrar til å nyte livet ute og forlenge sommeren med minst 4 måneder. De store skyvedørene slipper inn sol og varme når du ønsker, og kan lukkes om været ikke er det beste. Du har fortsatt en deilig ute-følelse, og maten smaker enda bedre.

Vedlikeholdsfrie skyvedørspartier i glass og aluminium som kan åpnes til begge sider. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, med karmsystem i full bredde. Låsbare dører. Produsert i 28 mm maskinlaftede vegger med corner connection og 19 mm takbord.

Leveres som byggesett inkludert skyvedører og alt av festemidler. Fundament, gulv og taktekke er ikke inkludert. Gulvsett kan kjøpes som tillegg om ønskelig. Hagestuen leveres ubehandlet inkl underlagspapp (ikke overlagspapp).



Kan bygges speilvendt



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 758x330 cm
Takbord: 16 mm
Takareal: 28,4 m²
Takvinkel: 1,0°
Brutto utv. grunnflate: 24,1 m²
Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet
Les mer på side 70-71
Gulvsett: Se info på side 202



Vekt: 1270 kg
Kolli 1: 600x118x53 cm
Kolli 2: 445x118x33 cm

ART.NR: 120260
 NOBB: 60690774
PRIS: Kr 75 900,-




Andrea_{11,2+7,9m²}

2 skyvedørspartier
Overbygget uteplass

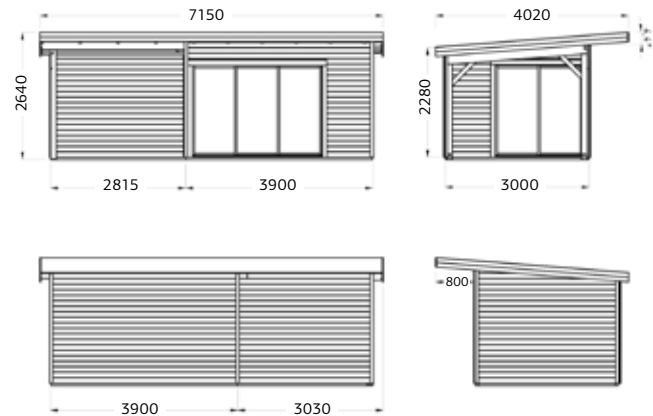

Kan bygges speilvendt

Hagestue med skyvedørsparti i front og på siden og overbygget uteplass. Nyt livet ute og forleng sommeren med minst 4 måneder enten inne eller ute under tak. Vedlikeholdsfrie skyvedørspartier i glass og aluminium som kan åpnes til begge sider og kan lukkes om været ikke er det beste. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, med karmsystem i full bredde. Låsbare dører. Produsert i kraftig 44 mm maskinlagede vegger med corner connection og 19 mm takbord. Leveres som byggesett inkludert skyvedører, gulv og alt av festemidler. Fundament og taktekke er ikke inkludert. Hagestuen leveres ubehandlet.




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 693x300 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 29,5 m²
Takvinkel: 4,4°
Brutto utv. grunnflate: 20,0 m²
Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet
Les mer på side 70-71

Vekt: 1624 kg
Kolli 1: 445x118x38 cm
Kolli 2: 304x104x45 cm
Kolli 3: 445x118x68 cm

ART.NR: 111204
NOBB: 60163134
PRIS: Kr 97 900,-

Andrea_{11,2 m²}

2 skyvedørspartier




FABRIKKMALT
Se side 199



Kan bygges speilvendt



Hagestue med skyvedørsparti i front og på siden som bidrar til å nyte livet ute forlengte sommeren med minst 4 måneder. Vedlikeholdsfrie skyvedørspartier i glass og aluminium som kan åpnes til begge sider og kan lukkes om været ikke er det beste. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, med karmsystem i full bredde. Låsable dører. Produsert i kraftig 44 mm maskinlaftede vegger med corner connection og 19 mm takbord. Leveres som byggesett inkludert skyvedører, gulv og alt av festemidler. Fundament og taktekke er ikke inkludert. Hagestuen leveres ubehandlet.




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 390x300 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 17,2 m²
Takvinkel: 4,4°
Brutto utv. grunnflate: 11,7 m²
Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet
Les mer på side 70-71


Vekt: 2225 kg
Kolli 1: 304x104x45 cm
Kolli 2: 445x118x68 cm

ART.NR: 111215
NOBB: 60163132
PRIS: Kr 76 900,-

Andrea_{15,2+7,9 m²}




FABRIKKMALT
Se side 199

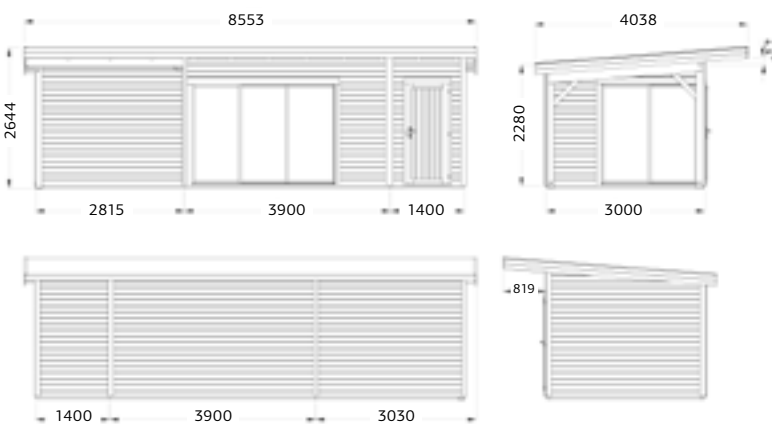

Kan bygges speilvendt



Hagestue inkludert stor overbygget uteplass med skyvedørsparti i front og på siden som bidrar til å nyte livet ute og forlengte sommeren med minst 4 måneder. Vedlikeholdsfrie skyvedørspartier i glass og aluminium, som kan åpnes til begge sider og kan lukkes om været ikke er det beste. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, med karmsystem i full bredde. Låsable dører. Produsert i kraftig 44 mm maskinlaftede vegger med corner connection og 19 mm takbord. Leveres som byggesett inkludert skyvedører, gulv og alt av festemidler. Fundament og taktekke er ikke inkludert. Hagestuen leveres ubehandlet.




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 833x300 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 34,0 m²
Takvinkel: 4,4°
Brutto utv. grunnflate: 24,2 m²
Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet
Les mer på side 70-71

Vekt: 2160 kg
Kolli: 445x118x68 cm, 320x118x59 cm, 445x118x36 cm, 304x118x42 cm

ART.NR: 121208
NOBB: 60812448
PRIS: Kr 121 900,-

Andrea 17,1 m²


2 skyvedørspartier + vindu



Kan bygges speilvendt



Hagestue med skyvedørsparti i front og på siden og overbygget uteplass. Nyt livet ute og forleng sommeren med minst 4 måneder enten inne eller ute under tak. Vedlikeholdsfrie skyvedørspartier i glass og aluminium som kan åpnes til begge sider og kan lukkes om været ikke er det beste. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, med karmsystem i full bredde. Låsbare dører. Produsert i kraftig 44 mm maskinlaftede vegger med corner connection og 19 mm takbord. Leveres som byggesett inkludert skyvedører, gulv og alt av festemidler. Fundament og taktekke er ikke inkludert. Hagestuen leveres ubehandlet.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 595x300 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 25,4 m²

Takvinkel: 4,4°

Brutto utv. grunnflate: 17,9 m²

Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet

Les mer på side 70-71

Vekt: 1775 kg

Kolli 1: 304x104x45 cm

Kolli 2: 600x118x93 cm

ART.NR: 111211



NOBB: 60163136

PRIS: Kr 101 900,-

Andrea 17,1+7,9 m²

2 skyvedørspartier + vindu


Overbygget uteplass



Kan bygges speilvendt



Hagestue inkludert stor overbygget uteplass med skyvedørsparti i front og på siden som bidrar til å nyte livet ute og forlenge sommeren med minst 4 måneder. Vedlikeholdsfrie skyvedørspartier i glass og aluminium, som kan åpnes til begge sider og kan lukkes om været ikke er det beste. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, med karmsystem i full bredde. Låsbare dører. Produsert i kraftig 44 mm maskinlaftede vegger med corner connection og 19 mm takbord. Leveres som byggesett inkludert skyvedører, gulv og alt av festemidler. Fundament og taktekke er ikke inkludert. Hagestuen leveres ubehandlet.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 898x300 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 37,7 m²

Takvinkel: 4,4°

Brutto utv. grunnflate: 26,2 m²

Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet

Les mer på side 70-71

Vekt: 2228 kg

Kolli 1: 600x118x93 cm

Kolli 2: 304x104x45 cm

Kolli 3: 445x118x38 cm


ART.NR: 111203

NOBB: 60163140

PRIS: Kr 121 900,-

Andrea 21,1 m²

2 skyvedørspartier + vindu
Praktisk lagringsbod




Se side 199



Kan bygges speilvendt



Stor hagestue med skyvedørsparti i front og på siden som bidrar til å nyte livet ute og forlenge sommeren med minst 4 måneder. Vedlikeholdsfrie skyvedørspartier i glass og aluminium, som kan åpnes til begge sider og kan lukkes om været ikke er det beste. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, med karmsystem i full bredde. Hagestuen har også en praktisk bod på siden for lagring av hageredskaper m.m. Låsbare dører. Produsert i kraftig 44 mm maskinlaftede vegger med corner connection og 19 mm takbord. Kan monteres speilvendt. s speilvendt. Leveres som byggesett inkludert skyvedører, gulv og alt av festemidler. Fundament og taktekke er ikke inkludert. Hagestuen leveres ubehandlet.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 735x300 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 21,0 m²

Takvinkel: 4,4°

Brutto utv. grunnflate: 22,1 m²

Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet

Les mer på side 70-71

Vekt: 2190 kg

Kolli: 304x118x42 cm,
320x118x59 cm,
600x118x70 cm


ART.NR: 121194

NOBB: 60812450

PRIS: Kr 125 900,-

Andrea 21,1+7,9 m²

2 skyvedørspartier + vindu
Overbygget uteplass
Praktisk lagringsbod




Se side 199



Kan bygges speilvendt



Stor hagestue overbygget uteplass og lagringsbod. Skyvedørsparti i front og på siden bidrar til å nyte livet ute og forlenge sommeren med minst 4 måneder. Vedlikeholdsfrie skyvedørspartier i glass og aluminium, som kan åpnes til begge sider og kan lukkes om været ikke er det beste. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, med karmsystem i full bredde. Hagestuen har også en praktisk bod på siden for lagring av hageredskaper m.m. Låsbare dører. Produsert i kraftig 44 mm maskinlaftede vegger med corner connection og 19 mm takbord. Kan monteres speilvendt. s speilvendt. Leveres som byggesett inkludert skyvedører, gulv og alt av festemidler. Fundament og taktekke er ikke inkludert. Hagestuen leveres ubehandlet.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 1038x300 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 41,6 m²

Takvinkel: 4,4°

Brutto utv. grunnflate: 30,4 m²

Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet

Les mer på side 70-71

Vekt: 2580 kg

Kolli: 320x118x59 cm,
445x118x36 cm,
304x118x42 cm,
600x118x73 cm


ART.NR: 121222

NOBB: 60812452

PRIS: Kr 145 900,-

Amanda 11,2+7,8m²


2 skyvedørspartier + vindu
Overbygget uteplass




NYHET



FABRIKKMALT
Se side 199

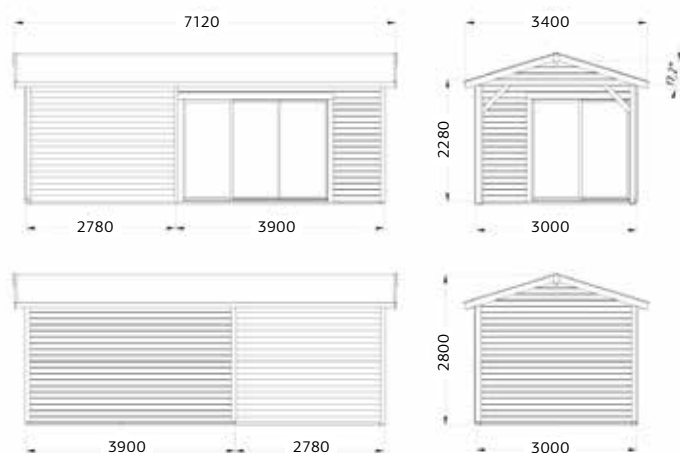

Hagestue med skyvedørsparti i front og på siden og overbygget uteplass. Nyt livet ute og forleng sommeren med minst 4 måneder enten inne eller ute under tak. Vedlikeholdsfrie skyvedørspartier i glass og aluminium som kan åpnes til begge sider og kan lukkes om været ikke er det beste. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, med karmsystem i full bredde. Låsable dører. Produsert i kraftig 44 mm maskinlaftede vegger med corner connection og 19 mm takbord. Leveres som byggesett inkludert skyvedører, gulv og alt av festemidler. Fundament og taktekke er ikke inkludert. Hagestuen leveres ubehandlet. Kan monteres speilvendt.



44 mm
A: 228 cm
B: 280 cm
Inkludert
19 mm

SPESIFIKASJONER


Utv. mål: 668x300 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 25,0 m²
Takvinkel: 17,20°
Brutto utv. grunnflate: 20,4 m²
Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet
Les mer på side 70-71

Vekt: 1450 kg
Kolli: 320x118x40 cm,
445x118x65 cm,
305x106x44 cm

ART.NR: 120042
NOBB:
PRIS: Kr 88 900,-

Amanda 17,1+7,8m²

2 skyvedørspartier + vindu
Overbygget uteplass




NYHET



FABRIKKMALT
Se side 199



Stor hagestue med skyvedørsparti i front og på siden og overbygget uteplass. Nyt livet ute og forleng sommeren med minst 4 måneder enten inne eller ute under tak. Vedlikeholdsfrie skyvedørspartier i glass og aluminium som kan åpnes til begge sider og kan lukkes om været ikke er det beste. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, med karmsystem i full bredde. Låsable dører. Produsert i kraftig 44 mm maskinlaftede vegger med corner connection og 19 mm takbord. Leveres som byggesett inkludert skyvedører, gulv og alt av festemidler. Fundament og taktekke er ikke inkludert. Hagestuen leveres ubehandlet. Kan monteres speilvendt.



44 mm
A: 228 cm
B: 280 cm
Inkludert
19 mm

SPESIFIKASJONER


Utv. mål: 873x300 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 32,2 m²
Takvinkel: 17,20°
Brutto utv. grunnflate: 26,2 m²
Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet
Les mer på side 70-71

Vekt: 1850 kg
Kolli: 305x106x44 cm,
600x18x68 cm,
320x118x40 cm


ART.NR: 120058
NOBB:
PRIS: Kr 114 900,-

Irene 19,0+16,2 m²

Store vinduer og dobbel glassdør
Overbygget uteplass



Koselig hagestue med store rutete glassvinduer og dobbel glassdør. Egen inngangsdør til hagestuen på siden, som også kan monteres speilvendt slik at døren vender ut mot den overbygde uteplassen. Nyt livet ute og forleng sommeren med minst 4 måneder enten inne eller ute under tak. Låsbare dører. Produsert i kraftig 44 mm maskinlaftede vegger og 19 mm takbord. Leveres som byggesett inkludert skyvedører, gulv og alt av festemidler. Fundament og taktekke er ikke inkludert. Hagestuen leveres ubehandlet. Kan monteres speilvendt.



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 673x570 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 45,0 m²
Takvinkel: 17,4°
Brutto utv. grunnflate: 36,5 m²
Dør: 2-lags herdet isolerglass 4-9-4 mm
Vindu: 2-lags isolerglass 3-6-3 mm



Vindu, åpningsmål: 89x119 cm
Døråpning, mål: 73x175 cm / 114x186 cm
Vekt: 2188 kg
Kolli: 600x118x37 cm, 250x800x45 cm, 600x118x80 cm, 530x118x25 cm

ART.NR: 120066
NOBB:


PRIS: Kr 120 900,-

Irene 19,0+33,2 m²

Store vinduer og dobbel glassdør
Stor overbygget uteplass

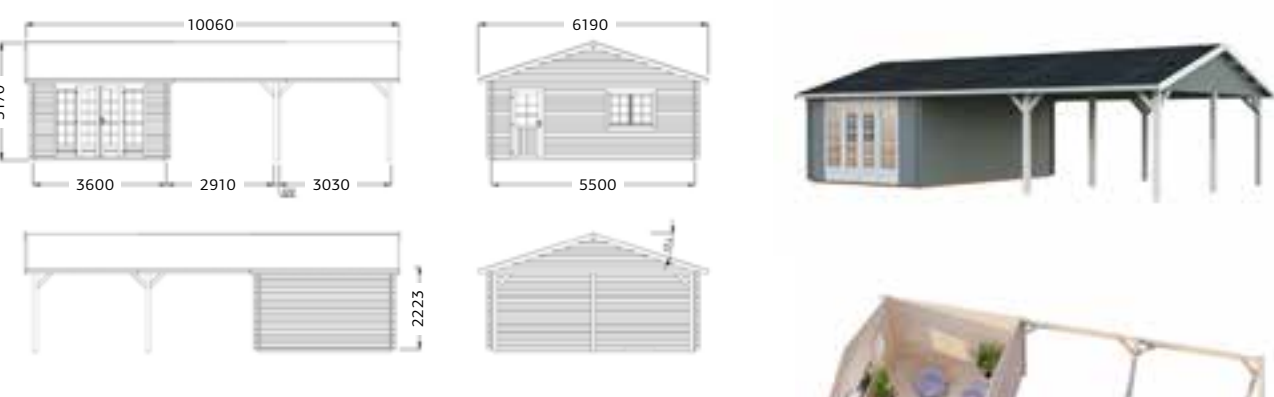

Koselig hagestue med hele 33,2 m² overbygget uteplass. Store rutete glassvinduer og dobbel glassdør. Egen inngangsdør til hagestuen på siden, som også kan monteres speilvendt slik at døren vender ut mot den store overbygde uteplassen. Nyt livet ute og forleng sommeren med minst 4 måneder enten inne eller ute under tak. Låsbare dører. Produsert i kraftig 44 mm maskinlaftede vegger og 19 mm takbord. Leveres som byggesett inkludert skyvedører, gulv og alt av festemidler. Fundament og taktekke er ikke inkludert. Hagestuen leveres ubehandlet. Kan monteres speilvendt.



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 976x570 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 64,0 m²
Takvinkel: 17,4°
Brutto utv. grunnflate: 53,1 m²
Dør: 2-lags herdet isolerglass 4-9-4 mm
Vindu: 2-lags isolerglass 3-6-3 mm



Vindu, åpningsmål: 89x119 cm
Døråpning, mål: 73x175 cm / 114x186 cm
Vekt: 2578 kg
Kolli: 530x118x25 cm, 250x80x48 cm, 650x118x45 cm, 600x118x80 cm

ART.NR: 120070
NOBB:


PRIS: Kr 143 900,-

Lea 14,2 m²

1 skyvedørsparti
44 mm maskinlaft

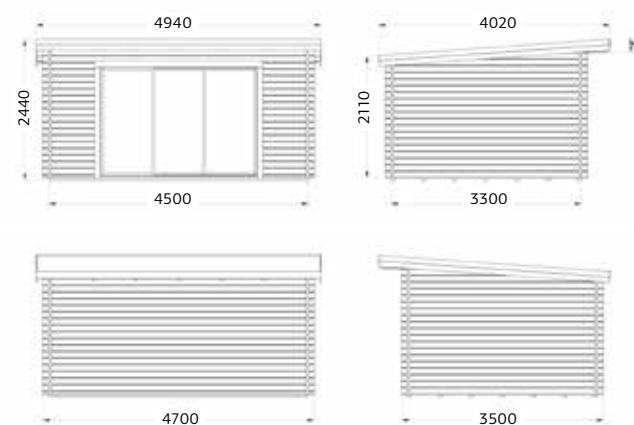

Koselig hagestue med skyvedører i front som bidrar til å nyte livet ute forlenge sommeren med minst 4 måneder. De store skyvedørene slipper inn sol og varme når du ønsker, og kan lukkes om været ikke er det beste. Vedlikeholdsfrie skyvedører i glass og aluminium som kan åpnes til begge sider. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, med karmsystem i full bredde. Låsbare dører. Produsert i 44 mm maskinlaftede vegger med corner connection, samt 19 mm gulv og takbord. Leveres som byggesett inkludert skyvedører og alt av festemidler. Fundament og taktekke er ikke inkludert. Hagestuen leveres ubehandlet.



SPESIFIKASJONER



Utv. mål: 470x350 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 19,2 m²
Takvinkel: 4,0°
Brutto utv. grunnflate: 14,9 m²
Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet
Les mer på side 62-63

Vekt: 1345 kg
Kolli 1: 600x118x71 cm


ART.NR: 111187
NOBB: 60163048
PRIS: Kr 69 900,-

Lea 19,4 m²

1 skyvedørsparti
44 mm maskinlaft

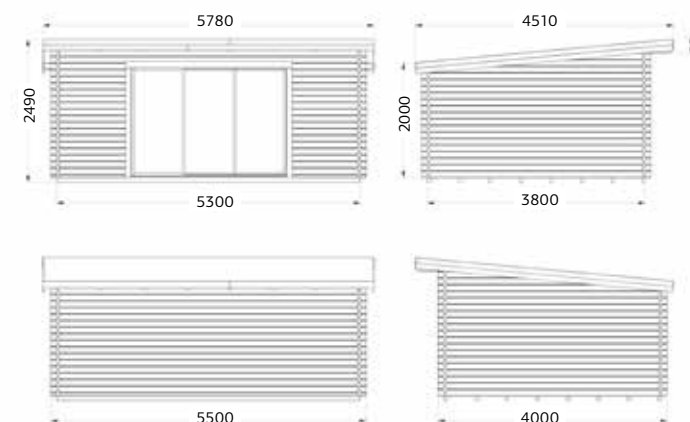

Stor og romslig hagestue med skyvedører i front som bidrar til å nyte livet ute forlenge sommeren med minst 4 måneder. De store skyvedørene slipper inn sol og varme når du ønsker, og kan lukkes om været ikke er det beste. Vedlikeholdsfrie skyvedører i glass og aluminium som kan åpnes til begge sider. 4 mm herdet sikkerhetsglass montert i solide aluminiumsprofiler, med karmsystem i full bredde. Låsbare dører. Produsert i 44 mm maskinlaftede vegger med corner connection, samt 19 mm gulv og takbord. Leveres som byggesett inkludert skyvedører og alt av festemidler. Fundament og taktekke er ikke inkludert. Hagestuen leveres ubehandlet.



SPESIFIKASJONER


Utv. mål: 550x400 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 25,8 m²
Takvinkel: 5,2°
Brutto utv. grunnflate: 20,1 m²
Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet
Les mer på side 62-63

Vekt: 1745 kg
Kolli 1: 600x118x79 cm

ART.NR: 111195
NOBB: 60163050
PRIS: Kr 88 900,-

Lisa 19,4 m²

44 mm maskinlaft
Store vinduer og dobbel dør

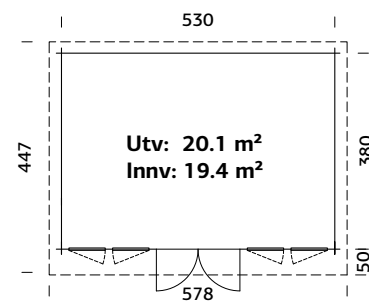


Leveres med sprosser
for valgfri montering



En stor og koselig hagestue med maskinlaftede tømmervegger.
Dobbel dør og 4 store vinduer med 2-lags isolérglass i front slipper inn mye lys og varme, samt gir en herlig utsikt. Det perfekte samlingsted for sosiale anledninger med familie og venner. Produsert i vegger av kraftig 44 mm maskinlaft, samt har 19 mm gulv og takbord.

Leveres som byggesett inkludert gulv og alt av festemidler. Fundament og taktekke er ikke inkludert men kjøpes separat etter ønske og behov. Leveres ubehandlet inkludert alt av monteringsmateriell.

Tips: Det er en fordel å grunne laftebordene for montering for optimal beskyttelse i laftesporene.



SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 550x400 cm
Dør: 2-lags herdet isolérglass 4-9-4 mm
Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm
Vindu, åpningsmål: 60x111 cm
Døråpning, mål: 151x175 cm
Dørterskel: lav, terskelplate med rustfritt stal

Takbord: 19 mm
Takareal: 25,4 m²
Takvinkel: 5,2°
Brutto utv. Areal: 20,1 m²
Bjelkelag: 60x80 mm imp
Vekt: 1545 kg
Kolli: 600x118x85 cm

ART.NR: 101749
NOBB: 54375837
PRIS: Kr 89 900,-





Koselig laftet hytte med store vindusflater.



Skap ditt koselige innemiljø, med takbjelker, store vinduer herlig utsikt som perfekte ingredienser.


Lisandra 14,2 m²

44 mm maskinlaft
Store vinduer og dør i aluminium

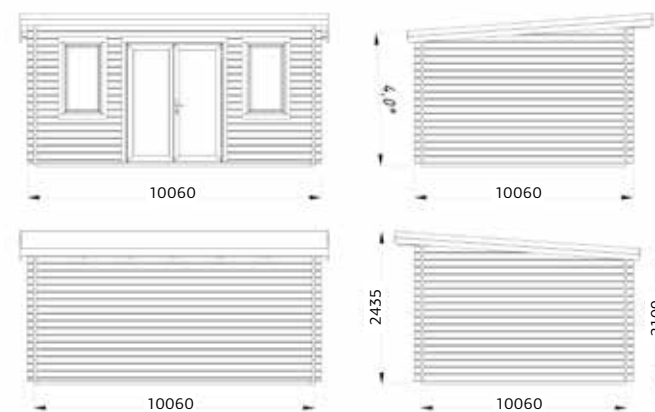

En koselig hagestue med maskinlaftede tømmervegger. Dobbel dør og vinduer i vedlikeholdsfri lakkert aluminium og 2-lags isolérglass i front slipper inn mye lys og varme, samt gir en herlig utsikt. Det perfekte samlingsted for sosiale anledninger med familie og venner. Produsert i vegger av kraftig 44 mm maskinlaft, samt har 19 mm gulv og takbord. Leveres som byggesett inkludert gulv og alt av festemidler. Fundament og taktekke er ikke inkludert, men kjøpes separat etter ønske og behov. Leveres ubehandlet inkludert alt av monteringsmateriell.

Tips: Det er en fordel å grunne laftebordene før montering for optimal beskyttelse i laftesporene.




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 470x350 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 19,2 m²
Takvinkel: 4,0°
Dør: 24 mm isolerglass 4-16-4 mm
Vindu: 24 mm isolerglass 4-16-4 mm

Vindu, åpningsmål: 56x107 cm
Døråpning, mål: 147x185 cm
Vekt: 1290 kg
Kolli: 600x118x69 cm

ART.NR: 121033
NOBB: 60812431
PRIS: Kr 79 900,-


Lisandra 19,4 m²

44 mm maskinlaft
Store doble vinduer og dør i aluminium



En stor og koselig hagestue med maskinlaftede tømmervegger. Dobbel dør og 2 doble vinduer i vedlikeholdsfri lakkert aluminium og 2-lags isolérglass i front slipper inn mye lys og varme, samt gir en herlig utsikt. Det perfekte samlingsted for sosiale anledninger med familie og venner. Produsert i vegger av kraftig 44 mm maskinlaft, samt har 19 mm gulv og takbord. Leveres som byggesett inkludert gulv og alt av festemidler. Fundament og taktekke er ikke inkludert, men kjøpes separat etter ønske og behov. Leveres ubehandlet inkludert alt av monteringsmateriell.

Tips: Det er en fordel å grunne laftebordene før montering for optimal beskyttelse i laftesporene.




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 550x400 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 25,4 m²
Takvinkel: 5,2°
Dør: 2-lags herdet isolerglass 4-9-4 mm
Vindu: 2-lags isolerglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 100x107 cm
Døråpning, mål: 147x185 cm
Vekt: 1670 kg
Kolli: 600x118x82 cm

ART.NR: 121040
NOBB: 60812432
PRIS: Kr 106 900,-


Claudia 14,2 m²

Store vindusflater og dobbel dør i front
44 mm maskinlaft



Claudia 19,4 m²

44 mm maskinlaft
Store vindusflater på tre sider



Kan monteres uten
medfølgende vindussprosser.

Romantisk laftet hagestue med store vinduer og
doppel glassdør i front.
Perfekt samlingssted for familie og venner.

Leveres som byggesett inkludert alt av festemidler.
Valgfritt taktekke (f.eks. shingel) kjøpes separat.
Leveres ubehandlet.




Stor og sjarmerende hagestue / klokkearstue med plass
til hele familien. Store smårutete glassflater slipper inn
mye lys og gir en lys og trivelig atmosfære. Takløftet
over inngangspartiet er et tradisjonelt «klokkeårn» for
plassering av klokken om ønskelig.

Doppel dør og 8 store vinduer med 2-lags isolérglass i
front og på sidene slipper inn mye lys og varme, samt
gir en herlig utsikt. Det perfekte samlingssted for sosiale
anledninger med familie og venner.

Produsert i vegger av 44 mm maskinlaft, samt har 19 mm
gulv og takbord. Leveres som byggesett inkludert gulv og
alt av festemidler. Fundament og taktekke er ikke inkludert
men kjøpes separat etter ønske og behov. Leveres
ubehandlet inkludert alt av monteringsmateriell.

Tips: Det er en fordel å grunne laftebordene før montering
for optimal beskyttelse i laftesporene.




SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 450x330 cm
Dør: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm
Vindu: 2-lags isolérglass, 3-6-3 mm
Vindu, åpningsmål: 71x104 cm
Døråpning, mål: 144x172 cm
Dørterskel: lav, terskelplate
med rustfritt stål

Takbord: 19 mm
Takareal: 23,4 m²
Takvinkel: 35,2°
Brutto utv. Areal: 14,9 m²
Bjelkelag: 60x80 mm imp
Vekt: 1535 kg
Kolli: 600x118x75 cm

ART.NR: 119361
NOBB: 60690780
PRIS: Kr 77 900,-



SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 550x400 cm
Dør: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm
Vindu: 2-lags isolérglass, 3-6-3 mm
Vindu, åpningsmål: 60x111 cm
Døråpning, mål: 151x175 cm
Dørterskel: lav, terskelplate
med rustfritt stål

Takbord: 19 mm
Takareal: 29,6 m²
Takvinkel: 35,2°
Brutto utv. Areal: 20,1 m²
Bjelkelag: 60x80 mm imp
Vekt: 1745 kg
Kolli: 600x118x98 cm

ART.NR: 102387
NOBB: 53349134
PRIS: Kr 108 900,-



SKYVEDØRER
I ALUMINIUM
for hagestuer

PALMAKO

skyvedørspartier

For hagestuer og vinterhager

Dersom du har planer om å bygge egen hagestue, er Palmako skyvedørspartier et godt valg for deg som har fokus på kvalitet.

Det er store forskjeller på skyvedører, og på de følgende sidene vil du finne nyttig informasjon som er verdt å tenke på når du skal velge leverandør. Full karmbredde, skikkelig vindlås, doble pakninger, håndtak på begge sider, låsbare dører, dreneringskammer og vedlikeholdsfrie dører er bare noen av tingene du bør sjekke. I tillegg bør du sjekke om dørene finnes i høyre og venstre utførelse, da det kan ha stor betydning for om du blir helt fornøyd til slutt.

Alle skyvedørspartier fra Palmako tilfredsstiller de overnevnte punkter, enten de leveres med enkelt glass eller dobbelt isolérglass. Alle tåler fuktighet på både utsiden og innsiden, noe som er viktig da det i blant kan bli fuktig i en hagestue eller vinterhage som har dørene oppe. De er selvfølgelig også vedlikeholdsfrie.

Palmako skyvedørspartier finnes i 2 utførelser, SLIDE og SLIDE PLUS. Les mer på de neste sidene, og se hva som kan passe deg og ditt behov.

Lykke til med ditt prosjekt!



TIPS! Vi anbefaler at det legges et fuktbestandig og solid gulv i utestuer, da det gjerne kan bli høy luftfuktighet, kondens og vannsøl og smuss på gulvet når man går ut og inn av hagestuen eller dørene åpnes. En liten avfukter kan vært nyttig for å avhjelpe høy luftfuktighet.



Hvorfor velge skyvedørspartier fra Palmako:

- Vedlikeholdsfri lakkert aluminium
- Tåler fuktig miljø ute og inne
- Aluminium fra Norsk Hydro
- Herdet sikkerhetsglass fra Europa
- Vindlås, doble pakninger og børster
- Solide skinner og karm i full bredde
- Produsert på Palmakos dør- og vindusfabrikk

Fakta om Palmako:

- 4 fabrikker / 25 års erfaring
- Ledende produsent i Europa
- Eksporterer til mer enn 35 land
- Produserer 60.000 hagestuer og hytter og mer enn 250.000 dører og vinduer pr år



PALMAKO SLIDE

Vår / Sommer / Høst




PALMAKO SLIDE PLUS

Vinter / Helårs



PALMAKO SLIDE

Vår / Sommer / Høst

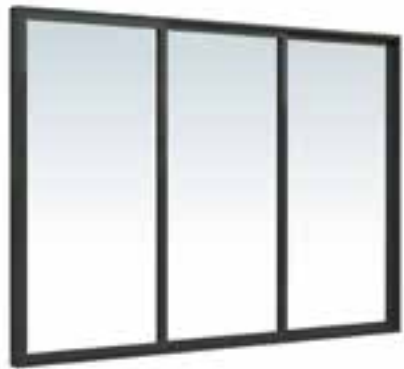

Palmako SLIDE er uisolerte skyvedørspartier beregnet for innglassing av hagestuer.

Skyvedørspartiene er vedlikeholdsfrie og tåler fuktighet på både utsiden og innsiden. Produsert av pulverlakkerte aluminiumsprofiler med 4 mm herdet sikkerhetsglass.

Palmako SLIDE er best egnet i rom som brukes vår/sommer/høst. Alle skyvedørspartier har dørblader som kan skyves valgfritt til begge sider. Dørene finnes i høyre og venstre utførelse (se illustrasjonsbilde side 72).

SPESIFIKASJONER:

GLASS:

- 4 mm herdet sikkerhetsglass
- Produsert i Europa

ALUMINIUMSPROFILER / KONSTRUKSJON:

- Skyvedørspartier med 2 eller 3 dørblader
- Åpningsbare dører som kan skyves til begge sider
- Moderne og elegant profilsystem
- Oppgraderte profiler for stabilitet og holdbarhet i vind.
- Solide skinner og nylonforsterkede justerbare kulelager for myke skyvedørsbevegelser
- Selvdrenerende bunnskinne med skjult dreneringskanal forhindrer vanninntrengning
- Pakninger i alle hjørneforbindelser
- Karm/profilbredde: 2-dører: 54 mm / 3-dører: 82 mm
- Full bredde på bunn, topp og sideprofiler gir en solid og pen dør.
- Ferdig monterte pakninger, børster, forborede hull m.m. forenkler monteringen.
- Ingen synlige kuttflater
- Aluminium fra Norsk Hydro
- Farge: Antrasittgrå RAL 7016 / glansverdi 30 % matt

DØRER:

- Doble tetningslister rundt glass i aluminiumramme
- Interlocking system med vindlås og doble børster gir en helt tett dør.
- Dempere mellom hver dør for skånsom og behagelig åpning og lukking.
- Innfelt dørhåndtak og sylindrlås utvendig i gangdør
- Lås innside på dørene på hver ende.
- Sikkerhetsplugger som forhindrer at dørene kan løftes ut
- Dørmål angir modulmål (dvs. åpningen i veggen som døren skal monteres i)

Se hvorfor våre Palmako SLIDE skyvedørspartier er det naturlige valg for deg som ønsker kvalitet til en fornuftig pris.

Det er lurt å sette seg inn i hva du faktisk betaler for når du kjøper skyvedørspartier. Skyvedørspartier ser veldig like ut ved første øyekast, men det er faktisk store forskjeller i konstruksjon og detaljer som betyr mye for deg som kunde både ved montering og i ettertid. Still deg gjerne spørsmål som «Er dørene låsbare? Er det solide rammeprofiler og karmen? Er det god vindtetting? Er monteringen enkel?»

Under finner du en del bilder som illustrerer det vi tenker på når vi snakker om kvalitet som er viktig for deg som kunde.



SLIDE skyvedørspartier finnes med 2 eller 3 dørblader



Alle dørblader kan skyves til begge sider




Moderne og elegant profilsystem



Full bredde på karm på alle sider gir en solid og pen dør



Interlocking system med vindlås og doble børster gir en helt tett dør



Selvdrenerende bunnskinne



Drenering av bunnskinne til skjult dreneringskanal



Utløp fra skjult dreneringskanal



Dempere mellom hver dør for behagelig åpning og lukking



Innfelt dørhåndtak og sylindrlås utvendig, samt lås innside på dørene på hver ende.

Tips!

Ikke glem å sjekke detaljene dersom du sammenligner dører.


Med Palmako skyvedørspartier er detaljene allerede ivaretatt!

Viste du at....

Palmakos SLIDE skyvedørspartier finnes i både venstre og høyre utførelse


For best mulig resultat hos deg, finnes våre skyvedørspartier i både venstre og høyre utførelse. Dermed får du gangdør akkurat der du vil. Ved montering av to skyvedører ved siden av hverandre med stolpe i mellom, vil det normalt være mest naturlig og penest med en høyre- og en venstre versjon. Uansett, valget er ditt. (Se skisse)

Skyvedørsparti – Venstre utførelse

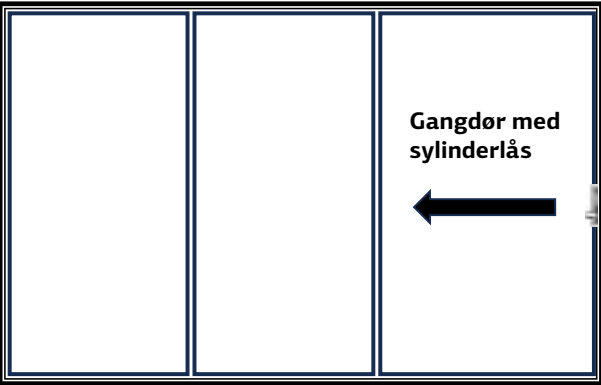

Venstre utførelse sett utenfra

Skyvedørsparti – Høyre utførelse

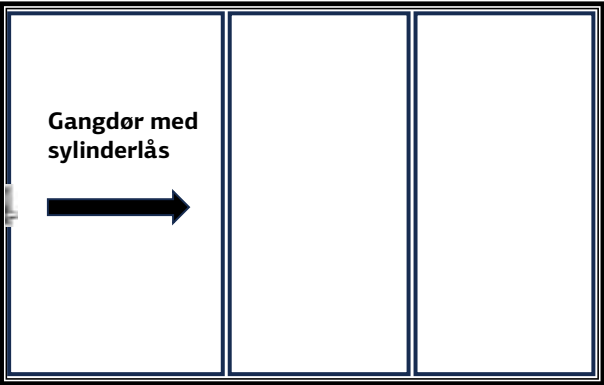


Høyre utførelse sett utenfra



Produktoversikt:

Dør / modulhøyde: 200 cm
Dør / modulbredde: Se oversikt under (Total bredde)



Total bredde	Antall dørblader	Veil pris	VENSTRE		HØYRE	
			Art.nr	Nobb nr	Art.nr	Nobb nr
160 cm	2	10 490	111758	60154426	111759	60149598
170 cm	2	10 990	111760	60154427	111846	60154026
180 cm	2	11 490	111761	60154428	111762	60154027
190 cm	2	11 990	111763	60154429	111764	60154028
200 cm	2	12 490	111765	60155064	111766	60154029
210 cm	2	12 990	111767	60155065	111779	60154030
220 cm	2	13 490	111780	60155066	111781	60154031
230 cm	3	13 990	111784	60155067	111783	60154032
240 cm	3	14 490	111790	60155068	111791	60154035
250 cm	3	14 990	111792	60155069	111793	60154037
260 cm	3	15 490	111782	60155070	111794	60154039
270 cm	3	15 990	111795	60155071	111796	60154045
280 cm	3	16 490	111797	60155072	111798	60154048
290 cm	3	16 990	111799	60155073	111800	60154049
300 cm	3	17 490	111801	60155074	111802	60154067
310 cm	3	17 990	111803	60155075	111804	60154069
320 cm	3	18 490	111805	60155077	111806	60154070
330 cm	3	18 990	111807	60155078	111808	60154072

NB! Skyvedører produseres etter ordre, og kan ikke avbestilles etter produksjon er igangsatt.

Hva er modulmål?

Mål på alle standard dører og vinduer oppgis i modulmål som bredde x høyde. Modulmål er gjerne produksjons yttermål (inkl karm) rundet opp til hele desimeter. Eksempel 160x200 cm

Avrundingen opp til hele desimeter gjør at det er beregnet plass til isolasjon mellom karmen og utsparingen i vegger, samt plass til å kunne gjøre justeringer på døren ved eventuelle skjevheter.

Hvordan måle eller lage åpning?

- Sørg for utsparingen i vegg er synlig, da det er dette åpningsmålet du skal måle eller bygge dersom du bygger nytt.
- Mål nøyaktig bredde og høyde på åpningsmålet der skyvedørspartiet skal monteres.
- Palmako skyvedørspartier skal ha åpningsmål på 200 cm i høyden. (Karmmål er 199 cm)

Eksempel:
Dersom du trenger et skyvedørsparti til f.eks. 270 cm, skal modulmålet / åpningsmålet være 270 cm. Karmmålet på det leverte skyvedørspartiet vil være 268 cm.

VIKTIG!

Har du allerede en åpning du vil montere en skyvedør i, anbefaler vi å kjøpe en dør som er litt mindre enn åpningen, og heller fore inn fra sidene dersom hullet er litt for stort. Det er viktig at dørbladene må kunne låses i hverandre ved lukking slik at vindlås fungerer og dørenes stabilitet blir ivaretatt. Høyere modulmål enn 200 cm fores ned til 200 cm.

PALMAKO SLIDE PLUS

Vinter / Helårs



Palmako SLIDE PLUS er isolerte skyvedørspartier egnet beregnet for innglassing av hagestuer.

Skyvedørspartiene er vedlikeholdsfrie og tåler fuktighet på både utsiden og innsiden. Produsert av pulverlakkerte aluminiumsprofiler med 24 mm herdet isolerglass.

Palmako SLIDE PLUS er egnet i rom som ønskes brukt store deler av året som tidlig vår og utover høst og vinter. NB! Skyvedørene er ikke beregnet til montering i husvegg i henhold til TEK-17, da karm ikke har brutt kuldebro.

Alle skyvedørspartier har dørblader som kan skyves valgfritt til begge sider. Dørene finnes i høyre og venstre utførelse (se illustrasjonsbilde side 76).

SPESIFIKASJONER:

GLASS:

- 24 mm herdet energiglass
4 mm herdet sikkerhetsglass – 16 mm luftspalte – 4 mm herdet sikkerhetsglass)
- Isolerende argongass i luftspalte
- Energiglass med lavenergibelegg som reflekterer varmen tilbake til rommet og reduserer oppvarming fra solen.
- U-verdi glass 1,0
- Produsert i Europa

ALUMINIUMSPROFILER / KONSTRUKSJON:

- Skyvedørspartier med 2 eller 3 dørblader
- Åpningsbare dører som kan skyves til begge sider
- Moderne og elegant profilsystem
- Oppgraderte profiler for stabilitet og holdbarhet i sterk vind.
- Kraftig skinnesystem og nylonforsterkede kulelager kombinert med ekstra eloxerade aluminiumskinner i spor for myke skyvedørsbevegelser.
- Selvdrenerende bunnskinne med skjult dreneringskanal forhindrer vanninntrengning
- Pakninger i alle hjørneforbindelser
- Karm/profilbredde: 2-dører: 50 mm / 3-dører: 104 mm
- Full bredde på bunn, topp og sideprofiler gir en solid og pen dør.
- Kraftige innvendige hjørnebraketter for solide hjørneforbindelser
- Ferdig monterte pakninger, børster, forborede hull m.m. forenkler monteringen.
- Utenpåliggende vannbrettbeslag i overkant av dør
- Ingen synlige kuttflater
- Aluminium fra Norsk Hydro
- Farge: antrasittgrå RAL 7016 / glansverdi 30 % matt

DØRER:

- Interlocking system med vindlås og doble børster gir en helt tett dør.
- Doble tetningslister rundt glass i aluminiumramme
- Doble børstelister mot karm
- Overlappingsbraketter med børster for dørblad oppe og nede for optimal vindtetting
- Dempere med vindtettingsfunksjon mellom hver dør for skånsom og behagelig åpning og lukking.
- Utenpåliggende ergonomisk dørhåndtak og sylinderlås utvendig i gangdør
- Lås innside på dørene i hver side.
- Sikkerhetsplugger som forhindrer at dørene kan løftes ut

Se hvorfor våre Palmako SLIDE PLUS skyvedørspartier er det naturlige valg når du skal bruke hagestuen mesteparten av året.

Det er lurt å sette seg inn i hva du faktisk betaler for når du kjøper isolerte skyvedørspartier. Skyvedørspartier ser veldig like ut ved første øyekast, men det er faktisk store forskjeller i konstruksjon og detaljer som betyr mye for deg som kunde både ved montering og i ettertid.

Still deg gjerne spørsmål som «Er dørene låsbare? Er det solide rammeprofiler med eget kammer? Er det innvendige hjørnebraketter som forsterker ramma? det god vindtetting? Er monteringen enkel?»

Under finner du en del bilder som illustrerer det vi tenker på når vi snakker om kvalitet som er viktig for deg som kunde.



SLIDE PLUS skyvedørspartier finnes med 2 eller 3 dørblader




Alle dørblader kan skyves til begge sider



Full bredde på karm på alle sider gir en solid og pen dør



Interlocking system med vindlås og doble børster gir en helt tett dør



2-lages energiglass. U-verdi 1,0



Vannbrettbeslag over hele skyvedørspartiet



Drenering med utløp fra skjult dreneringskanal



Dempere mellom hver dør for behagelig åpning og lukking



Vindtettingsbørster i skyvedørsskinne tetter ekstra mellom dørbladene



Elokserte alu-skinner i skyvedørsporene for myke skyvedørsbevegelser. Eliminerer også lakkslitasje på bunnprofil.



Kraftig innvendig aluminiumsbrakett i alle ramme-hjørner forsterker ramme-konstruksjonen. Dempere mellom hver dør for behagelig åpning og lukking.




Ergonomisk dørhåndtak og sylinderlås utvendig, samt innfelt håndtak og lås innside på dørene på hver ende.

Viste du at....


Palmakos SLIDE PLUS skyvedørspartier finnes i både venstre og høyre utførelse

For best mulig resultat hos deg, finnes våre skyvedørspartier i både venstre og høyre utførelse. Dermed får du gangdør akkurat der du vil. Ved montering av to skyvedører ved siden av hverandre med stolpe i mellom, vil det normalt være mest naturlig og penest med en høyre- og en venstre versjon. Uansett, valget er ditt. (Se skisse)

Skyvedørsparti – Venstre utførelse

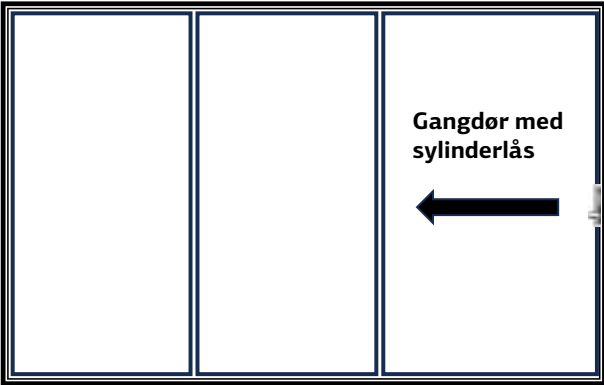


Venstre utførelse sett utenfra

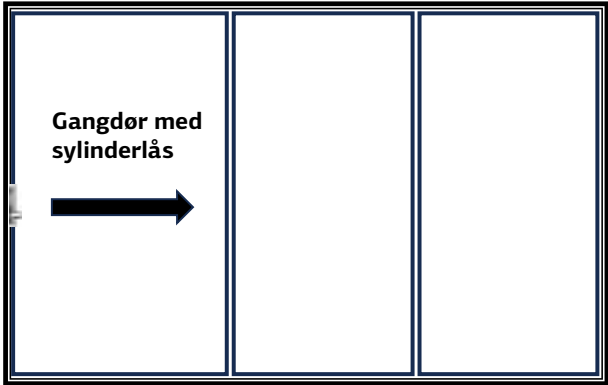

Høyre utførelse sett utenfra

Produktoversikt:

Dør / modulhøyde: 200 cm
Dør / modulbredde: Se oversikt under (Total bredde)



Total bredde	Antall dørblader	Veil pris	VENSTRE		HØYRE	
			Art.nr	Nobb nr	Art.nr	Nobb nr
160 cm	2	22 900	111809	60155079	111810	60153924
170 cm	2	23 900	111811	60155080	111813	60154093
180 cm	2	24 900	111814	60155081	111815	60154094
190 cm	2	25 900	111816	60155082	111817	60154095
200 cm	2	26 900	111818	60155083	111819	60154096
210 cm	2	27 900	111820	60155084	111821	60154362
220 cm	2	28 900	111822	60155085	111823	60154363
230 cm	3	29 900	111824	60155086	111825	60154415
240 cm	3	30 900	111826	60155087	111827	60154416
250 cm	3	31 900	111828	60155088	111829	60154417
260 cm	3	32 900	111830	60155089	111831	60154418
270 cm	3	33 900	111832	60155090	111833	60154419
280 cm	3	34 900	111834	60155091	111835	60154420
290 cm	3	35 900	111836	60155092	111837	60154421
300 cm	3	36 900	111838	60155093	111839	60154422
310 cm	3	38 900	111840	60155094	111841	60154423
320 cm	3	38 900	111842	60155095	111843	60154424
330 cm	3	39 900	111844	60155096	111845	60154425

NB! Skyvedører produseres etter ordre, og kan ikke avbestilles etter produksjon er igangsatt.

Fordeler med isolerglass i hagestua

LAVENERGIGLASS

Glasset er forskjellig fra vanlig glass ved at det på den ene side har et spesielt metallbelegg, teknisk kjent som et lavutslippsbelegg (Low-E). Lavenergiglass er type isolerglass som øker energieffektiviteten ved å redusere overføring av varme eller kulde gjennom glass. Med denne typen glass forblir rommet varmere om vinteren og kjøligere om sommeren.

24 mm 2-lags Lavenergiglass 4-16-4



Palmako gjestehytter er lune og koselige gjestehytter i ekte, nordisk laft – skapt for gode øyeblikk.

Med solide maskinlaftede vegger kombinert med mange vindusflater som slipper inn lys, får du et rom som føles like trygt og varig som det er lyst og inviterende.

Perfekte som gjestehytte, hagestue eller et ekstra oppholdsrom for familie og venner – året rundt.

GJESTEHYTTER

Maskinlaft



TIPS
for selvbyggere
Se side 194-196


CECILIA GJESTEHYTTER / HAGESTUER

Cecilia 32,0 m²


Stor og romslig med 3 rom

70 mm maskinlaft

Vedlikeholdsfrie dører og vinduer i aluminium

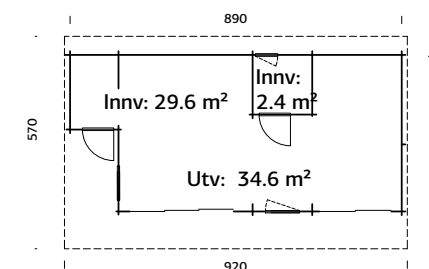

Stor og romslig laftet gjestehytte / hagestue med tre rom.
Åpen og luftig planløsning. Perfekt for familie og venner eller
som ekstrarom til tenåringer.
Solide 70 mm maskinlaftede vegger.
Skyvedører, dører og vinduer i aluminium med isolerglass.
Leveres som byggesett inkludert alt av festemidler.
28 mm gulvbord og 19 mm takbord. Valgfritt taktekke
kjøpes separat. Leveres ubehandlet.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 890x420 cm

Vindu, åpningsmål: 50x50, 89x100, 89x195 cm

Døråpning, mål: 73x195, 87x198, 177x200, 261x200 cm

Takbord: 19 mm

Dører: Alu + 24 mm isolerglass 4-16-4 mm

Vinduer: Alu + 24 mm isolerglass 4-16-4 mm

Les mer på side 74-75

Takareal: 52,3 m²

Takvinkel: 3,0°

Brutto utv. Areal: 34,6 m²

Vekt: 4800 kg

Kolli 1: 620x118x95 cm

Kolli 2: 600x118x98 cm

Kolli 3: 232x108x77 cm


ART.NR: 120006

NOBB: 60694167

PRIS: Kr 319 900,-

Cecilia 14,2 m²

2 rom
70 mm maskinlaft
Vedlikeholdsfrie dører og vinduer i aluminium




Koselig laftet gjestehytte / hagestue med to rom.
 Perfekt for familie og venner.
 Solide 70 mm maskinlaftede vegger.
 Skyvedører, dører og vinduer i aluminium med isolerglass.
 Leveres som byggesett inkludert alt av festemidler.
 28 mm gulvbord og 19 mm takbord.
 Valgfritt taktekke kjøpes separat.
 Leveres ubehandlet.




Cecilia 21,8 m²

Romslig med 3 rom
70 mm maskinlaft
Vedlikeholdsfrie dører og vinduer i aluminium



Koselig laftet gjestehytte / hagestue med tre rom.
 Perfekt for familie og venner eller som ekstrarom til tenåringer.
 Solide 70 mm maskinlaftede vegger.
 Skyvedører, dører og vinduer i aluminium med isolerglass.
 Leveres som byggesett inkludert alt av festemidler.
 28 mm gulvbord og 19 mm takbord.
 Valgfritt taktekke kjøpes separat.
 Leveres ubehandlet.




SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 890x420 cm
Vindu, åpningsmål: 50x50, 89x100, 89x195 cm
Døråpning, mål: 73x195, 87x198, 177x200, 261x200 cm
Takbord: 19 mm
Dører: Alu + 24 mm isolerglass 4-16-4 mm
Vinduer: Alu + 24 mm isolerglass 4-16-4 mm
 Les mer på side 74-75

Takareal: 52,3 m²
Takvinkel: 3,0°
Brutto utv. Areal: 15,7 m²
Vekt: 2700 kg
Kolli 1: 600x118x71 cm
Kolli 2: 600x118x56 cm
Kolli 3: 223x110x56 cm

ART.NR: 120010
 NOBB: 60694163
PRIS: Kr 199 900,-



SPESIFIKASJONER



Utv. mål: 760x314 cm
Vindu, åpningsmål: 50x50 cm
Døråpning, mål: 73x195, 87x198, 177x200 cm
Takbord: 19 mm
Dører: Alu + 24 mm isolerglass 4-16-4 mm
Vinduer: Alu + 24 mm isolerglass 4-16-4 mm
 Les mer på side 74-75

Takareal: 46,7 m²
Takvinkel: 3,0°
Brutto utv. Areal: 23,9 m²
Vekt: 3800 kg
Kolli 1: 600x118x85 cm
Kolli 2: 600x118x90 cm
Kolli 3: 223x110x79 cm


ART.NR: 120009
 NOBB: 60694164
PRIS: Kr 285 900,-

Cecilia 27,2 m²

Stor og romslig med 2 rom
70 mm maskinlaft
Vedlikeholdsfrie dører og vinduer i aluminium

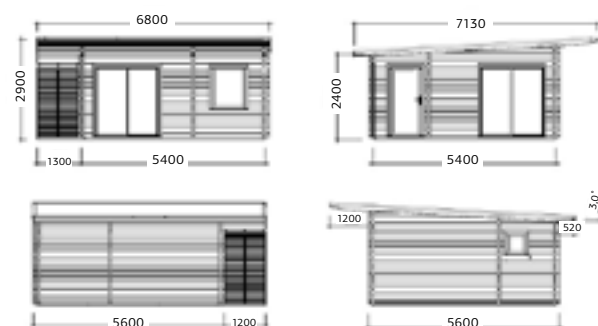

Stor og romslig laftet gjestehytte / hagestue med to rom og åpen og luftig planløsning. Perfekt for familie og venner eller som ekstrarom til tenåringsen.
Solide 70 mm maskinlaftede vegger.
Skyvedører, dører og vinduer i aluminium med isolerglass.
Leveres som byggesett inkludert alt av festemidler.
28 mm gulvbord og 19 mm takbord. Valgfritt taktekke kjøpes separat. Gjestehytta leveres ubehandlet.




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 540x540 cm
Vindu, åpningsmål: 50x50, 89x110 cm
Døråpning, mål: 73x195, 87x198, 177x200 cm
Takbord: 19 mm
Dører: Alu + 24 mm isolerglass 4-16-4 mm
Vinduer: Alu + 24 mm isolerglass 4-16-4 mm
Les mer på side 74-75

Takareal: 48,5 m²
Takvinkel: 3,0°
Brutto utv. Areal: 29,2 m²
Vekt: 3800 kg
Kolli 1: 600x118x91 cm
Kolli 2: 445x118x52 cm
Kolli 3: 600x118x56 cm
Kolli 4: 232x108x64 cm


ART.NR: 120008
NOBB: 60694165
PRIS: Kr 274 900,-

Cecilia 27,3 m²

Stor og romslig med 3 rom
70 mm maskinlaft
Vedlikeholdsfrie dører og vinduer i aluminium

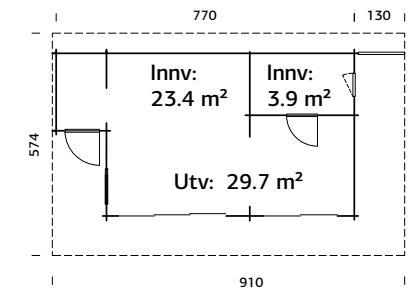

Stor og romslig laftet gjestehytte / hagestue med tre rom. En yttergang, åpen og luftig planløsning og et ekstra rom. Perfekt for familie og venner eller som ekstrarom til tenåringsen.
Solide 70 mm maskinlaftede vegger.
Skyvedører, dører og vinduer i aluminium med isolerglass.
Leveres som byggesett inkludert alt av festemidler.
28 mm gulvbord og 19 mm takbord. Valgfritt taktekke kjøpes separat. Gjestehytta leveres ubehandlet.




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 790x440 cm
Vindu, åpningsmål: 50x50, 89x195 cm
Døråpning, mål: 73x195, 87x198, 173x200, 177x200 cm
Takbord: 19 mm
Dører: Alu + 24 mm isolerglass 4-16-4 mm
Vinduer: Alu + 24 mm isolerglass 4-16-4 mm
Les mer på side 74-75

Takareal: 52,3 m²
Takvinkel: 3,0°
Brutto utv. Areal: 29,7 m²
Vekt: 4500 kg
Kolli: 650x118x66 cm x 4 pc


ART.NR: 120004
NOBB: 60812483
PRIS: Kr 273 900,-

Cecilia 30,0 m²

Romslig med 4 rom
70 mm maskinlaft
Vedlikeholdsfrie dører og vinduer i aluminium



Koselig laftet gjestehytte / hagestue med tre rom.
Perfekt for familie og venner eller som ekstrarom til tenårigen.
Solide 70 mm maskinlaftede vegger.
Skyvedører, dører og vinduer i aluminium med isolerglass.
Leveres som byggesett inkludert alt av festemidler.
28 mm gulvbord og 19 mm takbord. Valgfritt taktekke kjøpes separat.
Leveres ubehandlet.





SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 540x670 cm
Vindu, åpningsmål: 50x50, 89x110 cm
Døråpning, mål: 73x195, 87x198, 177x200 cm
Dørterskel: Hardtre
Takbord: 19 mm
Dører: Alu + 24 mm isolerglass 4-16-4 mm
Vinduer: Alu + 24 mm isolerglass 4-16-4 mm
Les mer på side 74-75

Takareal: 55,4 m²
Takvinkel: 3,0°
Brutto utv. Areal: 32,4 m²
Vekt: 4800 kg
Kolli 1: 600x118x90 cm
Kolli 2: 600x118x94 cm
Kolli 3: 450x118x54 cm
Kolli 4: 232x108x96 cm


ART.NR: 120007
NOBB: 60694166
PRIS: Kr 340 900,-

Cecilia 39,9 m²

Stor og romslig med 3 rom
70 mm maskinlaft
Vedlikeholdsfrie dører og vinduer i aluminium

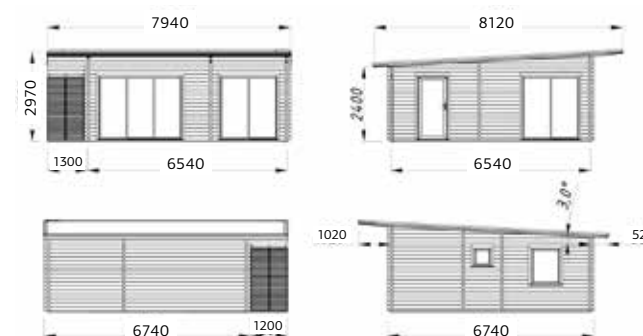

Stor og romslig laftet gjestehytte / hagestue med tre rom med stor åpen planløsning, og tre ekstra rom.
Perfekt for familie og venner eller som ekstrarom til tenårigen.
Solide 70 mm maskinlaftede vegger.
Skyvedører, dører og vinduer i aluminium med isolerglass.
Leveres som byggesett inkludert alt av festemidler.
28 mm gulvbord og 19 mm takbord. Valgfritt taktekke kjøpes separat.
Gjestehytta leveres ubehandlet.




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 674x674 cm
Vindu, åpningsmål: 50x50, 89x110 cm
Døråpning, mål: 73x195, 87x198, 177x200 cm
Takbord: 19 mm
Dører: Alu + 24 mm isolerglass 4-16-4 mm
Vinduer: Alu + 24 mm isolerglass 4-16-4 mm
Les mer på side 74-75

Takareal: 64,2 m²
Takvinkel: 3,0°
Brutto utv. Areal: 42,8 m²
Vekt: 5500 kg
Kolli: 650x118x88 cm x 4 pc

ART.NR: 120002
NOBB: 60812484
PRIS: Kr 347 900,-

Susanna 16,4 m²

Overbygget inngangsparti
Smårutede vinduer
44 mm maskinlaft




Et romslig og koselig anneks med overbygget inngangsparti i 44 mm maskinlaft.

Det har overbygget inngangsparti med dobbel inngangsdør og 3 smårutede åpningsbare vinduer med isolerglass. Perfekt som ekstrarom til tenåringen, familie eller venner som kommer på besøk, eller som et sosialt og hyggelig samlingssted for de gode og minnerike stundene.

Leveres som byggesett inkludert gulv og alt av festemidler. Fundament og taktekke er ikke inkludert men kjøpes separat etter ønske og behov. Leveres ubehandlet inkludert alt av monteringsmateriell.

Tips: Det er en fordel å grunne laftebordene før montering for optimal beskyttelse i laftesporene.



Veggtykkelse
44 mm

A: 205 cm
B: 278 cm

Inkludert
19 mm

SPESIFIKASJONER

Mål på tømmer: 530x400 cm

Terrasse: 210x104 cm

Dør: 2-lags isolerglass 3-9-3 mm

Vindu: 2-lags isolerglass 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 76x87 cm

Døråpning, mål: 151x186 cm

Dørterskel: lav, terskelplate

med rustfritt stal

Takbord: 19 mm

Takareal: 26,1 m²

Takvinkel: 18,5°

Brutto utv. Areal

(Inkl. Terrasse): 19,4 m²

Bjelkelag: 60x80 mm imp

Vekt: 1645 kg

Kolli: 600x118x86 cm

ART.NR: 102469

NOBB: 53348846

PRIS: Kr 91 900,-




Koselig laftet hytte som passer de fleste steder.



Koselig innemiljø med smårutede vinduer og takbjelker.

Sandra 21,5+3,7 m²


Solid tømmerhytte med 3 rom
2-lags isolerglass
70 mm maskinlaft



Kan bygges speilvendt



Koselig gjestehytte med 3 rom og en kjekk liten overbygget terrasse med rekkverk.
 Leveres som byggesett med 70 mm massive maskinlaftede vegger inkludert alt av festemidler. massive Valgfritt taktekke (f.eks. shingel) kjøpes separat.
 Leveres som pre-cut byggesett, ubehandlet.




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 600x450 cm
Vindu: 2-lags isolerglass, 3-9-3 mm
Vindu, åpningsmål: 76x92 cm
Døråpning, mål: 73x195 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 36,0 m²

Takvinkel: 20,4°
Brutto utv. Areal: 27,0 m²
Vekt: 2600 kg
Kolli 1: 680x110x57 cm
Kolli 2: 600x118x89 cm
Kolli 3: 212x118x72 cm


ART.NR: 106567
 NOBB: 53345857
PRIS: Kr 212 900,-

Sandra 25,6+11,1 m²

Solid tømmerhytte med 4 rom
2-lags isolerglass
44 mm maskinlaft



Koselig gjestehytte med 3 rom og stor overbygget terrasse med rekkverk i hele fronten.
 Leveres som byggesett med 44 mm massive maskinlaftede vegger inkludert alt av festemidler. massive Valgfritt taktekke (f.eks. shingel) kjøpes separat.
 Leveres som pre-cut byggesett, ubehandlet.





SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 771x350 cm
Vindu: 2-lags isolerglass, 3-9-3 mm
Vindu, åpningsmål: 35x37, 108x112 cm
Døråpning, mål: 60x187, 73x186, 144x183 cm
Takbord: 19 mm

Takareal: 48,5 m²
Takvinkel: 19,2°
Brutto utv. Areal: 38,6 m²
Vekt: 3727 kg
Kolli 1: 600x118x70 cm
Kolli 2: 600x118x80 cm
Kolli 3: 210x130x79 cm

ART.NR: 106210
 NOBB: 54375913
PRIS: Kr 199 900,-

Sandra 29,9 m²


Solid tømmerhytte med 3 rom i 1 etg og hems i 2 etg
2-lags isolerglass
44 mm maskinlåt

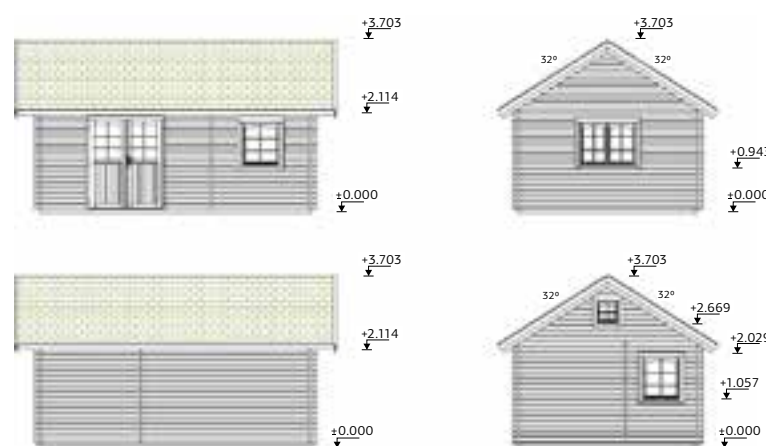

Koselig og romslig hytte med høy utnyttelsesgrad. Hele tre rom pluss hems.

Super for gjester eller for sosiale sammenkomster med familie og venner, og en spennende hems i 2. etg.

Leveres som byggesett med 44 mm maskinlåfede vegger inkludert alt av festemidler. Kan bygges speilvendt. Valgfritt taktekke (f.eks. shingel) kjøpes separat. Leveres ubehandlet.



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 585x390 cm
Vindu: 2-lags isolerglass, 3-9-3 mm
Vindu, åpningsmål: 35x37, 71x80, 112x80 cm
Døråpning, mål: 73x186, 144x183 cm
Takbord: 19 mm

Takareal: 37,7 m²
Takvinkel: 32,1°
Brutto utv. Areal: 22,8 m²
Vekt: 2350 kg
Kolli 1: 600x118x90 cm
Kolli 2: 685x118x47 cm

ART.NR: 106214
 NOBB: 54375932
PRIS: Kr 167 900,-



Koselig og praktisk hems i halve 2. etasje gjør hytta enda mer anvendelig.



Trapp opp til hems fra stua.



Planløsning 1. etg.



Det ene rommet i 1. etg kan f.eks. benyttes til toalett/bad.



Planløsning 2. etg.

Palmakos gjestehytter er konstruert med pre-fabrikkerte veggelementer er moderne og innbydende hytter som kombinerer rene linjer med smart byggeløsning uten behov for arkitekt.

Prefabrikkerte veggelementer og pre-kuttede materialer gir minimalt med svinn, monteringen raskt og effektivt uten behov for kran, samtidig som du får et presist og solid sluttresultat.

Bruk av ulike typer vinduer og skyvedører slipper naturen inn og skaper lyse, trivelige rom – perfekt som gjestehytte, hagestuer, hjemmekontor eller fleksible oppholdsrom i hagen.



Scan QR kode
for mer informasjon




GJESTEHYTTER



Pre-fab element

Johanna 13,6 m²

Elementhytte med 160 mm veggykkelse
Klar for isolering og kledning innvendig
Skyvedør / dør i aluminium med 24 mm isolerglass



Johanna er en serie gjestehytter med flatt tak i moderne stil i vårt konsept Palmako Nordic+. Pre-fabrikkerte veggelementer med luftet kledning i totalt 160 mm tykkelse, med reisverk i 56x95 mm gran, vindsperre, 19x45 mm sløyfer, 28x70 mm leker samt 18 mm uhøvlet kledning. Dette legger til rette for et pent innvendig resultat, da eventuelle el-kabler, rør m.m. kan legges skjult i vegger og tak. Hyttene har en åpen planløsning klar for isolering av gulv, vegger og tak, samt kledning med innvendig panel etter eget ønske (ikke inkludert). Alle hyttene har dører og vinduer med isolerglass og kraftig bjelkelag med 19 mm gulvbord. Leveres ubehandlet inkl. nødvendig monteringsmateriell. Taktekke (f.eks. EPDM-folie) er ikke inkludert.

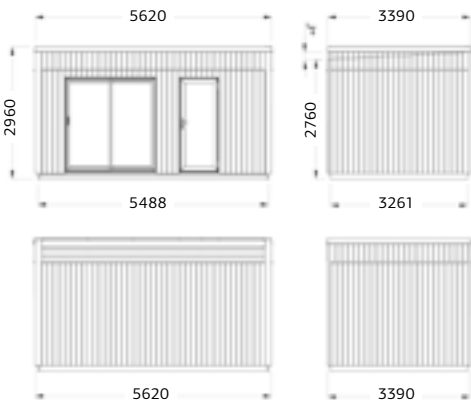


SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 562x339 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 19,0 m²
Takvinkel: 3,0°
Bjelkelag: 45x145 mm imp
Brutto utv. grunnflate: 19,0 m²

Vekt: 5005 kg
Kolli: 530x118x40 cm,
130x80x230 cm,
380x118x55 cm,
461x118x96 cm
Skyvedører: Alu+Glass
24 mm isolerglass
Les mer på side 74-75



ART.NR: 121255
NOBB: 60812479
PRIS: Kr 127 900,-

Johanna 19,4 m²

Elementhytte med 160 mm veggykkelse
Klar for isolering og kledning innvendig
Skyvedør / dør i aluminium med 24 mm isolerglass



Johanna er en serie gjestehytter med flatt tak i moderne stil i vårt konsept Palmako Nordic+. Pre-fabrikkerte veggelementer med luftet kledning i totalt 160 mm tykkelse, med reisverk i 56x95 mm gran, vindsperre, 19x45 mm sløyfer, 28x70 mm leker samt 18 mm uhøvlet kledning. Dette legger til rette for et pent innvendig resultat, da eventuelle el-kabler, rør m.m. kan legges skjult i vegger og tak. Hyttene har en åpen planløsning klar for isolering av gulv, vegger og tak, samt kledning med innvendig panel etter eget ønske (ikke inkludert). Alle hyttene har dører og vinduer med isolerglass og kraftig bjelkelag med 19 mm gulvbord. Leveres ubehandlet inkl. nødvendig monteringsmateriell. Taktekke (f.eks. EPDM-folie) er ikke inkludert.

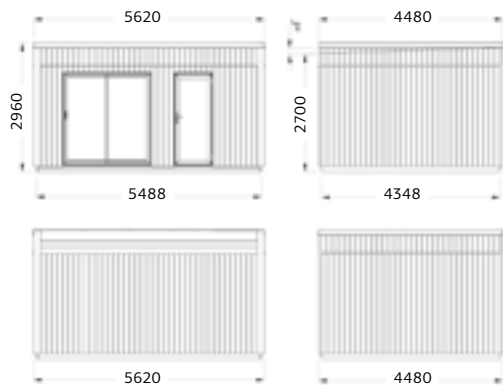


SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 562x448 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 24,0 m²
Takvinkel: 3,0°
Bjelkelag: 45x145 mm imp
Brutto utv. grunnflate: 25,2 m²

Vekt: 5915 kg
Kolli: 530x118x48 cm,
130x80x230 cm,
461x118x96 cm,
430x118x75 cm
Skyvedører: Alu+Glass
24 mm isolerglass
Les mer på side 74-75



ART.NR: 121256
NOBB: 60812480
PRIS: Kr 147 900,-

Johanna 22,4 m²

Elementhytte med 160 mm veggtykkelse
Klar for isolering og kledning innvendig
Skyvedør / dør i aluminium med 24 mm isolerglass



Johanna er en serie gjestehytter med flatt tak i moderne stil i vårt konsept Palmako Nordic+. Pre-fabrikkerte veggelementer med luftet kledning i totalt 160 mm tykkelse, med reisverk i 56x95 mm gran, vindsperre, 19x45 mm sløyfer, 28x70 mm lekter samt 18 mm uhøvlet kledning. Dette legger til rette for et pent innvendig resultat, da eventuelle el-kabler, rør m.m. kan legges skjult i vegger og tak. Hyttene har en åpen planløsning klar for isolering av gulv, vegger og tak, samt kledning med innvendig panel etter eget ønske (ikke inkludert). Alle hyttene har dører og vinduer med isolerglass og kraftig bjelkelag med 19 mm gulvbord. Leveres ubehandlet inkl. nødvendig monteringsmateriell. Taktekke (f.eks. EPDM-folie) er ikke inkludert.

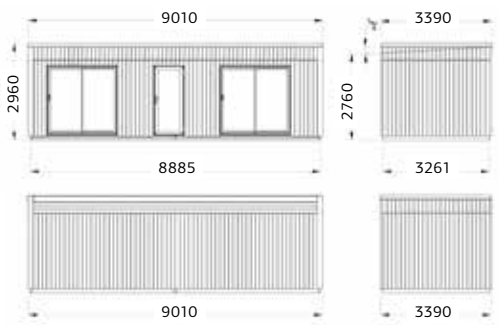


SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 901x339 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 31,0 m²
Takvinkel: 3,0°
Bjelkelag: 45x145 mm imp
Brutto utv. grunnflate: 30,6 m²

Vekt: 5965 kg
Kolli: 461x118x96 cm, 130x80x230 cm, 490x118x56 cm, 500x118x58 cm
Skyvedører: Alu+Glass 24 mm isolerglass
Les mer på side 74-75



ART.NR: 121263
NOBB: 60812481
PRIS: Kr 179 900,-

Johanna 31,8 m²

Elementhytte med 160 mm veggtykkelse
Klar for isolering og kledning innvendig
Skyvedør / dør i aluminium med 24 mm isolerglass



Johanna er en serie gjestehytter med flatt tak i moderne stil i vårt konsept Palmako Nordic+. Pre-fabrikkerte veggelementer med luftet kledning i totalt 160 mm tykkelse, med reisverk i 56x95 mm gran, vindsperre, 19x45 mm sløyfer, 28x70 mm lekter samt 18 mm uhøvlet kledning. Dette legger til rette for et pent innvendig resultat, da eventuelle el-kabler, rør m.m. kan legges skjult i vegger og tak. Hyttene har en åpen planløsning klar for isolering av gulv, vegger og tak, samt kledning med innvendig panel etter eget ønske (ikke inkludert). Alle hyttene har dører og vinduer med isolerglass og kraftig bjelkelag med 19 mm gulvbord. Leveres ubehandlet inkl. nødvendig monteringsmateriell. Taktekke (f.eks. EPDM-folie) er ikke inkludert.

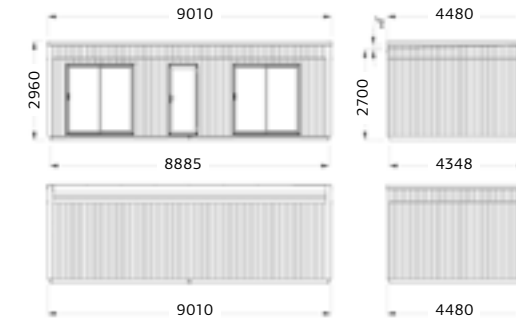


SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 901x448 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 39,0 m²
Takvinkel: 3,0°
Bjelkelag: 45x145 mm imp
Brutto utv. grunnflate: 41,0 m²

Vekt: 3620 kg
Kolli: 461x118x96 cm, 500x118x68 cm, 500x118x59 cm, 130x80x230 cm
Skyvedører: Alu+Glass 24 mm isolerglass
Les mer på side 74-75

ART.NR: 121257
NOBB: 60812482
PRIS: Kr 199 900,-


Rebekka 13,6 m²

Elementhytte med 160 cm veggtykkelse
Klar for isolering og kledning innvendig
Skyvedør / dør i aluminium med 24 mm isolerglass



NYHET

Rebekka er en serie gjestehytter med saltak i moderne stil i vårt konsept Palmako Nordic+. Pre-fabrikkerte veggelementer med luftet kledning i totalt 160 mm tykkelse, med reisverk i 56x95 mm gran, vindsperre, 19x45 mm sløyfer, 28x70 mm lekter samt 18 mm uhøvlet kledning. Dette legger til rette for et pent innvendig resultat, da eventuelle el-kabler, rør m.m. kan legges skjult i vegger og tak. Hyttene har en åpen planløsning klar for isolering av gulv, vegger og tak, samt kledning med innvendig panel etter eget ønske (ikke inkludert). Alle hyttene har dører og vinduer med isolerglass og kraftig bjelkelag med 19 mm gulvbord. Leveres ubehandlet inkl. nødvendig monteringsmateriell. Taktekke (f.eks. EPDM-folie) er ikke inkludert.



Veggtykkelse
160 mm



A: 256 cm
B: 328 cm



Inkludert
19 mm


SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 562x339 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 21,0 m²
Takvinkel: 20,0°
Bjelkelag: 45x145 mm imp
Brutto utv. grunnflate: 19,0 m²

Vekt: 4750 kg
Kolli: 130x80x230 cm,
461x118x96 cm,
360x110x47 cm,
280x118x55 cm
Skyvedører: Alu+Glass
24 mm isolerglass
Les mer på side 74-75

ART.NR: 121252
NOBB: 60812475
PRIS: Kr 127 900,-


Rebekka 19,4 m²

Elementhytte med 160 cm veggtykkelse
Klar for isolering og kledning innvendig
Skyvedør / dør i aluminium med 24 mm isolerglass




NYHET

Rebekka er en serie gjestehytter med saltak i moderne stil i vårt konsept Palmako Nordic+. Pre-fabrikkerte veggelementer med luftet kledning i totalt 160 mm tykkelse, med reisverk i 56x95 mm gran, vindsperre, 19x45 mm sløyfer, 28x70 mm lekter samt 18 mm uhøvlet kledning. Dette legger til rette for et pent innvendig resultat, da eventuelle el-kabler, rør m.m. kan legges skjult i vegger og tak. Hyttene har en åpen planløsning klar for isolering av gulv, vegger og tak, samt kledning med innvendig panel etter eget ønske (ikke inkludert). Alle hyttene har dører og vinduer med isolerglass og kraftig bjelkelag med 19 mm gulvbord. Leveres ubehandlet inkl. nødvendig monteringsmateriell. Taktekke (f.eks. EPDM-folie) er ikke inkludert.



Veggtykkelse
160 mm



A: 257 cm
B: 348 cm



Inkludert
19 mm


SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 562x448 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 26,9 m²
Takvinkel: 20,0°
Bjelkelag: 45x145 mm imp
Brutto utv. grunnflate: 25,2 m²

Vekt: 5820 kg
Kolli: 461x118x96 cm,
130x80x230 cm,
480x118x48 cm,
430x118x75 cm
Skyvedører: Alu+Glass
24 mm isolerglass
Les mer på side 74-75



ART.NR: 121253
NOBB: 60812476
PRIS: Kr 147 900,-

Rebekka 22,4 m²

Elementhytte med 160 cm veggtykkelse
Klar for isolering og kledning innvendig
Skyvedør / dør i aluminium med 24 mm isolerglass



Rebekka er en serie gjestehytter med saltak i moderne stil i vårt konsept Palmako Nordic+. Pre-fabrikkerte veggelementer med luftet kledning i totalt 160 mm tykkelse, med reisverk i 56x95 mm gran, vindsperre, 19x45 mm sløyfer, 28x70 mm leker samt 18 mm uhøvlet kledning. Dette legger til rette for et pent innvendig resultat, da eventuelle el-kabler, rør m.m. kan legges skjult i vegger og tak. Hyttene har en åpen planløsning klar for isolering av gulv, vegger og tak, samt kledning med innvendig panel etter eget ønske (ikke inkludert). Alle hyttene har dører og vinduer med isolerglass og kraftig bjelkelag med 19 mm gulvbord. Leveres ubehandlet inkl. nødvendig monteringsmateriell. Taktekke (f.eks. EPDM-folie) er ikke inkludert.

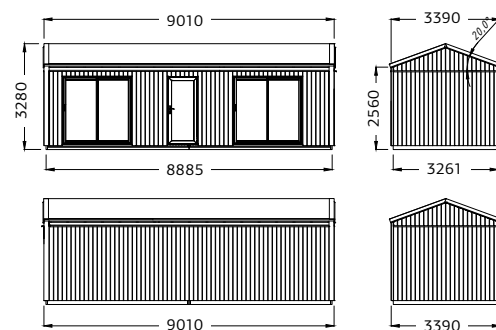


SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 901x339 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 33,6 m²
Takvinkel: 20,0°
Bjelkelag: 45x145 mm imp
Brutto utv. grunnflate: 30,6 m²

Vekt: 5745 kg
Kolli: 461x118x96 cm, 510x118x46 cm, 130x80x230 cm, 500x118x58 cm
Skyvedører: Alu+Glass 24 mm isolerglass
Les mer på side 74-75


ART.NR: 121254
NOBB: 60812477
PRIS: Kr 179 900,-

Rebekka 31,8 m²

Elementhytte med 160 cm veggtykkelse
Klar for isolering og kledning innvendig
Skyvedør / dør i aluminium med 24 mm isolerglass



Rebekka er en serie gjestehytter med saltak i moderne stil i vårt konsept Palmako Nordic+. Pre-fabrikkerte veggelementer med luftet kledning i totalt 160 mm tykkelse, med reisverk i 56x95 mm gran, vindsperre, 19x45 mm sløyfer, 28x70 mm leker samt 18 mm uhøvlet kledning. Dette legger til rette for et pent innvendig resultat, da eventuelle el-kabler, rør m.m. kan legges skjult i vegger og tak. Hyttene har en åpen planløsning klar for isolering av gulv, vegger og tak, samt kledning med innvendig panel etter eget ønske (ikke inkludert). Alle hyttene har dører og vinduer med isolerglass og kraftig bjelkelag med 19 mm gulvbord. Leveres ubehandlet inkl. nødvendig monteringsmateriell. Taktekke (f.eks. EPDM-folie) er ikke inkludert.



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 901x448 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 44,0 m²
Takvinkel: 20,0°
Bjelkelag: 45x145 mm imp
Brutto utv. grunnflate: 40,4 m²

Vekt: 6345 kg
Kolli: 130x80x230 cm, 505x118x68 cm, 461x118x96 cm, 500x118x59 cm
Skyvedører: Alu+Glass 24 mm isolerglass
Les mer på side 74-75

ART.NR: 121371
NOBB: 60812478
PRIS: Kr 199 900,-





Ly 13,6 m²


Pre-fabrikkerte veggelementer Fleksibel plassering av dør og vinduer

Moderne og stilfull hagehytte / annekset med høye stående vinduer. Dør og vinduselementene kan plasseres etter eget ønske, noe som gir deg flere designløsninger for en og samme hytte. Produsert i pre-fabrikkerte veggelementer som gir enkel montering. Perfekt som ekstrarom til tenåringer, familie eller venner. Veggkonstruksjonen består av 36x70 mm spikerslag, vindsperre og 18 mm uhøvlet kledning.


Hytten er klar for isolering av gulv, vegger og tak, samt kledning med innvendig panel etter eget ønske. Den har 3 høye og moderne tilt & turn vinduer med isolerglass, samt isolert dør. Døren har 3 solide hengsler og ASSA låskasse med sylindrelås. Fundament og taktekke er ikke inkludert, men kjøpes separat etter ønske og behov. Leveres ubehandlet inkludert alt av monteringsmateriell.



Veggtykkelse
18+70 mm



A: 203 cm
B: 294 cm



19 mm
Gulv

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 330x452 cm

Dør: Isolert

Vindu: 2-lags isolerglass, 3-9-3 mm

Vindu, åpningsmål: 57x165 cm

Døråpning, mål: 78x191 cm

Dorterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 19,5 m²

Takvinkel: 20,0°

Brutto utv. Areal: 14,9 m²

Bjelkelag: 45x145 mm imp

Vekt: 1345 kg


ART.NR: 101147

NOBB: 53345876

PRIS: Kr 69 900,-

Hedwig 13,6 m²

Pre-fabrikkerte veggelementer
Fleksibel plassering av dør og vinduer



Tradisjonell hagehytte / annekks med klassiske vinduer. Dør og vinduselementene kan plasseres etter eget ønske, noe som gir deg flere designløsninger for en og samme hytte. Produsert i pre-fabrikkerte veggelementer som gir enkel montering. Perfekt som ekstrarom til tenårings, familie eller venner. Kan også benyttes til oppbevaring av hagemøbler m.m. på vinteren.


Veggkonstruksjon:
36x70 mm spikerslag
Vindsperre
18 mm uhøvlet kledning

Hytten er klar for isolering av gulv, vegger og tak, samt kledning med innvendig panel etter eget ønske. Klassiske vinduer med isolerglass og sprosser, samt isolert dør. Døren har 3 solide hengsler og ASSA låskasse med sylinderlås. Fundament og taktekke er ikke inkludert men kjøpes separat etter ønske og behov. Leveres ubehandlet inkludert alt av monteringsmaterieill.



Takbord: 19 mm
Takareal: 19,5 m²
Takvinkel: 20,0°
Brutto utv. Areal: 14,9 m²
Bjelkelag: 45x145 mm imp
Vekt: 1150 kg
Kolli: 620x118x100 cm


ART.NR: 101163
NOBB: 53110203
PRIS: Kr 69 900,-



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 330x452 cm
Dør: Isolert
Vindu: 2-lags isolerglass, 3-9-3 mm
Vindu, åpningsmål: 57x86 cm
Døråpning, mål: 78x191 cm
Dorterskel: Hardtre

Etta 13,6 m²


Pre-fabrikkerte veggelementer
Fleksibel plassering av dør og vinduer



Moderne hagehytte / annekks med høye stående vinduer. Dør og vinduselementene kan plasseres etter eget ønske, noe som gir deg flere designløsninger for en og samme hytte. Produsert i pre-fabrikkerte veggelementer som gir enkel montering. Perfekt som ekstrarom til tenårings, familie eller venner. Kan også benyttes til oppbevaring av hagemøbler m.m. på vinteren.

Veggkonstruksjon:
36x70 mm spikerslag
Vindsperre
18 mm uhøvlet kledning

Hytten er klar for isolering av gulv, vegger og tak, samt kledning med innvendig panel etter eget ønske. Den har 2 høye og moderne tilt & turn vinduer med isolerglass, samt isolert dør. Døren har 3 solide hengsler og ASSA låskasse med sylinderlås. Fundament og taktekke er ikke inkludert men kjøpes separat etter ønske og behov. Leveres ubehandlet inkludert alt av monteringsmaterieill.




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 452x330 cm
Dør: Isolert
Vindu: 2-lags isolerglass, 3-9-3 mm
Vindu, åpningsmål: 57x165 cm
Døråpning, mål: 78x191 cm
Dorterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm
Takareal: 19,7 m²
Takvinkel: 9,0°
Brutto utv. Areal: 14,9 m²
Bjelkelag: 45x145 mm imp
Vekt: 1245 kg
Kolli: 620x118x99 cm

ART.NR: 101151
NOBB: 53345880
PRIS: Kr 69 900,-

LYSTHUS
PAVILJONGER
GRILLHYTTER

PALMAKO LYSTHUS, PAVILJONGER OG GRILLHYTTER

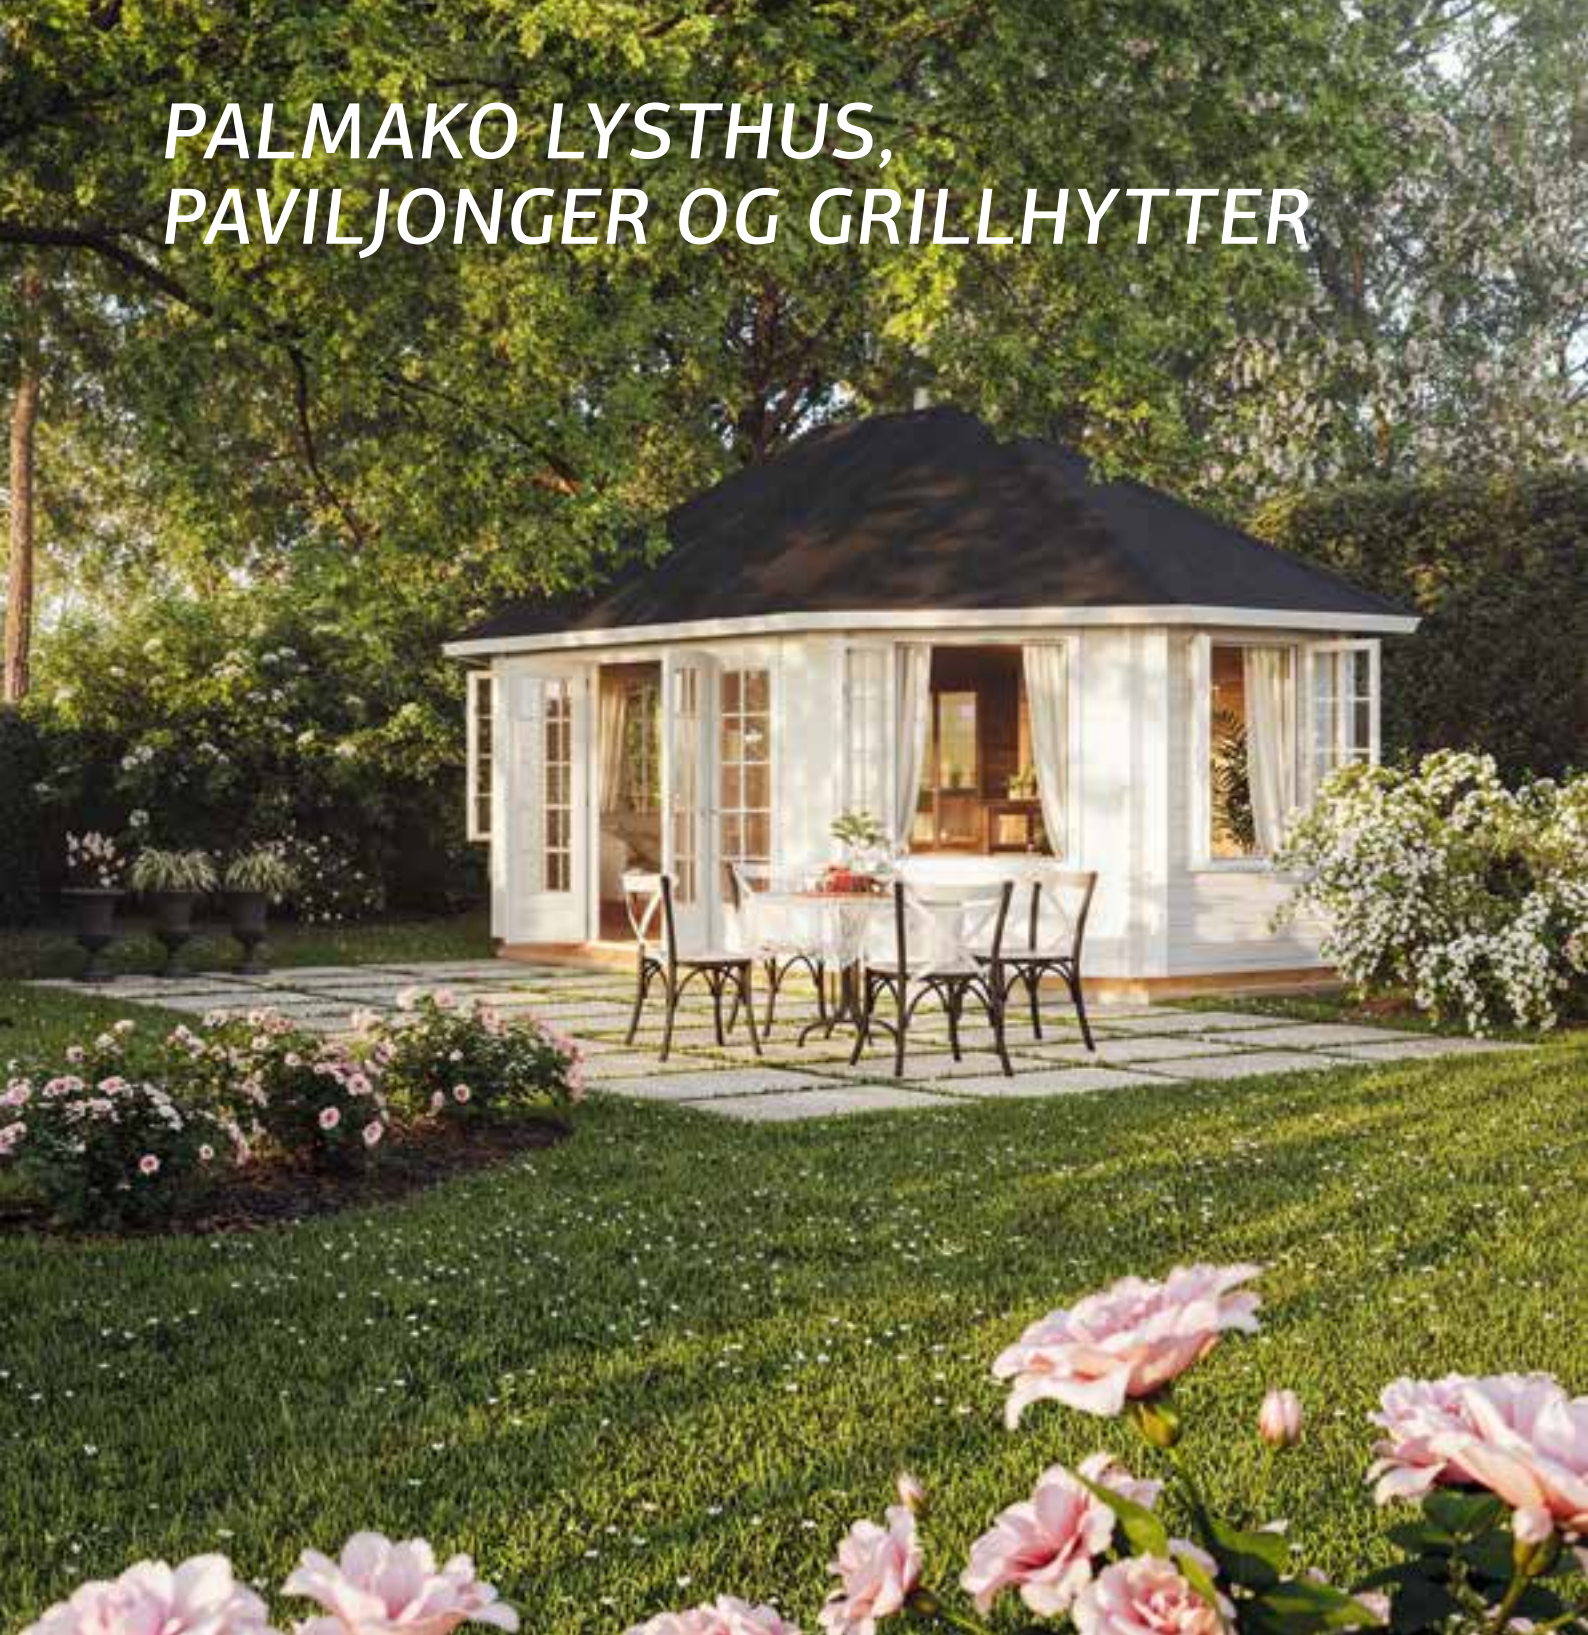

Et lysthus eller en paviljong i hagen skaper et grunnlag for en lun atmosfære og trivsel. Et naturlig samlingspunkt for familie og venner, et sted å dele god mat og drikke. Du bygger en av våre modeller enkelt selv i løpet av en helg, og skaper et sted for avkobling og nytelse i en hektisk hverdag. Våre paviljonger er også perfekte som tak over utendørs SPA.



Scan QR koden – Se video av monteringsprinsippene for et av Palmako lysthus.





Veronica 4 9,2 m²

4 vinduer
2-lags isolerglass



4 vinduer. 2-lags isolerglass.
Ferdigproduserte tak- og veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

ART.NR: 107374
NOBB: 53346576
PRIS: Kr. 56 900,-



SPESIFIKASJONER
Diameter: 337 cm
Dør: 2-lags isolerglass 3-6-3 mm
Vindu: 2-lags isolerglass 3-6-3 mm
Vindu, åpningsmål: 90x123 cm
Døråpning, mål: 120x181 cm
Dørterskel: Hardtre
Takbord: 16 mm
Takareal: 15,3 m²
Takvinkel: 32,0°
Brutto utv. Areal: 9,4 m²
Bjelkelag: 45x70 mm imp
Vekt: 552; 226 kg
Kolli: 235x142x81 cm, 250x165x57 cm



Veronica 7 9,2 m²

7 vinduer
2-lags isolerglass



7 vinduer. 2-lags isolerglass.
Ferdigproduserte tak- og veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

ART.NR: 107373
NOBB: 53346580
PRIS: Kr. 61 900,-



SPESIFIKASJONER
Diameter: 337 cm
Dør: 2-lags isolerglass 3-6-3 mm
Vindu: 2-lags isolerglass 3-6-3 mm
Vindu, åpningsmål: 90x123 cm
Døråpning, mål: 120x181 cm
Dørterskel: Hardtre
Takbord: 16 mm
Takareal: 15,3 m²
Takvinkel: 32,0°
Brutto utv. Areal: 9,4 m²
Bjelkelag: 45x70 mm imp
Vekt: 472; 226 kg
Kolli: 236x142x83 cm; 250x165x57 cm


Veronica 2 6,7 m²

2 vinduer
2-lags isolerglass




2 vinduer. 2-lags isolerglass.
Ferdigproduserte tak- og veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

ART.NR: 103744
NOBB: 54376193
PRIS: Kr. 39 900,-



SPESIFIKASJONER
Diameter: 289 cm
Dør: 2-lags isolerglass 3-6-3 mm
Vindu: 2-lags isolerglass 3-6-3 mm
Vindu, åpningsmål: 102x104 cm
Døråpning, mål: 112x181 cm
Dørterskel: Hardtre
Takbord: 16 mm
Takareal: 12,6 m²
Takvinkel: 32,0°
Brutto utv. Areal: 6,9 m²
Bjelkelag: 45x70 mm imp
Vekt: 572 kg
Kolli: 236x170x90 cm




Veronica 4 6,7 m²

7 vinduer
2-lags isolerglass




4 vinduer. 2-lags isolerglass.
Ferdigproduserte tak- og veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

ART.NR: 103748
NOBB: 53346561
PRIS: Kr. 43 900,-




SPESIFIKASJONER
Diameter: 289 cm
Dør: 2-lags isolerglass 3-6-3 mm
Vindu: 2-lags isolerglass 3-6-3 mm
Vindu, åpningsmål: 102x104 cm
Døråpning, mål: 102x174 cm
Dørterskel: Hardtre
Takbord: 16 mm
Takareal: 12,6 m²
Takvinkel: 32,0°
Brutto utv. Areal: 6,9 m²
Bjelkelag: 45x70 mm imp
Vekt: 552 kg; 226 kg
Kolli: 235x170x96 cm




Hanna 14,1 m²

4 vinduer
2-lags isolerglass



Romantisk og idyllisk lysthus som skaper atmosfære i hagen. Det perfekte samlingspunkt med familie og venner.

4 vinduer og dobbel dør. 2-lags isolerglass. Leveres som byggesett i kraftig 44 mm laft, inkludert gulv og alt av festemidler. Valgfritt taktekke (f.eks. shingel) kjøpes separat. Lysthuset leveres ubehandlet.




SPESIFIKASJONER
Diameter: 421 cm
Dør: 2-lags isolerglass 3-6-3 mm
Vindu: 2-lags isolerglass 3-6-3 mm
Vindu, åpningsmål: 90x134 cm
Døråpning, mål: 114x186 cm
Dørterskel: lav, terskelplate med rustfritt stål

Takbord: 16 mm
Takareal: 24,0 m²
Takvinkel: 32,0°
Brutto utv. Areal: 14,7 m²
Bjelkelag: 60x80 mm imp
Vekt: 1234 kg
Kolli: 445x118x101 cm

ART.NR: 106185
NOBB: 53346633
PRIS: Kr. 79 900,-


Hanna 20,3 m²

4 åpningsbare + 2 faste vinduer
2-lags isolerglass

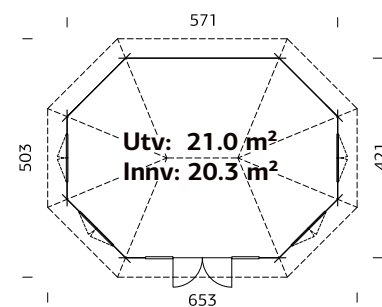

Stort og romslig lysthus med plass til alle. 4 doble vinduer som kan åpnes på varme sommerdager og kvelder. 2 høye vindusfelter på hver side av dobbeldør i front slipper inn masse lys i lysthuset og gir en lys og trivelig atmosfære.

2-lags isolerglass.
Ferdigproduserte takelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



SPESIFIKASJONER


Diameter: 421/571 cm
Dør: 2-lags isolerglass 3-6-3 mm
Vindu: 2-lags isolerglass 3-6-3 mm
Vindu, åpningsmål: 90x134 cm
Døråpning, mål: 114x186 cm
Dørterskel: lav, terskelplate med rustfritt stål

Takbord: 16 mm
Takareal: 32,6 m²
Takvinkel: 32,6°
Brutto utv. Areal: 21,0 m²
Bjelkelag: 60x80 mm imp
Vekt: 1585 kg
Kolli: 600x118x90 cm


ART.NR: 106189
NOBB: 533110218
PRIS: Kr. 95 900,-

Lenna 310


16,6 m²
Overbygget uteplass med barløsning

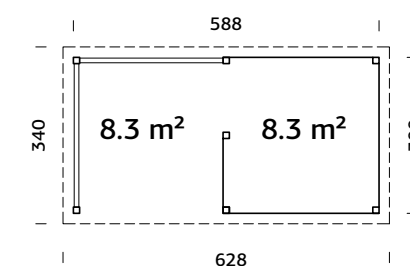

Kan bygges speilvendt

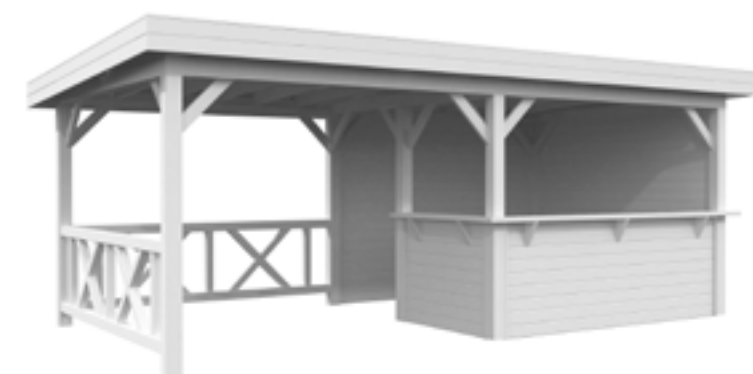

Paviljong med overbygget barløsning.
Kraftig limtrekonstruksjon.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



SPESIFIKASJONER

Mål: 467x617 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 21,4 m²
Takvinkel: 3,0°
Brutto utv. Areal: 17,6 m²
Gulvsett: Se info på side 188

Vekt: 1370 kg
Kolli: 600x118x65 cm

ART.NR: 111348
NOBB: 60163192
PRIS: Kr. 70 900,-


Lenna 302

8,3 m²
Sjalusivegger på to sider



Kraftige limtrekonstruksjon.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

ART.NR: 111290
NOBB: 60163184
PRIS: Kr. 34 900,-



SPESIFIKASJONER

Mål: 300x300 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 11,6 m²
Takvinkel: 3,0°
Brutto utv. Areal: 9,0 m²
Gulvsett: Se info på side 188
Vekt: 660 kg
Kolli: 445x118x46 cm




28 mm



A: 210 cm
B: 245 cm



NB! Gulvsett
kjøpes separat!
28 mm, impregnert



SPESIFIKASJONER

Mål: 300x300 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 11,6 m²
Takvinkel: 3,0°
Brutto utv. Areal: 9,0 m²
Gulvsett: Se info på side 188
Vekt: 850 kg
Kolli: 320x118x93 cm



28 mm



A: 210 cm
B: 245 cm



NB! Gulvsett
kjøpes separat!
28 mm, impregnert


Lenna 303

8,3 m²
Barløsning i front



Kraftige limtrekonstruksjon.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

ART.NR: 111294
NOBB: 60163185
PRIS: Kr. 44 900,-



28 mm




A: 210 cm
B: 245 cm



NB! Gulvsett
kjøpes separat!
28 mm, impregnert

Betty 9,0 m²

Kraftig limtrekonstruksjon
Perfect over jacuzzi



Lag din trivelige lille overbygde uteplass.
Koselig paviljong med kraftig rekkverk på tre sider.
Passer også perfekt som overbygg over utendørs spa.

Kraftige Istolper og rekkverk i limtre.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Stolper
120x120 mm



A: 223 cm
B: 323 cm



NB! Gulvsett
kjøpes separat!
28 mm, impregnert



SPESIFIKASJONER

Mål: 300x300 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 15,4 m²
Takvinkel: 25,0°
Brutto utv. Areal: 9,0 m²
Gulvsett: Se info på side 188

Vekt: 649 kg
Kolli: 445x118x46 cm

ART.NR: 103798
NOBB: 53346644
PRIS: Kr. 31 900,-


Grillhytte Eva 8,7 m²

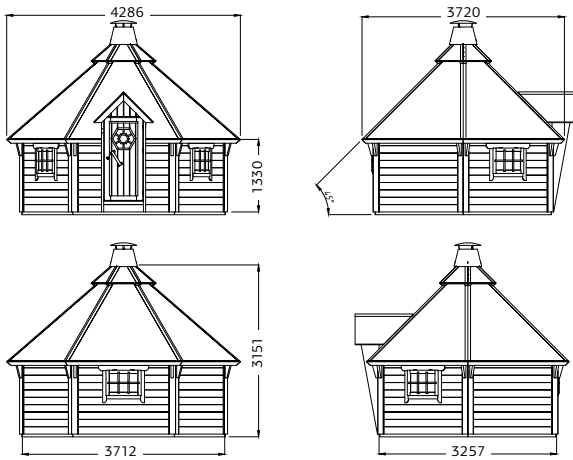

Koselig og tradisjonsrik grillhytte. Kan også benyttes som badstue. Leveres med pre-fabrikkerte takelementer. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke. Grill med pipe kjøpes som tillegg (se side 119)



TILLEGG:
Grill med bordplater, grillhette, pipe og pipehatt.




SPESIFIKASJONER
Diameter: 326 cm
Dør: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm
Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm
Vindu, åpningsmål: 59x41 cm
Døråpning, mål: 65x148 cm
Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm
Takareal: 18,0 m²
Takvinkel: 45,0°
Brutto utv. Areal: 9,2 m²
Bjelkelag: 60x80 mm imp
Vekt: 984 kg
Kolli: 445x118x85 cm

ART.NR: 104592
NOBB: 53346595
PRIS: Kr. 59 900,-

Grillhytte Eva 11,4 m²



SPESIFIKASJONER
Diameter: 379 cm
Dør: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm
Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm
Vindu, åpningsmål: 59x41 cm
Døråpning, mål: 65x148 cm
Dørterskel: Hardtre
Takbord: 19 mm
Takareal: 22,0 m²
Takvinkel: 45,0°
Brutto utv. Areal: 11,9 m²
Bjelkelag: 60x80 mm imp
Vekt: 1157 kg
Kolli: 510x118x93 cm

Koselig og tradisjonsrik grillhytte. Kan også benyttes som badstue. Leveres med pre-fabrikkerte takelementer. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke. Grill med pipe kjøpes som tillegg (se under)



TILLEGG:
Grill med bordplater, grillhette, pipe og pipehatt.


ART.NR: 104596
NOBB: 53346606
PRIS: Kr. 67 900,-

Palmako Grill Inkl Pipe for Grillhytte Eva



Grill med pipe som passer til Grillhytte Eva 9,8 og Eva 11,7. Inkluderer grill med avlastningsbord, innvendig pipehette, pipeløp med med pipehatt.

ART.NR: 102789
NOBB: 53346614
PRIS: Kr. 17 990,-



SPESIFIKASJONER
Vekt: 60 kg
Kolli: 120x100x145 cm

The image shows the interior of a light-colored wooden sauna. The walls and ceiling are made of horizontal wooden planks. The floor consists of wooden slats. In the foreground, there is a wooden bench. To the right, a small white ceramic bowl filled with green herbs sits on the bench. In the bottom left corner, a dark-colored bowl contains several dark, porous stones. An arched opening in the wall provides a view of an outdoor wooden deck with two dark wooden Adirondack chairs. Beyond the deck is a calm body of water, and in the distance, there are hills under a sky with soft, warm light, suggesting sunset or sunrise.

BADSTUTØNNER BADSTUHYTTER



Scan QR kode
for mer informasjon

Å ha en egen badstu er balsam for sjelen, og en glede som kan deles med familie og venner.

Å ta badstu regelmessig har mange fordeler.

- Helsebringende
- Forbedrer blodsirkulasjon
- Positivt for hjerte- og metalhelse
- Sosialt og hyggelig



NARVI BADSTUOVNER

Elektriske badstuovner. Lavastein er inkludert.

NARVI 3,6 kW

ART.NR: 121441
NOBB: 60812485
PRIS: Kr. 8 990,-



NARVI 6 kW

ART.NR: 1110115
NOBB: 60052643
PRIS: Kr. 9 490,-



NARVI 9 kW



ART.NR: 121546
NOBB: 60821701
PRIS: Kr. 9 990,-



Elektriske badstuovner med timer for bruk og forhåndsinnstilling. Lavastein er inkludert.

Anita 1,3+0,7 m²

Med glassdør
42 mm massivtre
Takshingel inkludert



Nyt livet med familie og venner.
En koselig rund badstutønne med en diameter på 220 cm.
To sittebenker inne samt 2 sittebenker på utsiden under takutstikk for avslapning og avkjøling.
Glassdør i front gir utsikt og slipper inn naturlig lys i badstuen.
Leveres ubehandlet som byggesett inkl shingel.
Badstuovn minimum 6 kW kjøpes separat. (Se side 122)



Veggtykkelse
42 mm



A: 220 cm
B: 225 cm



Inkludert
28 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 220x250 cm
Dør: Herdet glass 8 mm
Døråpning, mål: 50x161cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 8,6 m²


Brutto utv. Areal: 5,5 m²
Bjelkelag: 90x225 mm imp
Vekt: 700 kg
Kolli: 260x118x82 cm

ART.NR: 110070
NOBB: 60052640
PRIS: Kr. 42 900,-

Anita

m/glass front 1,3+0,7 m²

Med hel glassfront
42 mm massivtre
Takshingel inkludert




Balsam for sjelen.

Nyt livet med familie og venner. En koselig rund badstutønne med en diameter på 220 cm.

Hel glassfront slipper inn mye naturlig lys og kan gi en fantastisk utsikt.

To sittebenker inne samt 2 sittebenker på utsiden under takutstikk for avslapning og avkjøling.

Leveres ubehandlet som byggesett inkl shingel. Badstuovn minimum 6 kW kjøpes separat. (Se side 122)



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 220x250 cm
Dør: Herdet glass 8 mm
Døråpning, mål: 50x161cm
Takareal: 8,6 m²

Brutto utv. Areal: 5,5 m²
Bjelkelag: 90x225 mm imp
Vekt: 700 kg
Kolli: 260x118x82 cm

ART.NR: 111005
NOBB: 60163096
PRIS: Kr. 49 900,-

Anita

1,6+0,7 m²


Glassdør
42 mm massivtre
Takshingel inkludert




Koselig rund badstutønne med en diameter på 220 cm. Leveres med glassdør i fronten.

To sittebenker inne samt to sittebenker ute for avslapning og avkjøling. Leveres ubehandlet som byggesett inkl shingel. Badstuovn minimum 6 kW kjøpes separat. (Se side 122)

ART.NR: 111003
NOBB: 60163098
PRIS: Kr. 49 900,-



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 220x290 cm
Dør: Herdet glass 4 mm
Døråpning, mål: 50x161cm
Takareal: 10,4 m²
Brutto utv. Areal: 6,4 m²
Bjelkelag: 90x225 mm imp
Vekt: 780 kg
Kolli: 320x118x85 cm



Anita

m/glass front 1,6+0,7 m²


Hel glassfront
42 mm massivtre
Takshingel inkludert




Koselig rund badstutønne med en diameter på 220 cm. Leveres med glass i hele fronten.

To sittebenker inne samt to sittebenker ute for avslapning og avkjøling. Leveres ubehandlet som byggesett inkl shingel. Badstuovn minimum 6 kW kjøpes separat. (Se side 122)

ART.NR: 111004
NOBB: 60163099
PRIS: Kr. 57 900,-




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 220x290 cm
Dør: Herdet glass 4 mm
Døråpning, mål: 50x161cm
Takareal: 10,4 m²
Brutto utv. Areal: 6,4 m²
Bjelkelag: 90x225 mm imp
Vekt: 780 kg/ 130 kg
Kolli: 320x118x84 cm/ 190x118x29 cm




Anita 0,9 m²

Glassdør
42 mm massivtre
Takshingel inkludert



En koselig, liten rund badstutønne med en diameter på 200 cm. Glassdør i front gir utsikt og slipper inn naturlig lys i badstuen. Leveres ubehandlet som byggesett inkl shingel. Badstuovn Narvi Minex 3,6 kW kjøpes separat. (Se side 122)

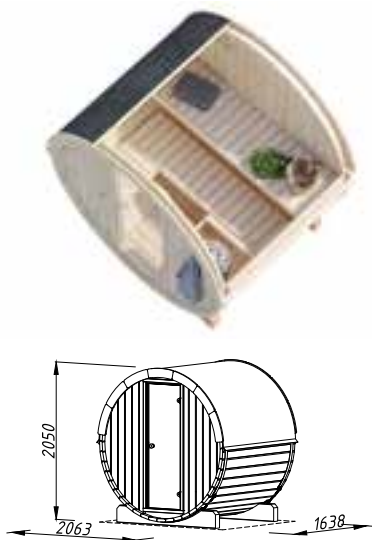



Veggtykkelse
42 mm



A: 200 cm
B: 206 cm



Inkludert
28 mm


SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 200x160 cm
Dør: Herdet glass 8 mm
Døråpning, mål: 50x161cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 5,0 m²

Brutto utv. Areal: 3,2 m²
Bjelkelag: 90x225 mm imp
Vekt: 556 kg
Kolli: 220x120x70 cm


ART.NR: 110343
NOBB: 60163095
PRIS: Kr. 29 900,-

Anette 3,0+1,5 m²

Med glassdør
42 mm massivtre
Takshingel inkludert



En romslig oval badstutønne med badstue og omkleddingsrom. Saunaen har sittebenker i to høyder for ønsket temperaturnivå. 2 sittebenker på utsiden under takutstikk samt benk i omkleddingsrommet. Vindu på forsiden, gir naturlig lys i badstuen. Leveres ubehandlet som byggesett inkl shingel. Badstuovn min. 6 kW kjøpes separat. (Se side 122)

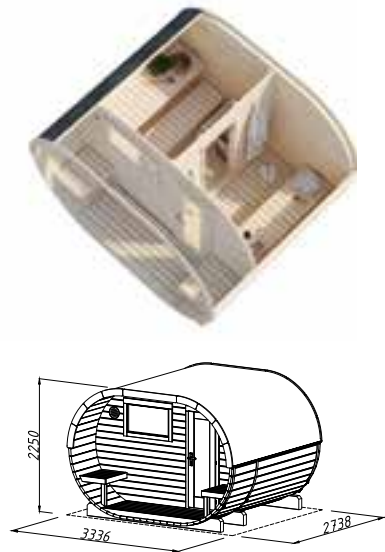



Veggtykkelse
42 mm



A: 220 cm
B: 225 cm



Inkludert
28 mm




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 328x270 cm
Dør ute: Tre / Herdet isolerglass 4-6-4
Dør inne: Herdet glass 8 mm
Døråpning ute / inne, mål: 49x159, 50x161 cm

Takareal: 12,1 m²
Brutto utv. Areal: 8,9 m²
Bjelkelag: 90x225 mm imp
Vekt: 1100 kg
Kolli: 330x118x94 cm

ART.NR: 110071
NOBB: 60052642
PRIS: Kr. 69 900,-

Sarah 3,8+2,1 m²

Moderne design
Store sotede vindusflater



Moderne badstuhytte med store vindusflater. Overbygget uteplass og inngangsparti for avslapning og avkjøling. Badstuen har sittebenker i to nivåer for ønsket temperaturnivå. Store vindusflater med soted glass gir utsikt begrenset innsyn, samt slipper inn mye lys i badstuen. Glassdør i herdet sikkerhetsglass. Badstubenker i osp. Leveres ubehandlet eks taktekke. Badstuovn minimum 6 kW kjøpes separat. Anbefalt 9 kW. (Se side 122)



16 mm



A: 222 cm
B: 237 cm



Inkludert
28 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 322x222 cm
Dør mål: 67x183 cm
Dør: Herdet glass 8 mm
Døråpning, mål: 50x161 cm

Takbord: 16 mm
Takareal: 6,7 m²
Brutto utv. Areal: 7,1 m²
Vekt: 1300 kg
Kolli: 445x118x104 cm

ART.NR: 120033
NOBB: 60052640
PRIS: Kr. 74 900,-



Å ta badstu reduserer stress...

Sanna 4,1 m²

Stort vindu gir utsikt
Overbygget uteplass



Koselig liten badstuhytte med glassdør og vindu. Sittebenker i to høyder for ønsket temperaturnivå, samt skjermet inngangsparti. Leveres ubehandlet som byggesett eks taktekke. Badstuovn minimum 6 kW kjøpes separat. (Se side 122)

ART.NR: 110741
NOBB: 60153977
PRIS: Kr. 46 900,-




Sanna 4,1+5,9 m²

Stort vindu gir utsikt
Overbygget uteplass





Koselig liten badstuhytte med glassdør og vindu. Sittebenker i to høyder for ønsket temperaturnivå, samt overbygget inngangsparti med sittebenk. Leveres ubehandlet som byggesett eks taktekke. Badstuovn minimum 6 kW kjøpes separat. (Se side 122)


ART.NR: 111001
NOBB: 60163100
PRIS: Kr. 58 900,-

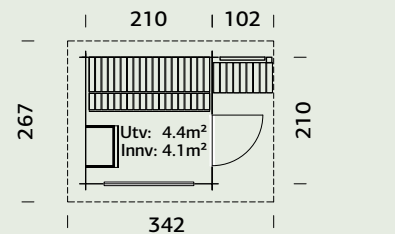

- SPESIFIKASJONER**
Utv. mål: 210x210 cm
Vindu, åpningsmål: 132x81 cm
Dør: 2-lags isolérglass 4-9-4 mm
Døråpning, mål: 67x183 cm
Takareal: 8,9 m²
Takvinkel: 6,4°
Brutto utv. Areal: 4,4 m²
Vekt: 770 kg
Kolli: 445x118x68 cm



- SPESIFIKASJONER**
Utv. mål: 490x210 cm
Vindu, åpningsmål: 132x81 cm
Dør: 2-lags isolérglass 4-9-4 mm
Døråpning, mål: 67x183 cm
Takareal: 14,4 m²
Takvinkel: 6,3°
Brutto utv. Areal: 14,4 m²
Vekt: 770 kg
Kolli: 445x118x68 cm




Sanna 6,8 m²

Badstu med eget skifterom
Store vindusflater
Overbygget uteplass




Koselig badstuhytte med omkleddningsrom. Glassdør og vinduer gir utsikt og naturlig lys. Sittebenker i to høyder for ønsket temperaturnivå, samt skjermet inngangsparti. Leveres ubehandlet som byggesett eks taktekke. Badstuovn minimum 6 kW kjøpes separat. (Se side 122)

ART.NR: 110526
NOBB: 60155097
PRIS: Kr. 68 900,-



- SPESIFIKASJONER**
Utv. mål: 350x210 cm
Vindu, åpningsmål: 60x149/132x81 cm
Dør: 2-lags isolérglass 4-9-4 mm
Døråpning, mål: 59x179/67x183 cm
Takareal: 12,6 m²
Takvinkel: 6,3°
Brutto utv. Areal: 7,4 m²
Vekt: 897 kg
Kolli: 600x118x67 cm




Sanna 6,8+5,9 m²

Badstu med eget skifterom
Store vindusflater
Overbygget uteplass




Koselig badstuhytte med omkleddningsrom. Glassdør og vinduer gir utsikt og naturlig lys. Sittebenker i to høyder for ønsket temperaturnivå, samt overbygget inngangsparti med sittebenk. Leveres ubehandlet som byggesett eks taktekke. Badstuovn minimum 6 kW kjøpes separat. (Se side 122)

ART.NR: 111002
NOBB: 60169839
PRIS: Kr. 79 900,-




- SPESIFIKASJONER**
Utv. mål: 630x230 cm
Vindu, åpningsmål: 60x149/132x81 cm
Dør: 2-lags isolérglass 4-9-4 mm
Døråpning, mål: 59x179/67x183 cm
Takareal: 18,4 m²
Takvinkel: 6,3°
Brutto utv. Areal: 13,3 m²
Vekt: 860 kg / 260 kg
Kolli: 600x118x68 cm / 320x118x26 cm



Sanna 11,5 m²

3 rom
Badstue, skifterom og hagestue
Overbygget inngangsparti

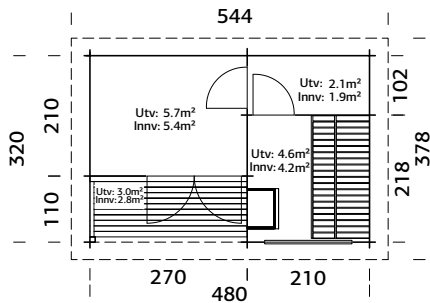


Kan bygges speilvendt



Badstuhytte med 3 rom.
Badsturom, omkleddingsrom,
samt liten hagestue for
avslapning og avkjøling.

Doble dører i front, og overbygget
inngangsparti. Badstuen har sittebenker i to nivåer for
ønsket temperaturnivå. Vindu med isolerglass gir utsikt
og slipper inn mye naturlig lys i badstuen. Glassdør
inn til badstuen av 8 mm herdet sikkerhetsglass.
Badstubenker i osp.

Leveres ubehandlet som byggesett eks taktekke.
Badstuovn minimum 6 kW kjøpes separat. (Se side 122)



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 480x320 cm
Dør: Herdet glass 8 mm
Døråpning, mål: 59x179, 144x183 cm
Takbord: 19 mm

Takareal: 20,3 m²
Brutto utv. Areal: 15,4 m²
Vekt: 1760 kg
Kolli: 600x118x10 cm

ART.NR: 119349
NOBB: 60690776
PRIS: Kr. 103 900,-

Sanna 12,8 m² Slide

Badstue med hagestue
Skyvedører med enkelt glass
44 mm maskinlaft

ART.NR: 111000
NOBB: 60163102
PRIS: Kr. 95 900,-



Badstue kombinert med hagestue med skyvedørsfront.
Hagestuedelen er et perfekt sosialt samlingssted både
før og etter badstubad.


Leveres i to utgaver:

SANNA 12,8 m² SLIDE:
Skyvedører med 4 mm herdet sikkerhetsglass (se side 70)


SANNA 12,8 m² SLIDE PLUS:
Skyvedører med 24 mm isolert energiglass (se side 74)

Velger du skyvedører med isolerglass har du en badstuhytte som
fungerer enda bedre på vinterstid. Og badstubad er minst like
deilig på vinteren, hvor du kan kombinere badstuopplevelsen
med et forfriskende snøbad.

Leveres ubehandlet som byggesett eks taktekke.
Badstuovn minimum 6 kW kjøpes separat. (Se side 122)



Kan bygges speilvendt



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 500x270 cm
Vindu, åpningsmål: 132x81 cm
Dør: 2-lags isolerglass 4-9-4 mm
Døråpning, mål: 67x183/176x187 cm
Skyvedører: Alu+Glass 4 mm herdet
Les mer på side 66-67

Takareal: 18,3 m²
Takvinkel: 4,9°
Brutto utv. Areal: 13,5 m²
Vekt: 1520 kg / 200 kg
Kolli: 600x118x87 cm / 290x121x42 cm



VEKSTHUS

PALMAKO VEKSTHUS EMILIA



Veksthus, lysthus eller hagestue?

Kjært barn har mange navn. Emilia veksthus kan benyttes til så mangt.

Dyrk dine egne grønnsaker, nyt en kopp kaffe, slapp av i en hektisk hverdag, eller alt på en gang. Emilia finnes i ulike størrelser og fasonger, slik at du kan finne det som passer best i din hage og til ditt behov.

Alle har et klassisk design, med pre-fabrikkerte trepaneler og reisverkskonstruksjon i trykk-impregnert vintage eller gråmalt utførelse for lenger holdbarhet.

Alle veksthus leveres med automatisk vindusåpner for takvindu. Vi anbefaler at veksthuset monteres på en ringmur av teglstein, murblokker eller en såle i betong.




Emilia 5,4 m²




Et koselig og sjarmerende veksthus med litt mer plass, som passer til de fleste hager. Byggesett i trykkimpregnert vintage utførelse.

ART.NR: 108996
NOBB: 57233434
PRIS: Kr. 27 900,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 240x244 cm
Dør: Herdet glass, 4 mm
Vindu / Tak: Herdet glass, 4 mm
Takareal: 8,4 m²
Takvinkel: 45,0°
Brutto utv. Areal: 5,8 m²
Vekt: 440 kg
Kolli: 355x118x38 cm




Emilia 5,4+4,0 m²




Emilia 5,4 kan også leveres med en praktisk bod på 4 m² inkludert som forlengelse i den ene enden. Kjøtt for oppbevaring av platejord, hageredskaper og andre ting som du gjerne vil ha lagringsplass til. Leveres som Byggesett i trykkimpregnert vintage utførelse.

ART.NR: 121432
NOBB: 60829123
PRIS: Kr. 54 900,-



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 240x431 cm
Dør: Herdet glass, 4 mm
Vindu / Tak: Herdet glass, 4 mm
Takareal: 14,9 m²
Takvinkel: 45,0°
Brutto utv. Areal: 10,2 m²
Vekt: 830 kg
Kolli: 355x118x40 cm, 323x118x44 cm




Emilia 8,2 m²




Et koselig og sjarmerende veksthus med litt mer plass, som passer til de fleste hager. Byggesett i trykkimpregnert vintage utførelse.

ART.NR: 108999
NOBB: 57233472
PRIS: Kr. 37 900,-



- SPESIFIKASJONER**
Utv. mål: 240x363 cm
Dør: Herdet glass, 4 mm
Vindu / Tak: Herdet glass, 4 mm
Takareal: 12,5 m²
Takvinkel: 45,0°
Brutto utv. Areal: 8,7 m²
Vekt: 600 kg
Kolli: 386x118x39 cm




Emilia 8,2+4,0 m²




Emilia 8,2 kan også leveres med en praktisk bod på 4 m² inkludert som forlengelse i den ene enden. Kjekt for oppbevaring av platejord, hageredskaper og andre ting som du gjerne vil ha lagringsplass til. Leveres som Byggesett i trykkimpregnert vintage utførelse.


ART.NR: 121361
NOBB: 60829125
PRIS: Kr. 64 900,-



- SPESIFIKASJONER**
Utv. mål: 240x550 cm
Dør: Herdet glass, 4 mm
Takareal: 19,0 m²
Takvinkel: 45,0°
Brutto utv. Areal: 13,1 m²
Vekt: 920 kg
Kolli: 323x118x44, 387x118x40 cm




Emilia i glass/tre 13,8 m²



Stort og romslig veksthus, lysthus eller hagestue. Her er det plass til en sittegruppe om man vil slappe av blant egenproduserte blomster og grønnsaker. Byggesett i trykkimpregnert vintage utførelse.



Åpningsbart takvindu




- SPESIFIKASJONER**
Utv. mål: 300x483 cm
Dør: Herdet glass, 4 mm
Vindu / Tak: Herdet glass, 4 mm
Takareal: 19,1 m²

Takvinkel: 39,0°
Brutto utv. Areal: 14,5 m²
Vekt: 980 kg
Kolli: 600x118x35 cm

ART.NR: 109532
NOBB: 58076563
PRIS: Kr. 49 900,-

Emilia

i glass/tre 19,1 m²



Åpningsbare takluker med automatikk



Solide 18 mm veggpaneler og hjørnestolper





Romslig plass for både planter og innredning

Stort veksthus / hagestue med 3 doble dører

Stort og romantisk veksthus eller lysthus i klassisk engelsk stil. Med et innbydende inngangsparti og dører på 3 sider er det rikelig med plass til både dyrkning og sosialt samvær med familie og venner. En god sittegruppe passer fint inn om man vil slappe av blant egenproduserte blomster og grønnsaker.

Montér gjerne huset på en teglsteinsmur for det optimale inntrykk. Leveres som byggesett i trykkimpregnert vintage utførelse.

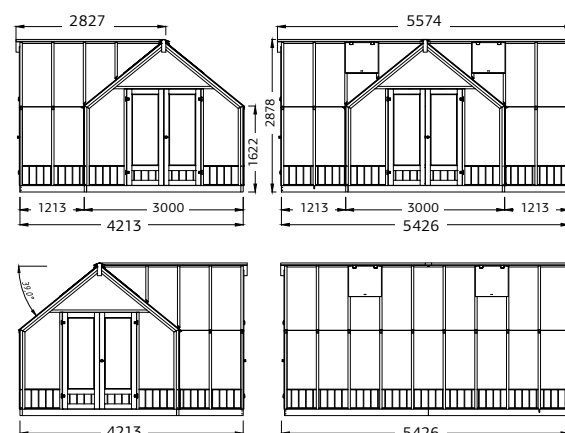

Veggtykkelse
44x95 mm

A: 162 cm
B: 288 cm

Gulv
Ikke
inkludert

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 421x543 cm
Dør: Herdet glass, 4 mm
Vindu / Tak: Herdet glass, 4 mm
Døråpning, mål: 138x183 cm
Tak: Herdet glass 4 mm

Takareal: 26,9 m²
Takvinkel: 39,0°
Brutto utv. Areal: 19,9 m²
Vekt: 1350 kg
Kolli: 602x118x43 cm

ART.NR: 109878
NOBB: 60052012
PRIS: Kr. 69 900,-





FERDIG FABRIKKMALT!

Emilia veksthus i tre og glass kan også leveres ferdig fabrikkmalt i en nydelig gråfarge (RAL 7012)

Emilia 5,4 grå

ART.NR: 120101
NOBB: 60690808
PRIS: Kr. 31 900,-



Emilia 5,4+4,0 grå

ART.NR: 121258
NOBB:
PRIS: Kr. 67 900,-



Emilia 8,2 grå

ART.NR: 120102
NOBB: 60690809
PRIS: Kr. 43 900,-



Emilia 8,2+4,0 grå

ART.NR: 121259
NOBB:
PRIS: Kr. 78 900,-



Emilia 13,8 grå

ART.NR: 120100
NOBB: 60690810
PRIS: Kr. 58 900,-



Emilia 19,1 grå

ART.NR: 120098
NOBB: 60690811
PRIS: Kr. 79 900,-



*BODER
MAXI-BODER
fra 2,2–52 m²*

PALMAKO TILBYGGSBODER

Palmako tilbyggsboder er praktiske elementboder med tre vegger som er beregnet på å bygges inntil en eksisterende vegg, som for eksempel inntil garasjen din. Perfekt for sykler, hageredskaper, og andre ting du kanskje ikke vil ha stående rett ved bilen din. For Mia tilbyggsboder kan døren plasseres i valgfri ende.


Leif 2,2 m²

Praktisk påbyggsbod
Pre-fabrikkerte veggelementer
Kan bygges speilvendt




Praktisk veggbod for oppbevaring av hageredskaper etc. Ferdig produserte veggelementer. Bakvegg er ikke inkludert. Monteres mot eksisterende vegg. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke. Kan monteres med døren på venstre frontside.

ART.NR: 101080
NOBB: 53345645
PRIS: Kr. 7 250,-



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 234x95 cm
Døråpning, mål: 104x160 cm
Takbord: 16 mm
Takareal: 2,8 m²
Takvinkel: 10,0°
Brutto utv. Areal: 2,3 m²
Bjelkelag: 40x32 mm
Vekt: 176 kg
Kolli: 190x118x31 cm



Mia 3,6 m²

Praktisk påbyggsbod
Pre-fabrikkerte veggelementer
Kan bygges speilvendt



Praktisk veggbod for oppbevaring av hageredskaper etc. Ferdig produserte veggelementer. Bakvegg er ikke inkludert. Monteres mot eksisterende vegg. Dør kan også monteres på motsatt side. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

ART.NR: 101076
NOBB: 53345653
PRIS: Kr. 9 990,-


Mia 5,4 m²

Praktisk påbyggsbod
Pre-fabrikkerte veggelementer
Kan bygges speilvendt





Praktisk veggbod for oppbevaring av hageredskaper etc. Ferdig produserte veggelementer. Bakvegg er ikke inkludert. Monteres mot eksisterende vegg. Dør kan også monteres på motsatt side. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

ART.NR: 101184
NOBB: 53345664
PRIS: Kr. 13 990,-



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 222x165 cm
Døråpning, mål: 103x166 cm
Takbord: 16 mm
Takareal: 4,4 m²
Takvinkel: 12,0°
Brutto utv. Areal: 3,7 m²
Bjelkelag: 40x32 mm
Vekt: 266 kg
Kolli: 190x118x44 cm




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 333x165 cm
Vindu: Akrylglass
Fast vindu, mål: 41x46 cm
Døråpning, mål: 103x166 cm
Takbord: 16 mm
Takareal: 6,3 m²
Takvinkel: 12,0°
Brutto utv. Areal: 5,5 m²
Bjelkelag: 40x32 mm
Vekt: 308 kg
Kolli: 190x118x52 cm



PALMAKO NORDIC BODER MARTIN / KALLE / OLAF



I bodseriene Kalle, Olaf og Martin er bodenes vegger med 70 mm reisverk, vindsperre og 18 mm kledning forberedt for evt. isolering og innvendig kledning etter eget ønske. Pre-fabrikkerte veggelementer gir en rask og enkel byggeprosess.

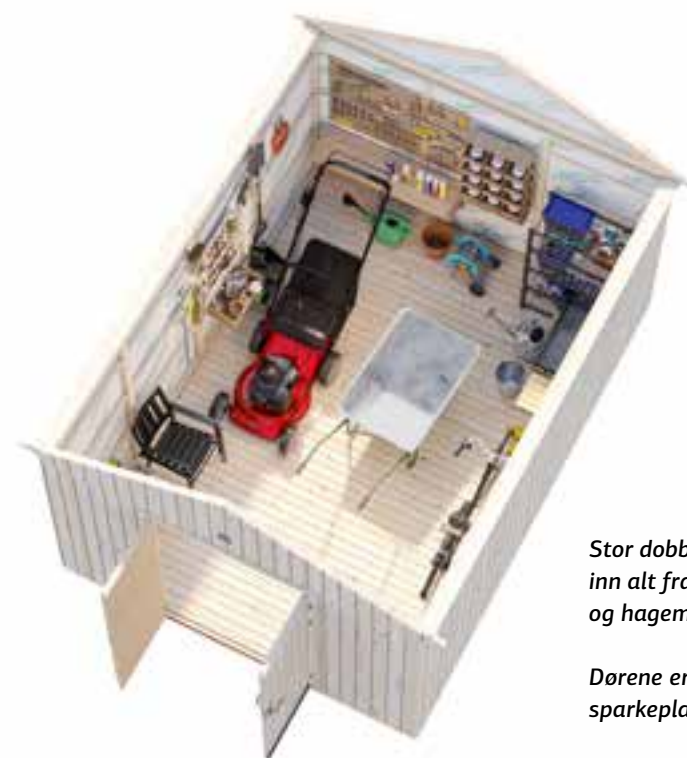

Stor dobbel dør gjør det enkelt å få inn alt fra gressklipper, plenetraktor, og hagemøbler til MC eller ATV.

Dørene er isolert, og har sylinderlås, sparkeplate og 3 solide hengsler.




Martin 8,4 m²

Pre-fabrikkerte veggelementer
Kraftig 70 mm reisverk
Isolerte låsbare dører




Ferdig produserte veggelementer:
36x70 mm spikerslag, vindsperre samt 18 mm uhøvlet kledning. Isolert dør med sylinderlås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

ART.NR: 101086
NOBB: 53345785
PRIS: Kr. 43 900,-




SPESIFIKASJONER


Utv. mål: 275x344 cm
Dør: Isolert
Døråpning, mål: 138x181 cm
Dørterskel: Hardtre
Takbord: 19 mm
Takareal: 12,5 m²
Takvinkel: 20,0°
Brutto utv. Areal: 9,5 m²
Bjelkelag: 45x70 mm imp
Vekt: 788 kg
Pakke: 450x118x87 cm



Veggykkelse
18+70 mm



A: 209 cm
B: 267 cm



19 mm


Martin 13,6 m²

Pre-fabrikkerte veggelementer
Kraftig 70 mm reisverk
Isolerte låsbare dører



Ferdig produserte veggelementer:
36x70 mm spikerslag, vindsperre samt 18 mm uhøvlet kledning. Isolert dør med sylinderlås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

ART.NR: 101045
NOBB: 53345793
PRIS: Kr. 60 900,-




SPESIFIKASJONER


Utv. mål: 330x452 cm
Dør: Isolert
Døråpning, mål: 138x181 cm
Dørterskel: Hardtre
Takbord: 19 mm
Takareal: 19,5 m²
Takvinkel: 20,0°
Brutto utv. Areal: 14,9 m²
Bjelkelag: 45x70 mm imp
Vekt: 1138 kg
Pakke: 620x118x93 cm



Veggykkelse
18+70 mm



A: 203 cm
B: 296 cm



19 mm



Er du på jakt etter en solid og god bod som skal vare i mange år?

Kalle-serien er blant våre mest solgte boder, og har følgende kvalitetsegenskaper:

- **Pre-fabrikkerte veggelementer**
- **Kraftig 70 mm reisverk**
- **Isolerte låsbare dører**
- **2 rom**

De pre-fabrikkerte veggelementer har følgende spesifikasjoner:

- 36x70 mm reisverk
- Vindsperre
- 18 mm uhøvlet kledning.

Isolerte dører med sylinderlås, 3 hengsler og sparkeplate.
Veggelementer med dører og vinduer kan monteres fleksibelt etter ønske.
Leveres ubehandlet uten taktekke.

TIPS!


Se vår illustrasjonsvideo
Hvordan montere Palmako elementboder
ved å scanne QR-koden.



Se video!



Kalle 13,5 m²



Ferdig produserte veggelementer: 36x70 mm spikerslag, vindsperre samt 18 mm uhøvlet kledning. Isolerte dører med sylinderlås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
18+70 mm



A: 209 cm
B: 259 cm



19 mm
Gulv

SPESIFIKASJONER


Utv. mål: 452x330 cm
Dør: Isolert
Vindu: Glass, 4 mm
Fast vindu, mål: 51x55 cm
Døråpning, mål: 78x181 cm, 138x181 cm
Dorterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm
Takareal: 19,8 m²
Takvinkel: 4,4°
Brutto utv. Areal: 14,9 m²
Bjelkelag: 45x70 mm imp
Vekt: 1195 kg
Kolli: 620x118x97 cm

ART.NR: 101232
NOBB: 53345740
PRIS: Kr. 68 900,-

Kalle 6,6 m²


Pre-fabrikkerte veggelementer
Kraftig 70 mm reisverk
Isolerte låsbare dører
2 rom




Ferdig produserte veggelementer: 36x70 mm spikerslag, vindsperre samt 18 mm uhøvlet kledning. Isolerte dører med sylinderlås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

Kalle 16,9 m²

Pre-fabrikkerte veggelementer
Kraftig 70 mm reisverk
Isolerte låsbare dører
2 rom



Ferdig produserte veggelementer: 36x70 mm spikerslag, vindsperre samt 18 mm uhøvlet kledning. Isolerte dører med sylinderlås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
18+70 mm

A: 209 cm
B: 249 cm

19 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 344x221 cm

Dør: Isolert

Vindu: Glass, 4 mm

Fast vindu, mål: 51x55 cm

Døråpning, mål: 78x181 cm, 138x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 11,0 m²

Takvinkel: 4,8°

Brutto utv. Areal: 7,6 m²

Bjelkelag: 45x70 mm imp


Vekt: 768 kg

Kolli: 445x118x85 cm

ART.NR: 101228

NOBB: 53345736

PRIS: Kr. 46 900,-



Veggtykkelse
18+70 mm

A: 210 cm
B: 259 cm

19 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 561x330 cm

Dør: Isolert

Vindu: Glass, 4 mm

Fast vindu, mål: 51x55 cm

Døråpning, mål: 78x181 cm, 138x181 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm

Takareal: 23,4 m²

Takvinkel: 4,4°

Brutto utv. Areal: 18,5 m²

Bjelkelag: 45x70 mm imp

Vekt: 1448 kg

Kolli: 620x118x105 cm


ART.NR: 101056

NOBB: 53345755


PRIS: Kr. 78 900,-

Olaf 13,5 m²

2 rom
Pre-fabrikkerte veggelementer
Kraftig 70 mm reisverk
Isolerte låsbare dører



Ferdig produserte veggelementer: 36x70 mm spikerslag, vindsperre samt 18 mm uhøvlet kledning. Isolerte dører med sylinderlås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 452x330 cm
Dør: Isolert
Vindu: Glass, 4 mm
Fast vindu, mål: 51x55 cm
Døråpning, mål: 78x181 cm, 138x181 cm
Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm
Takareal: 18,8 m²
Takvinkel: 15,0°
Brutto utv. Areal: 14,9 m²
Bjelkelag: 45x70 mm imp
Vekt: 1165 kg
Kolli: 620x118x89 cm

ART.NR: 101231
NOBB: 53345702
PRIS: Kr. 66 900,-

Olaf 16,9 m²


2 rom
Pre-fabrikkerte veggelementer
Kraftig 70 mm reisverk
Isolerte låsbare dører



Ferdig produserte veggelementer: 36x70 mm spikerslag, vindsperre samt 18 mm uhøvlet kledning. Isolerte dører med sylinderlås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Se video!




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 561x330 cm
Dør: Isolert
Vindu: Glass, 4 mm
Fast vindu, mål: 51x55 cm
Døråpning, mål: 78x181 cm, 138x181 cm
Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm
Takareal: 22,6 m²
Takvinkel: 15,0°
Brutto utv. Areal: 18,5 m²
Bjelkelag: 45x70 mm imp
Vekt: 1448 kg
Kolli: 620x118x98 cm


ART.NR: 101236
NOBB: 53345721
PRIS: Kr. 73 900,-

Elias 4,9 m²


Pre-fabrikkerte veggelementer
Vinduer i topp gir lys og mye veggplass



En moderne redskapsbod med skråtak. Perfekt til oppbevaring av hageredskaper, plenklipper, hageputer m.m. Vinduer i topp på front og side slipper lys inn i boden uten å miste veggplass. Doble dører gjør det enkelt å få inn større ting som hagemaskiner og hagemøbler. Pre-fabrikkerte veggelementer: 32x40 mm spikerslag, samt 16 mm kledning. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
16+32 mm



A: 191 cm
B: 220 cm



16 mm


SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 221x228 cm
Vindu: Akrylglass
Fast vindu, mål: 70x46 cm
Døråpning, mål: 138x181 cm
Dørterskel: Hardtre
Takbord: 16 mm

Takareal: 5,7 m²
Takvinkel: 5,0°
Brutto utv. Areal: 5,0 m²
Bjelkelag: 32x40 mm
Vekt: 540 kg
Kolli: 240x118x84,5 cm


ART.NR: 120856
NOBB: 60812454
PRIS: Kr. 18 990,-

Stig 8,2 m²

Pre-fabrikkerte veggelementer
Dobbel isolert boddør med sylinderlås



Ferdig produserte veggelementer:
32x40 mm spikerslag, samt 16 mm høvlet kledning. Isolert dør med sylinderlås. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
16+32 mm



A: 205 cm
B: 250 cm



16 mm


SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 348x239 cm
Vindu: Akrylglass
Fast vindu, mål: 70x46 cm
Døråpning, mål: 138x181 cm
Dørterskel: Hardtre
Takbord: 16 mm

Takareal: 11,6 m²
Takvinkel: 5,0°
Brutto utv. Areal: 8,4 m²
Bjelkelag: 32x40 mm
Vekt: 540 kg
Kolli: 240x118x84,5 cm

ART.NR: 110073
NOBB: 60052015
PRIS: Kr. 29 900,-

Leif 3,0 m²

Pre-fabrikkerte veggelementer
Dobbel boddør



Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

ART.NR: 101071
NOBB: 53345346
PRIS: Kr. 11 990,-

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 183x170 cm
Døråpning, mål: 102x182 cm
Takbord: 16 mm
Takareal: 3,5 m²
Takvinkel: 12,0°
Brutto utv. Areal: 3,2 m²
Bjelkelag: 32x40 mm
Vekt: 266 kg
Kolli: 190x118x47 cm




Veggtykkelse A: 190 cm
16+32 mm B: 230 cm



16 mm

Leif 4,5 m²

Pre-fabrikkerte veggelementer
Dobbel boddør



Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

ART.NR: 101081
NOBB: 53101913
PRIS: Kr. 15 990,-

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 273x170 cm
Døråpning, mål: 102x182 cm
Takbord: 16 mm
Takareal: 5,2 m²
Takvinkel: 12,0°
Brutto utv. Areal: 4,6 m²
Bjelkelag: 32x40 mm
Vekt: 338 kg
Kolli: 190x118x57 cm




Veggtykkelse A: 190 cm
16+32 mm B: 230 cm



16 mm

Leif 3,0+2,9 m²

Bod med tilbygg
Pre-fabrikkerte veggelementer
Dobbel boddør



Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.


ART.NR: 110981
NOBB: 60145572
PRIS: Kr. 16 990,-

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 183x170 cm
Døråpning, mål: 102x182 cm
Takbord: 16 mm
Takareal: 3,5 m²
Takvinkel: 12,0°
Brutto utv. Areal: 3,2 m²
Bjelkelag: 32x40 mm
Vekt: 266 kg
Kolli: 190x118x47 cm




Veggtykkelse A: 190 cm
16+32 mm B: 230 cm



16 mm

Leif 4,5+2,9 m²

Bod med tilbygg
Pre-fabrikkerte veggelementer
Dobbel boddør



Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.


ART.NR: 111018
NOBB: 60145573
PRIS: Kr. 20 900,-

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 273x170 cm
Døråpning, mål: 102x182 cm
Takbord: 16 mm
Takareal: 5,2 m²
Takvinkel: 12,0°
Brutto utv. Areal: 4,6 m²
Bjelkelag: 32x40 mm
Vekt: 338 kg
Kolli: 190x118x57 cm




Veggtykkelse A: 190 cm
16+32 mm B: 230 cm



16 mm

Lucas 12,1 m²

Pre-fabrikkerte veggelementer
Isolerte låsbare dører med vinduer



FABRIKKMALT
Se side 199



Ferdig produserte veggelementer.
32x40 mm spikerslag med 16 mm
kledning. Isolert dør med sylinderlås.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
16+32 mm



A: 188 cm
B: 259 cm



16 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 348x354 cm

Dør: Isolert

Vindu dør: Isolerglass

Døråpning, mål: 117x191 cm

Dørterskel: Hardtre

Takbord: 16 mm

Takareal: 16,7 m²

Takvinkel: 21,0°

Brutto utv. Areal: 12,3 m²

Bjelkelag: 32x40 mm

Vekt: 725 kg

Kolli: 240x118x114 cm

ART.NR: 108618

NOBB: 56449846

PRIS: Kr. 39 900,-

Nils 5,4 m²

Pre-fabrikkerte veggelementer
Dobbel dør og vindu



FABRIKKMALT
Se side 199

Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

ART.NR: 101180

NOBB: 53345392

PRIS: Kr. 19 990,-

Nils 8,2 m²

Pre-fabrikkerte veggelementer
Dobbel dør og vindu



FABRIKKMALT
Se side 199

Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

ART.NR: 101188

NOBB: 53345403

PRIS: Kr. 26 900,-



Veggtykkelse
16+32 mm



A: 188 cm
B: 238 cm



16 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 348x239 cm

Vindu: Akrylglass

Fast vindu, mål: 70x46 cm

Døråpning, mål: 135x182 cm

Takbord: 16 mm

Takareal: 11,9 m²

Takvinkel: 21,0°

Brutto utv. Areal: 8,3 m²

Bjelkelag: 32x40 mm imp

Vekt: 608 kg

Kolli: 236x118x100 cm



Veggtykkelse
16+32 mm




A: 188 cm
B: 259 cm



16 mm

Dan 4,5 m²


Pre-fabrikkerte veggelementer
Dobbel dør og vindu



FABRIKKMALT
Se side 199



Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



16 mm



A: 190 cm
B: 220 cm



Inkludert
16 mm

SPESIFIKASJONER


Vegg mål: 243x190 cm
Dør/vindu glass: Plexiglass
Fast vindu, mål: 44x44 cm
Døråpning, mål: 138x182 cm
Takbord: 16 mm

Takareal: 5,5 m²
Takvinkel: 16,0°
Brutto utv. Areal: 4,6 m²
Vekt: 335 kg
Kolli: 190x118x54 cm

ART.NR: 101176
NOBB: 53345354
PRIS: Kr. 14 990,-

Dan 7,5 m²

Pre-fabrikkerte veggelementer
Dobbel dør og vindu



FABRIKKMALT
Se side 199




Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



16 mm



A: 190 cm
B: 220 cm



Inkludert
16 mm

SPESIFIKASJONER


Vegg mål: 273x280 cm
Dør/vindu glass: Plexiglass
Fast vindu, mål: 38x44 cm
Døråpning, mål: 138x182 cm
Takbord: 16 mm

Takareal: 9,8 m²
Takvinkel: 14,0°
Brutto utv. Areal: 7,6 m²
Vekt: 446 kg
Kolli: 190x120x67 cm

ART.NR: 101198
NOBB: 53345365
PRIS: Kr. 19 990,-

Dan 9,9 m²


2 rom
Inngangsdør, dobbel dør og 2 vinduer
Pre-fabrikkerte veggelementer



Se side 199



Praktisk bod med 2 rom med separat dør til hvert rom.
Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.




SPESIFIKASJONER
Vegg mål: 273x370 cm
Dør/vindu glass: Plexiglass
Fast vindu, mål: 44x44 cm
Døråpning, mål: 75x169 cm, 138x182 cm
Takbord: 16 mm

Takareal: 12,0 m²
Takvinkel: 15,0°
Brutto utv. Areal: 10,1 m²
Vekt: 576 kg
Kolli: 190x118x96 cm

ART.NR: 101206
NOBB: 53345373
PRIS: Kr. 26 900,-

Dan 14,7 m²


2 rom
Inngangsdør, dobbel dør og 2 vinduer
Pre-fabrikkerte veggelementer



Se side 199



Praktisk bod med 2 rom med separat dør til hvert rom.
Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



SPESIFIKASJONER
Vegg mål: 273x550 cm
Dør/vindu glass: Plexiglass
Fast vindu, mål: 44x44 cm
Døråpning, mål: 75x169 cm, 138x182 cm
Takbord: 16 mm

Takareal: 17,3 m²
Takvinkel: 15,5°
Brutto utv. Areal: 15,0 m²
Vekt: 716 kg
Kolli: 190x118x112 cm

ART.NR: 101210
NOBB: 53345384
PRIS: Kr. 34 900,-

Stella 5,0 m²

Salgsbod med 2 luker og sideinngang
Pre-fabrikkerte veggelementer
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Se side 199



Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

TILLEGSPRODUKTER
Gulvsett.

ART.NR: 101137
NOBB: 53345804
PRIS: Kr. 17 990,-

GULVSETT STELLA 5,0 m²

Bjelkelag: 32x40 mm imp
Gulvbord: 16 mm
Vekt: 60 kg
Kolli: 190x40x28 cm



ART.NR: 102883
NOBB: 53345812
PRIS: Kr. 2 990,-

Stella 8,2 m²

Salgsbod med 2 luker og sideinngang
Pre-fabrikkerte veggelementer
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Se side 199



Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

TILLEGSPRODUKTER
Gulvsett.


ART.NR: 101141
NOBB: 53345823
PRIS: Kr. 25 900,-

GULVSETT STELLA 8,2 m²

Bjelkelag: 32x40 mm imp
Gulvbord: 16 mm
Vekt: 86 kg
Kolli: 260x40x30 cm




ART.NR: 102924
NOBB: 53345838
PRIS: Kr. 4 490,-




SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 273x190 cm
Vindu, åpningsmål: 118x82 cm
Døråpning, mål: 76x169 cm
Takbord: 16 mm
Takareal: 8,5 m²
Takvinkel: 14,6°
Brutto utv. Areal: 5,2 m²
Bjelkelag: –
Vekt: 425 kg
Kolli: 322x100x59 cm




Veggtykkelse A: 189 cm
16+32 mm B: 229 cm
NB! Gulvsett kjøpes separat!
16 mm



SPESIFIKASJONER


Utv. mål: 323x259 cm
Vindu, åpningsmål: 118x82 cm
Døråpning, mål: 76x169 cm
Takbord: 16 mm
Takareal: 12 m²
Takvinkel: 15°
Brutto utv. Areal: 8,4 m²
Bjelkelag: –
Vekt: 440 kg
Kolli: 400x100x78 cm




Veggtykkelse A: 189 cm
16+32 mm B: 239 cm
NB! Gulvsett kjøpes separat!
16 mm

Marian 6,2 m²

Sammenleggbar salgsbod
Enkel å flytte og lagre
Stor salgsluke og sideinngang




Se side 199

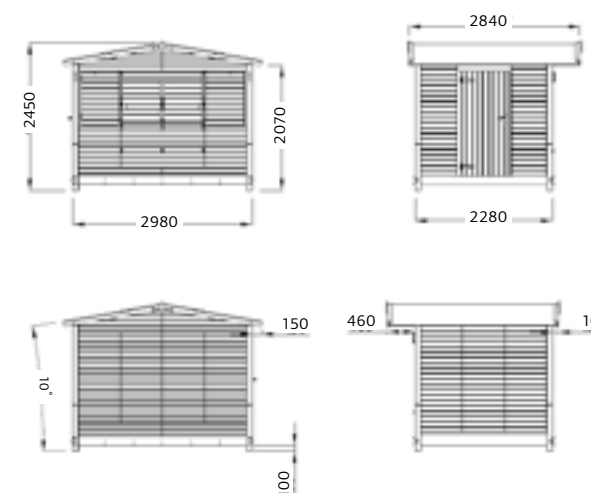


Sammenslått kiosk



Sammenleggbar kiosk med salgsluke.
Perfekt for julemarkeder og andre arrangementer.
Slås sammen for transport på 20 minutter.
Elementbasert konstruksjon.
Leveres ubehandlet inkl. gulv og taktekke.



Veggtykkelse A: 207 cm
16+32 mm B: 245 cm



19 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 298x228 cm
Vindu, åpningsmål: 118x82 cm
Døråpning, mål: 76x169 cm
Takbord: 16 mm
Takareal: 10,0 m²

Takvinkel: 10°
Brutto utv. Areal: 6,8 m²
Vekt: 650 kg
Kolli: 320x118x72 cm

ART.NR: 112153
NOBB: 60745746
PRIS: Kr. 29 900,-




MAXI BODER

For deg som ønsker
mer plass



Roger 23,9 m²

Maxi bod med dobbel port og sideinngang
44 mm maskinlaft



Alle Palmako Maxi boder kan bygges speilvendt

PALMAKO MAXI BODER For deg som ønsker mer plass

Roger er en serie romslige garasjeboder som passer for deg som synes en vanlig bod blir for liten til motorsykler, ATV, traktorklipper, sykler, ved og alt annet man gjerne skulle hatt under tak.

Også utmerket for deg med litt plasskrevende hobbyer, eller som synes den vanlige garasjen har blitt for full.

Våre garasjeboder leveres med 44 mm maskinlaftede tømmervegger, og er enkle å montere selv dersom man er litt fingernem. Boddør med sylindrlås og åpningsbare vinduer. Alle garasjeboder kan monteres speilvendt med dør og vindu på motsatt side. Leveres ubehandlet uten taktekke.




Romslig garasjebod med doble garasjedører og sideinngang. 44 mm laftet utførelse. Kan bygges speilvendt.

Leveres som byggesett uten gulv, inkludert alt av festemidler. Valgfritt taktekke (f.eks. shingel) kjøpes separat.


Garasjeboden leveres ubehandlet.




GARASJEBOD ROGER 23,9 m² – see neste side



Veggtykkelse
44 mm



A: 217 cm
B: 287 cm



Ikke
inkludert

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 470x570 cm

Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm

Vindu, åpningsmål: 119x89 cm

Portåpning, mål: 73x175 cm

Takbord: 19 mm

Takareal: 31,7 m²

Takvinkel: 15,7°

Brutto utv. Areal: 24,8 m²

Vekt: 40 kg; 1545 kg

Kolli: 190x120x22 cm;

600x118x78 cm



ART.NR: 102498

NOBB: 53348566


PRIS: Kr. 80 900,-

Roger 19,0+33,2 m²

Maxi bod med dobbel port og sideinngang
Dobbel carport på siden

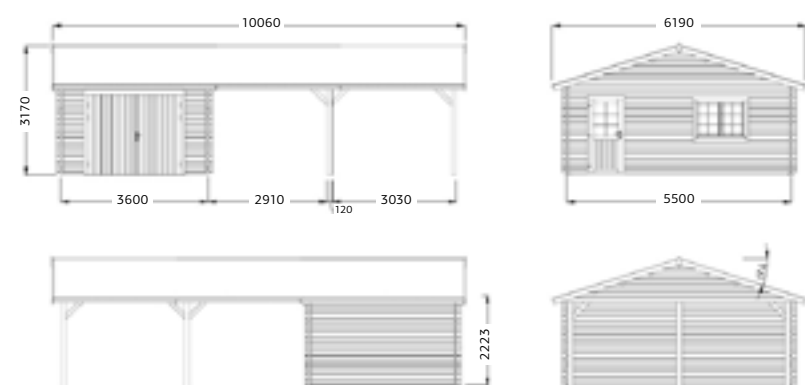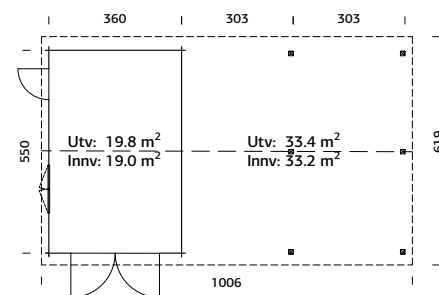

Romslig garasjebod med doble garasjedører og sideinngang, samt dobbel carport på siden. Perfekt til parkering av 2- og 4-hjulinger, gressklippere, hageredskaper, ved, hagemøbler osv, eller til å mekke på bil eller motorsykkel. Leveres som byggesett inkludert alt av festemidler. Leveres uten gulv. Valgfritt taktekke (f.eks. shingel) kjøpes separat. Garasjeboden leveres ubehandlet




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 956x550 cm
Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm
Vindu, åpningsmål: 119x89 cm
Portåpning, mål: 73x175, 225x194 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 90,0 m²

Takvinkel: 17,4°
Brutto utv. Areal: 53,1 m²
Vekt: 2535 kg
Kolli 1: 260x118x35 cm
Kolli 2: 600x118x57 cm
Kolli 3: 600x118x81 cm


ART.NR: 120090
NOBB: 60704326
PRIS: Kr. 123 900,-

Roger 19,0+16,2m²

Maxi bod med dobbel port og sideinngang
Enkel carport på siden



Romslig garasjebod med doble garasjedører og sideinngang, samt enkel carport på siden. Perfekt til parkering av 2- og 4-hjulinger, gressklippere, hageredskaper, ved, hagemøbler osv, eller til å mekke på bil eller motorsykkel. Leveres som byggesett inkludert alt av festemidler. Leveres uten gulv. Valgfritt taktekke (f.eks. shingel) kjøpes separat. Garasjeboden leveres ubehandlet.



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 653x550 cm
Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm
Vindu, åpningsmål: 119x89 cm
Portåpning, mål: 73x175, 225x194 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 45,0 m²

Takvinkel: 17,4°
Brutto utv. Areal: 36,5 m²
Vekt: 2085 kg
Kolli 1: 260x118x35 cm
Kolli 2: 600x118x57 cm
Kolli 3: 600x118x81 cm

ART.NR: 120078
NOBB: 60704325
PRIS: Kr. 100 900,-


Roger 19,0 m²

Maxi bod med dobbel port
Sideinngang og vindu




Roger er en serie garasjeboder som er enkle å montere selv dersom man er litt fingernem. 44 mm maskinlaftede tømmervegger. Boddør med sylinderlås og åpningsbare vinduer. Alle garasjeboder kan monteres speilvendt med dør og vindu på motsatt side. Leveres ubehandlet uten taktekke.

ART.NR: 102347
NOBB: 53348604
PRIS: Kr. 70 900,-




SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 380x570 cm
Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm
Vindu, åpningsmål: 119x89 cm
Portåpning, mål: 73x175, 225x194 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 26,3 m²
Takvinkel: 16,3°
Brutto utv. Areal: 19,8 m²
Vekt: 56 kg; 1325 kg
Kolli: 190x120x22 cm; 600x118x71 cm




Veggtykkelse A: 217 cm
44 mm **B:** 276 cm **Ikke inkludert**



SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 595x530 cm
Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm
Vindu, åpningsmål: 119x89 cm
Portåpning, mål: 73x175, 225x194 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 36,8 m²
Takvinkel: 16,8°
Brutto utv. Areal: 29,3 m²
Vekt: 75 kg; 845 kg; 1095 kg
Kolli: 190x120x22 cm; 600x118x40 cm; 600x118x70 cm



Veggtykkelse A: 217 cm
44 mm **B:** 310 cm **Ikke inkludert**

Roger 28,4 m²

Maxi bod med 2 doble porter
Sideinngang og vindu




Roger er en serie garasjeboder som er enkle å montere selv dersom man er litt fingernem. 44 mm maskinlaftede tømmervegger. Boddør med sylinderlås og åpningsbare vinduer. Alle garasjeboder kan monteres speilvendt med dør og vindu på motsatt side. Leveres ubehandlet uten taktekke.

ART.NR: 102399
NOBB: 54375924
PRIS: KR. 91 900,-

Roger 21,9+5,2 m²

Maxi bod med dobbel port og vindu
Overbygget sideinngang




Kan bygges speilvendt

Romslig garasjebod i vinkel med doble garasjedører og sideinngang. 44 mm laftet utførelse.

Perfekt til parkering av 2- og 4-hjulinger, gressklippere, hageredskaper, ved, hagemøbler osv. Kan bygges speilvendt.

Leveres som byggesett uten gulv, inkludert alt av festemidler. Valgfritt taktekke (f.eks. shingel) kjøpes separat. Garasjeboden leveres ubehandlet.



Veggtykkelse A: 228 cm
44 mm **B:** 321 cm **Ikke inkludert**

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 530x570 cm
Vindu: 2-lags isolérglass 3-6-3 mm
Vindu, åpningsmål: 78x89 cm
Portåpning, mål: 73x175, 225x194 cm
Takbord: 19 mm

Takareal: 35,4 m²
Takvinkel: 18,7°
Brutto utv. Areal: 28,1 m²
Vekt: 75 kg; 1865 kg
Kolli: 190x120x22 cm; 600x118x84 cm

ART.NR: 102482
NOBB: 53348574
PRIS: Kr. 97 900,-

PALMAKO DOBLE BODDØRER

BODDØR DOBBEL 130x200 H

ART.NR: 103526
NOBB: 55401477
PRIS: Kr. 9 490,-

SPESIFIKASJONER

Åpningsmål: 118x191 cm
Karmmål: 127x198 cm
Isolasjon: EPS 50 40 mm (18°)
Kledning: Furu 11x114 mm
Ramme: Furu laminert 44x105 mm
Terskel: Bjørk 28x93 mm
Sparkeplate: Sort, rustfritt stål 0,5 mm
Hengsler: 3 stk 115x84x3mm, justerbare
Låsekasse: Tilsvarende ASSA 565
Låssylinder: Ikke inkludert
Dørhåndtak: Ikke inkludert
Vekt: 29 kg
Kolli: 200x90x25 cm

Ant. pr. pall 7



BODDØR DOBBEL 150x200 H

ART.NR: 103527
NOBB: 55401481
PRIS: Kr. 10 490,-

SPESIFIKASJONER

Åpningsmål: 138x191 cm
Karmmål: 147x198 cm
Isolasjon: EPS 50 40 mm (18°)
Kledning: Furu 11x114 mm
Ramme: Furu laminert 44x105 mm
Terskel: Bjørk 28x93 mm
Sparkeplate: Sort, rustfritt stål 0,5 mm
Hengsler: 3 stk 115x84x3mm, justerbare
Låsekasse: Tilsvarende ASSA 565
Låssylinder: Ikke inkludert
Dørhåndtak: Ikke inkludert
Vekt: 29 kg
Kolli: 200x90x25 cm

Ant. pr. pall 7



KONSTRUKSJON:

Våre boddører er bygget om av en rammekonstruksjon med EPS-kjerne. Se under. Husk at alle boddører må behandles på alle sider før de monteres og tas i bruk.

Isolert dør for Nordic boder

1. HDF3mm
2. EPS-50 32 mm isolasjon
3. Kledning gran 12x114 mm
4. Konstruksjon i gran 32x40 mm
5. Lim tre ramme 44x90 mm
6. Terskel i hardtre 28x78 mm
7. Sparkeplate i sort lakkert stål 0,5 mm
8. Hengsler 115x84x3 mm (3 stk)
9. Låskasse 2018 m/sylinderlås



PALMAKO DOBLE BODDØRER MED VINDU

BODDØR 18° DOBBEL 130x200 H med vindu

ART.NR: 103528
NOBB: 60149594
PRIS: Kr. 9 990,-

SPESIFIKASJONER

Åpningsmål: 118x191 cm
Karmmål: 127x198 cm
Isolasjon: EPS 50 40 mm (18°)
Kledning: Furu 11x114 mm
Ramme: Furu laminert 44x105 mm
Terskel: Bjørk 28x93 mm
Sparkeplate: Sort, rustfritt stål 0,5 mm
Hengsler: 3 stk 115x84x3mm, justerbare
Låsekasse: Tilsvarende ASSA 565
Låssylinder: Ikke inkludert
Dørhåndtak: Ikke inkludert
Vekt: 29 kg
Kolli: 200x130x25 cm

Ant. pr. pall 7



BODDØR 18° DOBBEL 150x200 H med vindu

ART.NR: 103529
NOBB: 60149595
PRIS: Kr. 11 490,-

SPESIFIKASJONER

Åpningsmål: 138x191 cm
Karmmål: 147x198 cm
Isolasjon: EPS 50 40 mm (18°)
Kledning: Furu 11x114 mm
Ramme: Furu laminert 44x105 mm
Terskel: Bjørk 28x93 mm
Sparkeplate: Sort, rustfritt stål 0,5 mm
Hengsler: 3 stk 115x84x3mm, justerbare
Låsekasse: Tilsvarende ASSA 565
Låssylinder: Ikke inkludert
Dørhåndtak: Ikke inkludert
Vekt: 29 kg
Kolli: 200x90x30 cm

Ant. pr. pall 7



LÅS OG HÅNDTAKSSETT TIL 18° BODDØRER

FOR LÅSKASSE ASSA 565

ART.NR: 108304
NOBB: 60053590
PRIS: Kr. 749,-


Ant. pr. eske: 10



FOR 2018 565

ART.NR: 108899
NOBB: 60690798
PRIS: Kr. 599,-

Ant. pr. eske: 10



Komplett sett med sylinderlås m/nøkler, innvendig vrider, håndtak og deksler.




GARASJER

PALMAKO GARASJER NORDIC+

Pre-fabrikkerte elementer – Kort byggetid – Spar tid og penger!

Palmako garasjer leveres som komplette elementbaserte byggesett. Garasjene er produsert i kontrollert og beskyttet miljø på fabrikk, og gir deg som kunde mange fordeler. Du sparer både tid og penger med Palmako elementgarasjer sammenlignet med å bygge tradisjonelt.

- Ferdig konsept
 - Ikke behov for arkitekt
 - Ikke behov for kran
 - Ikke materialsvinn
 - Elementbasert
 - Rask montering
 - Monteringsmateriell er inkludert
- Dobbelt isolérglass i dør og vinduer
 - Fleksibel plassering av dør og vinduer
 - Snølast 150 / 250 / 350 kg/m²
 - Kontrollert produksjon innendørs på fabrikk
 - Kan leveres uten std. leddport for eget valg av port
 - Fasadetegninger
 - Kort leveringstid fra lager

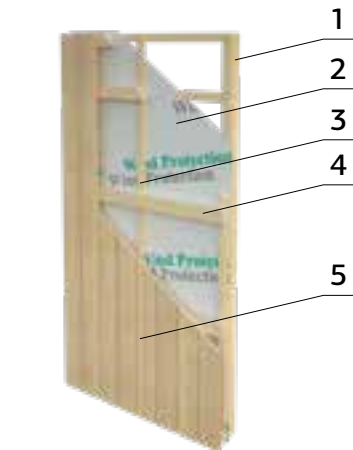

Total elementtykkelse for Palmako Nordic + garasjer er 160 mm.

Snitt Veggelementer

1. 28x95 mm reisverk
2. Vindsperre
3. 19x45 mm slisser
4. 28x95 mm lekter for kledning
5. 18 mm uhøvlet kledning

ØKT FLEKSIBILITET MED MODULBASERTE VEGGELEMENTER

Dør- og vinduselementer kan plasseres etter ønske. En garasje, flere muligheter.



LEDDPORT

ART.NR: 103516
NOBB: 56450713
PRIS: Kr. 12 990,-



SPESIFIKASJONER

Port størrelse: 2260 x 2275 mm
Portåpning (max): 2210 x 2055 mm
Vekt: 156 kg
Kolli: 230x40x76 cm



Leddport i lakkert aluminium.

40 mm sandwichpaneler
Galvaniserte lakkerte stålplater
Profilert på begge sider
Lakkert i hvit RAL 9016
Intrgrert fjærbeskyttelse
Robust galvanisert konstruksjon
Gummitetning i underkant

ELEKTRISK MOTOR KIT FOR LEDDPORT

ART.NR: 108561
NOBB: 56450777
PRIS: Kr. 8 990,-



SPESIFIKASJONER

Vekt: 13 kg
Kolli: 320x30x17 cm



Leveres med
2 fjernkontroller.



PALMAKO GARASJER NORDIC+

Trinn for trinn



Se video!

Se vår illustrasjonsvideo – Raskt og enkelt!



Velg ønsket modell hos forhandler.



Hva trenger du til montering?



Få råd om fundamentering av forhandler



Pakk ut og sorter



Bygg sammen veggelementene



Husk! Valgfri plassering av dør- og vinduselementer etter eget ønske.



Monter gavler



Monter takkonstruksjonen



Monter undertak / rupanel



Monter taktekke etter ønske. (medfølger ikke)



Monter vinduer og dører



Monter garasjeporter


Mal garasjen i ønsket farge, og du har glede av den i mange år! Lykke til med ditt garasjeprosjekt!





André

uten port 28,5 m²

Pre-fabrikkerte veggelementer
Reisverk 45x95 mm
18 mm luftet kledning / 19 mm rupanel
Leveres uten port



Elementbasert garasje som er enkel å montere selv dersom du er litt fingernem. Monteres fint uten bruk av kran.
Produsert i prefabrikkerte veggelementer (se side 166).
Isolert boddør med sylindrelås og åpningsbare vinduer med isolerglass. Dør- og vinduselementer kan plasseres valgfritt etter ønske. Leveres uten port, slik at du kan kjøpe port etter eget ønske og design. Snølast 350 kg/m²
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

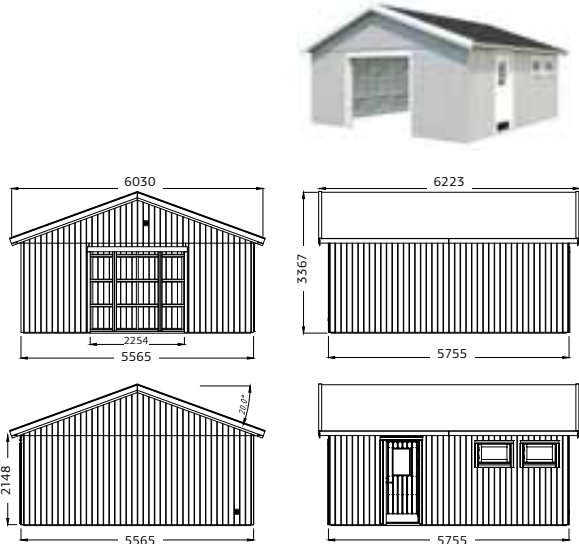

SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 557x576 cm
Dør: Isolert
Vindu: 2-lags isolerglass 3-9-3 mm
Vindu, åpningsmål: 69x38 cm
Portåpning, mål: 221x188 cm
Døråpning, mål: 78x191 cm
Dørerskel: Hardtre


Takbord: 19 mm
Takareal: 39,8 m²
Takvinkel: 20,0°
Brutto utv. Areal: 32,1 m²
Vekt: 940 kg; 940 kg
Kolli: 650x120x118 cm;
650x120x118 cm
Snølast: 350 kg/m²

ART.NR: 108614
NOBB: 56450342
PRIS: Kr. 109 900,-



André

med leddport 28,5 m²

Pre-fabrikkerte veggelementer
Reisverk 45x95 mm
18 mm luftet kledning / 19 mm rupanel
Leveres med leddheiseport



Elementbasert garasje som er enkel å montere selv dersom du er litt fingernem. Monteres fint uten bruk av kran.
Produsert i prefabrikkerte veggelementer (se side 166).
Isolert boddør med sylindrelås og åpningsbare vinduer med isolerglass. Dør- og vinduselementer kan plasseres valgfritt etter ønske. Manuell leddport. Snølast 350 kg/m²
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

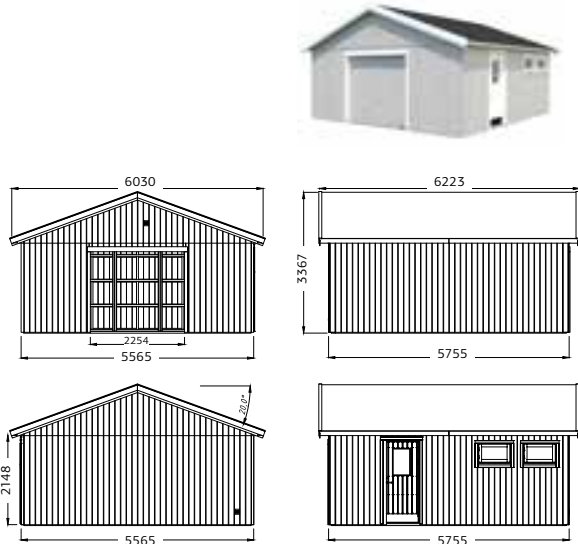

SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 557x576 cm
Dør: Isolert
Vindu: 2-lags isolerglass 3-9-3 mm
Vindu, åpningsmål: 69x38 cm
Portåpning, mål: 221x188 cm
Døråpning, mål: 78x191 cm
Dørerskel: Hardtre


Takbord: 19 mm
Takareal: 39,8 m²
Takvinkel: 20,0°
Brutto utv. Areal: 32,1 m²
Vekt: 940 kg; 940 kg; 156 kg
Kolli: 650x120x120 cm;
650x120x120 cm; 230x40x80 cm
Snølast: 350 kg/m²

ART.NR: 101167
NOBB: 54376015
PRIS: Kr. 124 900,-

André


uten port 44,7 m²

Pre-fabrikkerte veggelementer
Reisverk 45x95 mm
18 mm luftet kledning / 19 mm rupanel
Leveres uten porter




Elementbasert garasje som er enkel å montere selv dersom du er litt fingernem. Monteres fint uten bruk av kran.

Produsert i prefabrikkerte veggelementer (se side 166). Isolert boddør med sylindrelås og åpningsbare vinduer med isolerglass. Dør- og vinduselementer kan plasseres valgfritt etter ønske.

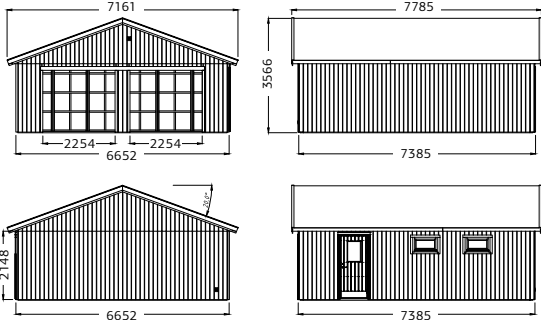

Leveres uten porter, slik at du kan kjøpe porter etter eget ønske og design. Midtstolpe mellom portåpninger kan fjernes slik at hel dobbeltport kan monteres i stedet for 2 enkle porter. Portåpning uten midtstolpe: 452,8x189 cm Snølast 350 kg/m²
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 665x739 cm
Dør: Isolert
Vindu: 2-lags isolerglass 3-9-3 mm
Vindu, åpningsmål: 69x38 cm
Portåpning, mål: 221x188 cm
Døråpning, mål: 78x191 cm
Dørterskel: Hardtre


Takbord: 19 mm
Takareal: 60,0 m²
Takvinkel: 20,0°
Brutto utv. Areal: 49,1 m²
Vekt: 1260 kg; 1500 kg
Kolli: 650x120x121 cm; 705x120x128 cm
Snølast: 350 kg/m²

ART.NR: 108615
NOBB: 56450357
PRIS: Kr. 182 900,-

André

med leddport 44,7 m²



Pre-fabrikkerte veggelementer
Reisverk 45x95 mm
18 mm luftet kledning / 19 mm rupanel
Leveres med 2 leddheiseporter



Elementbasert garasje som er enkel å montere selv dersom du er litt fingernem. Monteres fint uten bruk av kran.

Produsert i prefabrikkerte veggelementer (se side 166). Isolert boddør med sylindrelås og åpningsbare vinduer med isolerglass. Dør- og vinduselementer kan plasseres valgfritt etter ønske. 2 manuelle leddporter. Snølast 350 kg/m²

Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

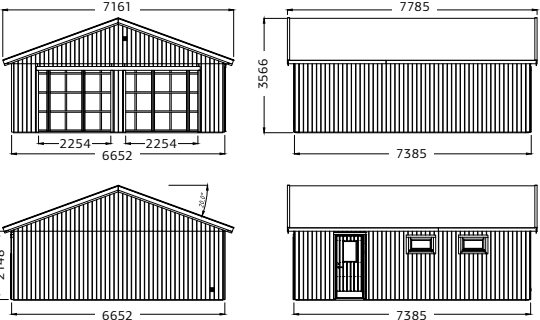

SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 665x739 cm
Dør: Isolert
Vindu: 2-lags isolerglass 3-9-3 mm
Vindu, åpningsmål: 69x38 cm
Portåpning, mål: 221x188 cm
Døråpning, mål: 78x191 cm
Dørterskel: Hardtre

Takbord: 19 mm
Takareal: 60,0 m²
Takvinkel: 20,0°
Brutto utv. Areal: 49,1 m²
Vekt: 156 kg; 1500 kg; 1260 kg; 156 kg
Kolli: 230x40x80 cm; 705x120x128 cm; 650x120x121 cm; 230x40x80 cm
Snølast: 350 kg/m²



ART.NR: 108616
NOBB: 56450361
PRIS: Kr. 209 900,-




CARPORTER

Robert 11,7 m²

Enkel carport
Pre-cut limtrekonstruksjon

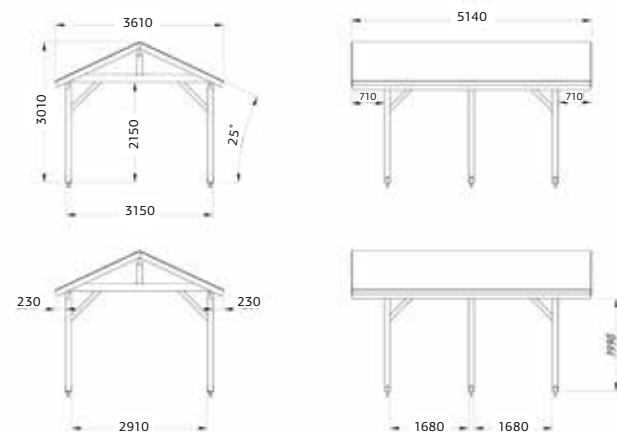

Kraftig limtrekonstruksjon.
Leveres ubehandlet uten taktekke.
Stolpesko kjøpes separat (side 203)





SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 315x372 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 20,1 m²
Takvinkel: 25,0°

Brutto utv. Areal: 11,7 m²
Vekt: 725 kg
Kolli: 600x118x37 cm
Snølast: 300 kg/m²


ART.NR: 101013
NOBB: 54376034
PRIS: Kr. 31 900,-

Robert 20,6 m²

Dobbel carport
Pre-cut limtrekonstruksjon

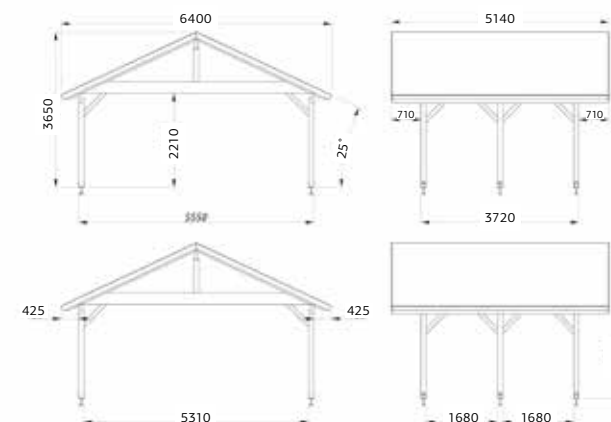

Kraftig limtrekonstruksjon.
Leveres ubehandlet uten taktekke.
Stolpesko kjøpes separat (side 189)





SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 555x372 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 35,8 m²
Takvinkel: 25,0°

Brutto utv. Areal: 20,6 m²
Vekt: 1195 kg
Kolli: 600x118x56 cm
Snølast: 230 kg/m²


ART.NR: 101029
NOBB: 54376045
PRIS: Kr. 57 900,-

Robert 23,1 m²

Enkel carport
Pre-cut limtrekonstruksjon

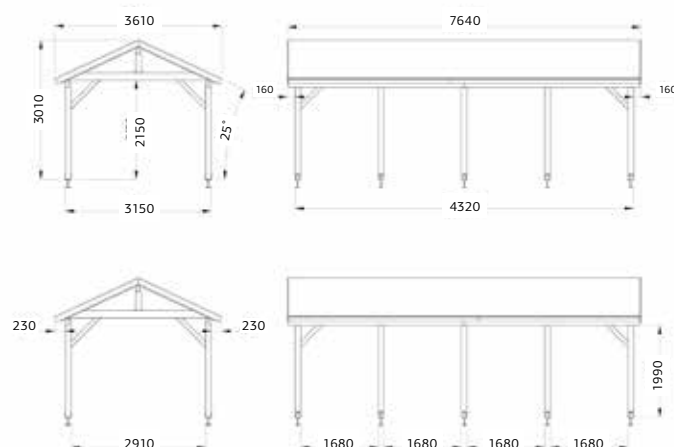

Kraftig limtrekonstruksjon.
Leveres ubehandlet uten taktekke.
Stolpesko kjøpes separat (side 189)





SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 315x732 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 29,8 m²
Takvinkel: 25,0°

Brutto utv. Areal: 23,1 m²
Vekt: 1050 kg
Kolli: 445x118x59 cm
Snølast: 300 kg/m²


ART.NR: 119273
NOBB: 60690778
PRIS: Kr. 41 900,-

Robert 40,6 m²

Dobbel carport
Pre-cut limtrekonstruksjon

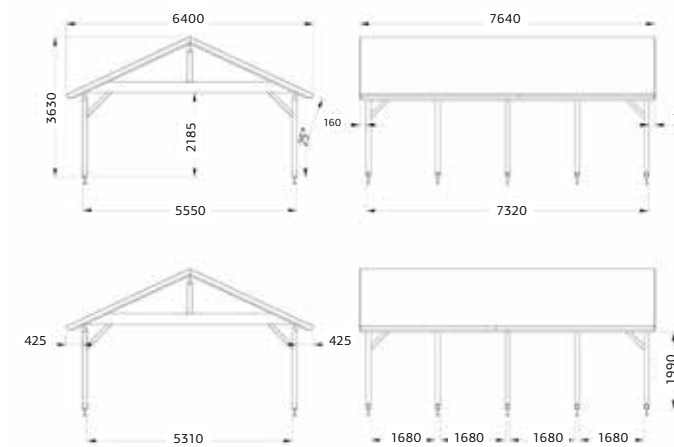

Kraftig limtrekonstruksjon.
Leveres ubehandlet uten taktekke.
Stolpesko kjøpes separat (side 189)



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 555x732 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 29,8 m²
Takvinkel: 25,0°

Brutto utv. Areal: 40,6 m²
Vekt: 1750 kg
Kolli: 600x118x81 cm
Snølast: 230 kg/m²

ART.NR: 119333
NOBB: 60690779
PRIS: Kr. 72 900,-


Karl 11,7 m²




Se side 199

Kraftig limtrekonstruksjon.
Leveres ubehandlet uten taktekke.
Stolpesko kjøpes separat (side 189)

ART.NR: 101021
NOBB: 54376053
PRIS: Kr. 23 900,-



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 360x512 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 18,0 m²
Takvinkel: 1,1°
Brutto utv. Areal: 11,7 m²
Vekt: 645 kg
Kolli: 600x118x32 cm
Snølast: 250 kg/m²




Karl 23,1 m²




Se side 199

Kraftig limtrekonstruksjon.
Leveres ubehandlet uten taktekke.
Stolpesko kjøpes separat (side 189)
Bod til carport, se side 183.

ART.NR: 101025
NOBB: 54376064
PRIS: Kr. 33 900,-




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 360x762 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 27,4 m²
Takvinkel: 1,1°
Brutto utv. Areal: 23,1 m²
Vekt: 825 kg
Kolli: 600x118x42 cm
Snølast: 340 kg/m²




Karl 20,6 m²


Enkel carport
Pre-cut limtrekonstruksjon



Se side 199

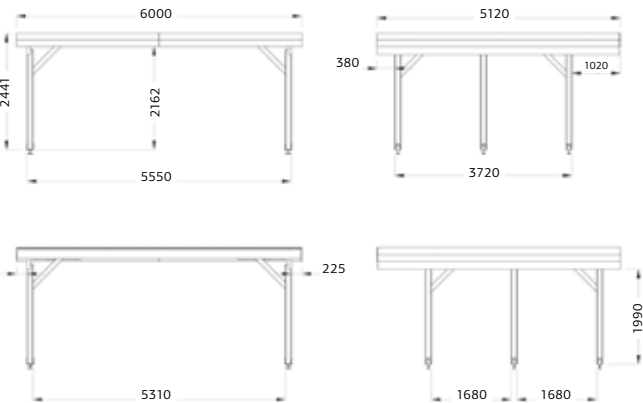

Kraftig limtrekonstruksjon.
Leveres ubehandlet uten taktekke.
Stolpesko kjøpes separat (side 189)





SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 600x512 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 30,7 m²
Takvinkel: 1,1°

Brutto utv. Areal: 20,6 m²
Vekt: 1005 kg
Kolli: 600x118x48 cm
Snølast: 320 kg/m²


ART.NR: 101033
NOBB: 54376098
PRIS: Kr. 44 900,-

Karl 40,6 m²

Dobbel carport
Pre-cut limtrekonstruksjon

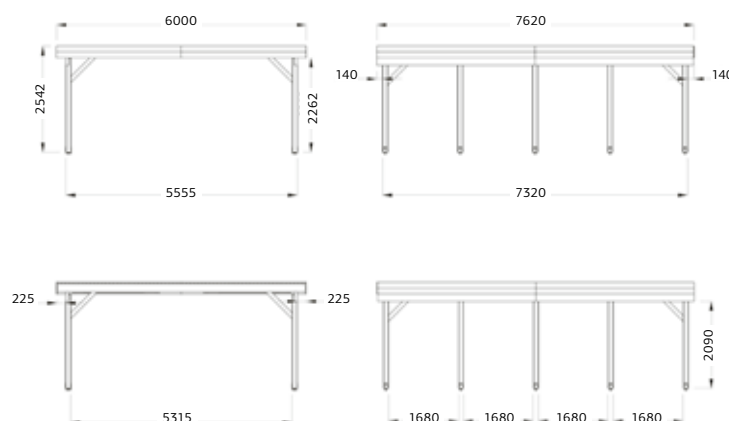

Kraftig limtrekonstruksjon.
Leveres ubehandlet uten taktekke.
Stolpesko kjøpes separat (side 189)
Bod til carport, se side 183.



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 600x762 cm
Takbord: 19 mm
Takareal: 46,6 m²
Takvinkel: 1,1°

Brutto utv. Areal: 40,6 m²
Vekt: 1305 kg
Kolli: 600x118x64 cm
Snølast: 250 kg/m²


ART.NR: 101037
NOBB: 54376102
PRIS: Kr. 59 900,-

Karl 23,1 m² med bod




Carport med bod i bakkant.
Kraftig limtrekonstruksjon.
Leveres ubehandlet uten taktekke.
Stolpesko kjøpes separat (side 189)

ART.NR: 120017
NOBB: 60869886
PRIS: Kr. 46 900,-



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 315x732 cm
Brutto utv. Areal: 23,1 m²
Vekt: 1050 kg
Kolli: 600x118x41,
320x118x38 cm




Karl 40,6 m² med bod




Dobbel carport med bod i bakkant.
Kraftig limtrekonstruksjon.
Leveres ubehandlet uten taktekke.
Stolpesko kjøpes separat (side 189)

ART.NR: 120122
NOBB: 60869890
PRIS: Kr. 80 900,-



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 555x732 cm
Brutto utv. Areal: 40,6 m²
Vekt: 1710 kg
Kolli: 600x118x54,
230x118x55 cm





TIPS & RÅD FOR VALG AV BOD, HAGESTUE ELLER HYTTE

For å komme frem til alternativer å velge mellom, still deg selv først noen grunnleggende spørsmål:

Størrelse:
Våre byggesett i alle kategorier finnes i flere størrelser. Hvor mye plass (antall m²) vil du ha behov for.

Design:
Saltak eller skråtak / flatt tak? Moderne eller klassisk stil?

Montering:
Finnes det monteringsanvisninger eller videoer tilgjengelig på nett? Sjekk dette på forhånd, da det kan bidra til å avgjøre om du vil bygge selv eller leie en håndverker.

Pris:
Hva er din investeringsramme?

Bruk:
Vinduer
Vinduer i boden gir lys, men reduserer også veggplass for oppheng og hyller samt gir innsyn for vedkommende. Skal vinduene kunne åpnes?

Dørkvalitet
Skal det oppbevares ting av større verdi som dyre sykler, TV, møbler m.m. bør døra være solid / isolert med en god sylindrelås og låskasse.


Veggkonstruksjon (element eller laft)
Ønsker du å isolere boden eller hytta, er det en stor fordel at veggene har reisverkskonstruksjon og vegger i elementer i stedet for vegger med laftebord uten reisverk bak.

Prefabrikkerte veggelementer med reisverk har 16 eller 18 mm kledningsbord, og samtidig har de et konstruksjons-reisverk på insiden noe som gir et mer stabilt og sterkere bygg enn laft.

En laftet veggkonstruksjon er kun veggbord med laftespor i tykkelse 18-70 mm som er stablet på hverandre og kun avstivet i hjørnene. Vi anbefaler 18 mm laftebord kun til små bygg som f.eks. lekehus, da 18 mm laft er for spinkel konstruksjon til boder og bygg med større vegger.

HVORDAN VELGE BOD, HAGESTUE ELLER HYTTE?


Det er mange faktorer å tenke på når du skal velge ny bod, hagestue, anneks eller hytte til din hage. Her får du en del tips og råd om hva du bør tenke igjennom før du velger, slik at du ender opp med noe du blir optimalt fornøyd med både på kort og lang sikt.

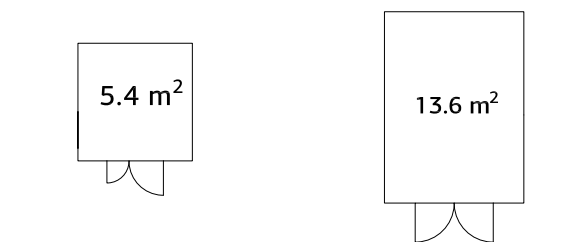

Liten eller stor plass?



Saltak eller skråtak?



Se etter monteringsanvisninger eller video før du bestemmer deg



Vær bevisst på dør- og vindustype og kvalitet



Vurder fordeler og ulemper med vegger i reisverkskonstruksjon kontra laft. Reisverkskonstruksjon fungerer alltid, mens laft har sine begrensninger.

TIPS OG RÅD TIL SELVBYGGERE Hagestue – Bod – Lekehus m.fl.

Palmakos produkter er utviklet med «Gjør-det-selv» prinsippet i bakhodet, slik at folk flest med en viss porsjon praktisk sans skal kunne montere disse selv uten hjelp fra fagfolk. Penger spart er penger tjent.

For at du best mulig skal lykkes med ditt prosjekt, finner du her **Tips & Råd** som er kjekt å notere seg før du går løs på ditt byggeprosjekt.

VERKTØY TIL MONTERING

- Hammer
- Drill
- Bits / bor
- Målebånd
- Tommestokk
- Vater
- Sag / kappsag
- Kniv
- Stige

SJEKK OM DU HAR ALLE TILLEGGSPRODUKTER DU TRENGER

Fundamentering

- Ekstra fundamentramme (trykkimpregnert)
- Lecablokker / heller under fundamentramme
- Markisolasjon
- Grus

Isolasjon

- Isolasjon til gulv / vegg, / tak
- Diffusjonsplast
- Innvendig kledning

Tak

- Shingel / Takpanner / Takstein
- Evt. lekter til takpanner / stein
- Underlagspapp
- Takrenner og beslag

Maling

- Maling utvendig
- Malekoster / malerulle
- Maskeringstape
- White Spirit

BYGGESØKNAD

Normalt kan du uten å søke bygge inntil 50m² med max 4 m mønehøyde, 3 m rafthøyde, og min. 1 m fra nabogrense uten å søke. Er du i tvil anbefaler vi å sjekke lokale byggeforskrifter, samt ha en god dialog med naboer.

PRAKTISKE TIPS & RÅD

- La materialpakken være innpakket på et tørt sted helt frem til arbeidet påbegynnes. Må ikke oppbevares i et oppvarmet rom.
- Pakk ut og kontrollerer innholdet mot delelisten før monteringen påbegynnes.
- Etter at pakken er åpnet må delene lagres på et flatt underlag, og skjermes fra sol og nedbør for å unngå at de vrir seg.
- Sjekk at du har alt du trenger av verktøy og tilleggsprodukter.
- Sørg for god fundamentering, og at grunnen er stabil og frostsikret. Les mer om dette på side 188
- Følg monteringsanvisningen nøye
- Pass på at fundamentets anleggspunkter er i helt i vater.
- Sjekk nøye at diagonalmålene stemmer.
- Ved montering av laftede bygg:
Husk at treverket må kunne bevege seg. Dør- og vinduskarmer må derfor ikke festes i lafteveggene men i dør- og vindusrammene. Stormstagene må ikke skrus hardt til i glidesporet.
- Husk å behandle treverket omgående med korrekt grunning, maling/ beis utvendig og innvendig. Mal dører og vinduer på begge sider for å redusere faren for vridning og beskytte treverket mot fukt.
- Pass på store snømengder. Måk taket om nødvendig.





Ulike fundamenteringsmåter

Det er selvfølgelig et mindre behov for å forberede grunnen før bygging av et lekehus og liten bod sammenlignet med å bygge en stor bod, hagestue eller gjestehytte. Og for mindre bygg er det også en avveining mellom kost og nytte. Her finner du noen alternative løsninger.

Viktig med grunnmur

Vi anbefaler at alle bygg bør løftes opp og ha en "grunnmur". Men det mener vi at bygget ikke bør bygges rett på bakken, slik at veggkledningen kun er noen få cm over bakken, men bør være min 15 cm over marknivå. Det er flere måter å løse dette på.

Gruset platting:

Bygget kan bygges på en gruset platting. Her anbefaler vi å bygge et ekstra rammeverk under byggets medfølgende bjelkelag og gulv. Det bør bygges en ramme rundt og et bjelkelag imellom som legges på tvers av det medfølgende bjelkelaget. Vi anbefaler å benytte min. 48x148 mm trykkimpregnert konstruksjonsvirke. Du bør tenke på at c/c avstand mellom gulvbjelkene ikke blir for stor så det ikke blir svikt i gulvet, og max 60 cm er en god tommelfingerregel.

Tips!

Sjekk bjelkelagets dimensjon på det medfølgende gulvet, da dette kan variere en del avhengig av byggets størrelse og prisnivå.

Støpt plate

En støpt plate gir et meget godt fundament for bygget, men pass på at denne også har en høyde på min 15-20 cm over bakkeplan.

Punkt fundamenter

Noen velger å støpe punktfundamenter i stedet for å støpe hel platting. Det blir ofte både enklere og billigere. Her anbefaler vi helt klart å bygge et ekstra rammeverk under byggets medfølgende bjelkelag og gulv. Se info om dette under punktet om Gruset platting ovenfor.

TIPS OG RÅD OM FUNDAMENTERING

Hva bør du tenke på?

De fleste av Palmako bygg leveres med gulv og bjelkelag inkludert. Noen leveres uten, og noen kan du velge å kjøpe gulvsett til dersom du trenger dette. Felles for alle bygg er at de uansett bør fundamenteres i større eller mindre grad avhengig av byggets størrelse, bruk, lokalt klima og værforhold.

Frost og tele

I Norge må man huske på at vi har kalde vintre, og frosten slår ned i bakken og det blir tele. For å unngå at bygget som står på bakken skal bevege seg og kunne få setningsskader eller dører og vinduer som kommer ut av stilling bed tele eller teleløsning, bør grunnen forberedes før bygging for å unngå dette.

Frostfritt nivå / Markisolering

For at et bygg skal stå frostfritt, er en tommelfingerregel at det skal være frostfrie masser som pukk og grus ned til 1 m dybde, samt rundt bygget i 1 m bredde. Dette kan jo bli vel kostbart, omfattende og kanskje litt "overkill" om du skal sette opp en liten bod på 5-7 m².

Uten frostsikring så vil forøvrig grunnen alltid bevege seg ved tele og teleløsning, og bygget vil følge bevegelsene i grunnen.

En annen og mye rimeligere måte å frostsikre bygget på er å markisolere. Jordlaget bygget skal stå på fjernes til ønsket dybde, egnede trykkfaste isolasjonsplater for markisolasjon legges på bakken, og et lag med grus uten nullmasser legges på toppen (min 10 cm) og komprimeres.

Husk også å markisolere i en meters bredde utenfor byggets grunnflate så ikke telen slår ned og inn fra siden.

Ferdige fundamentrammer med Log-Foot

Palmako leverer ferdige fundamentrammer i ulike størrelser som kan benyttes til ditt prosjekt. Se side 187.

Disse leveres med justerbare fundamentpunkter (Log-Foot) med stor bæreflate og vektkapasitet på hele 1200 kg pr Log-Foot. Denne løsningen gjøre jobben med fundamentering, avretting etc mye enklere for ditt byggeprosjekt.

Velg det Log-Foot fundament som passer nærmest i størrelse til ditt bygg, og tilpass dette til byggets medfølgende gulv og bjelkelag.

NB!

Selv om det er mulig å justere bygget i ettertid ved å justere på Log-Foot'ene, så bør det fortsatt markisoleres, da det ikke er mulig å komme til de andre Log-Foot'ene som sitter montert under bygget.

PALMAKO FABRIKKMALT

BODER – HAGESTUER – HYTTER – LEKEHUS

NYHET

Vi kan nå levere et bredt utvalg av boder, hytter m.m. ferdig fabrikkmalt. Vi maler ditt produkt etter ordre, og noe ekstra leveringstid må påregnes. Til gjengjeld sparer vi deg for jobben med å male. Etter du har montert bygget gjenstår kun innredning – så kan du ta det i bruk og nyte det!

Farger

Fargekombinasjonene består av maks én hovedfarge og én aksentfarge. Avhengig av produkt finnes det et utvalg forhåndsdefinerte fargekombinasjoner å velge mellom. Se oversikt og priser på neste side.

Oversikt over alle fargekombinasjoner

Hovedfarge til venstre og aksentfarge til høyre:



lys grå + antrasitt
RAL7042 + RAL7016




mørk grå + hvit
RAL7012 + RAL9016



lys grå + lys grå
RAL7042 + RAL7042



lys grå + hvit
RAL7042 + RAL9016




hvit + antrasitt
RAL9016 + RAL7016



mørk grå + mørk grå
RAL7012 + RAL7012



mørk grå + antrasitt
RAL7012 + RAL7016



hvit + hvit
RAL9016 + RAL9016



antrasitt + antrasitt
RAL7016 + RAL7016



PALMAKO FABRIKKMALT

BODER – HAGESTUER – HYTTER

Side Produkt		GRUNNET		FABRIKKMALT									
		Pris	Transparent grunnet	Pris	RAL 7042 / 7016	RAL 7012 / 9016	RAL 7042 / 7042	RAL 7042 / 9016	RAL 9016 / 7016	RAL 7012 / 7012	RAL 7012 / 7016	RAL 9016 / 9016	RAL 7016 / 7016
10	Lumi 11,6 Slide	90 900	121310	99 900			121307			121306		121305	
10	Lumi 11,6 Slide Plus	138 900	121317	147 900			121314			121313		121312	
12	Lumi 16,2 Slide	111 900	121324	122 900			121321			121320		121319	
12	Lumi 16,2 Slide Plus	161 900	121331	172 900			121328			121327		121326	
14	Lumi 16,6 Slide	119 900	121338	132 900			121335			121334		121333	
14	Lumi 16,6 Slide Plus	172 900	121345	185 900			121342			121341		121340	
16	Lumi 23,3 Slide	142 900	121352	157 900			121349			121348		121347	
16	Lumi 23,3 Slide Plus	200 900	121359	216 900			121356			121355		121354	
18	Saga 11,6 Slide	111 900	121381	124 900			121378			121377		121376	
18	Saga 11,6 Slide Plus	155 900	121388	168 900			121385			121384		121383	
20	Saga 16,2 Slide	131 900	121395	147 900			121392			121391		121390	
20	Saga 16,2 Slide Plus	187 900	121402	202 900			121399			121398		121397	
22	Saga 16,6 Slide	137 900	121409	153 900			121406			121405		121404	
22	Saga 16,6 Slide Plus	192 900	121416	208 900			121413			121412		121411	
24	Saga 23,3 Slide	162 900	121423	182 900			121420			121419		121418	
24	Saga 23,3 Slide Plus	222 900	121430	243 900			121427			121426		121425	
26	Serena 12,6 Set 1 Slide	101 900	121279	115 900			121273			121274		121276	121275
26	Serena 12,6 Set 1 Slide Plus	128 900	121295	142 900			121289			121290		121292	121291
27	Serena 12,6 Set 2 Slide	114 900	121287	128 900			121281			121282		121284	121283
27	Serena 12,6 Set 2 Slide Plus	150 900	121303	163 900			121297			121298		121300	121299
28	Isabella 14,7	169 900	112127	183 900								120247	
30	Isabella 10,9	129 900	119342	142 900								120246	
31	Isabella 22,2	202 900	119346	221 900								120248	
33	Lenna 16,6 Set 402 Slide	120 900	111373	140 900								119874	
34	Lenna 24,9 Set 409 Slide	122 900	111548	151 900								119905	
36	Bianca 16,6 Set 205 Slide	101 900	111471	123 900								119862	
37	Bianca 24,9 Set 217 Slide	144 900	111520	175 900								119931	
38	Bianca 33,2 Set 221 Slide	140 900	111544	169 900								119950	
47	Andrea 11,2+7,9 Slide	101 900	111206	119 900	111889				119727		119728		
48	Andrea 11,2 Slide	80 900	111217	93 900	111886				119595		119596		
49	Andrea 15,2+7,9 Slide	127 900	121210	151 900	121206				121207		121205		
50	Andrea 17,1 Slide	105 900	111213	124 900	119717				119715		119716		
51	Andrea 17,1+7,9 Slide	127 900	111209	150 900	119732				119731		119730		

Side Produkt		GRUNNET		FABRIKKMALT									
		Pris	Transparent grunnet	Pris	RAL 7042 / 7016	RAL 7012 / 9016	RAL 7042 / 7042	RAL 7042 / 9016	RAL 9016 / 7016	RAL 7012 / 7012	RAL 7012 / 7016	RAL 9016 / 9016	RAL 7016 / 7016
52	Andrea 21,1 Slide	131 900	121196	155 900	121192				121193		121191		
53	Andrea 21,1+7,9 Slide	153 900	121224	182 900	121220				121221		121219		
54	Amanda 11,2+7,8 Slide	92 900	120044	109 900	120188				120189		120190		
55	Amanda 17,1+7,8 Slide	119 900	120060	140 900	120211				120209		120210		
56	Irene 19,0+16,2	126 900	120068	157 900	120195	120194		120197			120196		
57	Irene 19,0+33,2	152 900	120072	189 900	120219	120220		120221			120218		
58	Lea 14,2 Slide	73 900	111188	89 900	111895				119625		119624		
59	Lea 19,4 Slide	93 900	111196	114 900	119702				119701		119700		
60	Lisa 19,4	94 900	101751	115 900	119694	119695		119693			119692		
62	Lisandra 14,2	83 900	121035	99 900	121030				121032		121031		
63	Lisandra 19,4	111 900	121042	131 900	121037				121039		121038		
64	Claudia 14,2	81 900	119362	101 900	120170	120171		120168			120169		
65	Claudia 19,4	114 900	102389	138 900	119697	119696		119698			119699		
88	Susanna 16,4	96 900	102471										
113	Hanna 14,1	83 900	106187										
114	Hanna 20,3	100 900	106191										
117	Betty 9,0	33 900	103800	45 900								119958	
118	Eva 8,7	62 900	104592										
119	Eva 11,4	71 900	104598										
130	Sanna 4,1			59 900	119558	119557		119556			119555		
130	Sanna 4,1+5,9			74 900	119678	119679		119677			119676		
146	Leif 2,2	7 750	107381	9 490			119431			119430			
147	Mia 3,6	10 490	101078	13 490			119428			119429			
147	Mia 5,4	14 990	101186	18 990			119451			119450			
156	Elias 4,9	19 990	120857	23 900			120854			120855			
157	Stig 8,2			42 900			119455			119454			
158	Leif 3,0	12 490	101073	15 990			119427			119426			
158	Leif 4,5	16 990	101083	20 900			119440			119441			
159	Leif 3,0+2,9	18 990	110982	22 900			119460			119459			
159	Leif 4,5+2,9	22 900	111019	27 900			119461			119462			
160	Lucas 12,1			52 900			119456			119457			
161	Nils 5,4	21 900	101182	26 900			119439			119438			
161	Nils 8,2	28 900	101190	35 900			119452			119453			
162	Dan 4,5	15 990	101178	19 990			119436			119437			
163	Dan 7,5	21 900	101200	26 900			119444			119443			
164	Dan 9,9	28 900	101208	34 900			119445			119446			
165	Dan 14,7	37 900	101212	46 900			119448			119447			
166	Stella 5,0	19 990	101139	23 900							119442		
166	Stella 8,2	26 900	101143	33 900							119449		
167	Marian 6,2			37 900							120145		
171	Roger 23,9	84 900	102500	105 900		119652		119653				119651	
172	Roger 19,0+33,2	130 900	120092	164 900		120226		120227				120225	
173	Roger 19,0+16,2	106 900	120080	133 900		120201		120203				120202	
174	Roger 19,0	74 900	102349	92 900		119567		119569				119568	
174	Roger 28,4	97 900	102401										
175	Roger 21,9+5,2	103 900	102484										
188	Robert 11,7	33 900	101015	45 900						119414		119415	
189	Robert 20,6	60 900	101031	82 900						119421		119420	
190	Robert 23,1	43 900	119275	58 900						120134		120133	
191	Robert 40,6	77 900	119335	104 900						120141		120142	
192	Karl 11,7	25 900	101023	34 900						119417		119416	
192	Karl 23,1	35 900	101027	49 900						119418		119419	
193	Karl 20,6	46 900	101035	62 900						119422		119423	
194	Karl 40,6	63 900	101039	84 900						119425		119424	
195	Karl 23,1 med bod	49 900	120109	66 900						120135		120136	
195	Karl 40,6 med bod	84 900	120124	114 900						120144		120143	

GULVSETT TIL LENNA OG BIANCA HAGESTUER

GULVSETT modul 8,3 m²

ART.NR: 103090
NOBB: 53346652
PRIS: Kr. 7 750,-

Trykkimpregnert brun



GULVSETT 16,6 m²

Gulvsettet leveres i moduler 8,3 m². (Se over)
Ønskes gulvsett til hele hagestuen må det bestilles 2 stk.

GULVSETT 24,9 m²

Gulvsettet leveres i moduler 8,3 m². (Se over)
Ønskes gulvsett til hele hagestuen må det bestilles 3 stk.

GULVSETT 33,2 m²

Gulvsettet leveres i moduler 8,3 m². (Se over)
Ønskes gulvsett til hele hagestuen må det bestilles 4 stk.

GULVSETT TIL LYDIA HAGESTUER

GULVSETT PAVILJONG LYDIA 8,0 m²

ART.NR: 111730
NOBB: 60163042
PRIS: Kr. 4 490,-



GULVSETT PAVILJONG LYDIA 10,8 m²

ART.NR: 111726
NOBB: 60163045
PRIS: Kr. 6 250,-



GULVSETT PAVILJONG LYDIA 14,4 m²

ART.NR: 111713
NOBB: 60163047
PRIS: Kr. 8 250,-



PALMAKO TAKTEKKING



TAKSHINGEL SVART

ART.NR: 107180
NOBB: 53116276
PRIS: Kr. 699,-

Vekt: 33 kg
Kolli: 100x33x0,5 cm
1 stk. = 3m²



TAKSHINGEL RØD

ART.NR: 107182
NOBB: 53382166
PRIS: Kr. 699,-

Vekt: 33 kg
Kolli: 100x33x0,5 cm
1 stk. = 3m²



TAKSHINGEL BRUN

ART.NR: 107181
NOBB: 53382185
PRIS: Kr. 699,-

Vekt: 33 kg
Kolli: 100x33x0,5 cm
1 stk. = 3m²



TAKSHINGEL GRØNN

ART.NR: 107183
NOBB: 53382174
PRIS: Kr. 699,-

Vekt: 33 kg
Kolli: 100x33x0,5 cm
1 stk. = 3m²

SBS TAKPAPP (Top) 1x10 m rull

ART.NR: 107214
NOBB: 60052222
PRIS: Kr. 1 990,-

Vekt: 40 kg
Kolli: 100x20x20 cm



EPDM TAKFOLIE (Top) 1x10 m selvklebende

For flate / svakt skrånende tak

ART.NR: 111847
NOBB: 60690793
PRIS: Kr. 4 990,-

Vekt: 40 kg
Kolli: 100x25x25 cm



UNDERLAGSPAPP 1x10 m rull

ART.NR: 107210
NOBB: 53382193
PRIS: Kr. 549,-

Vekt: 20 kg
Kolli: 120x80x115 cm



PAPPSPIKER 2,8x15 mm

ART.NR: 107930
NOBB: 54281761
PRIS: Kr. 349,-

Til bruk ved 16 og 19 mm takbord.
Varmgalvanisert.
Vekt: 1 kg

Ant. pr kartong: 12 esker




STOLPESKO JUSTERBARE

ART.NR: 106608
NOBB: 60052221
PRIS: Kr. 549,-

For forankring av stolper til f.eks
carporter, paviljonger etc.
Passer til stolper fra 80–120 mm.
Kan justeres fra 115–160 mm høyde.
Vekt: 1,9 kg

Ant.pr eske: 1 stk



LEVEGGER
REKKVERK
GJERDER

GI DIN TERRASSE OG HAGE ET ELEGANT OG TIDLØST UTSEENDE MED PALMAKO LEVEGGER

Våre leveggserier er designet og utviklet spesielt for det Skandinaviske markedet. Vi har mange serier å velge mellom, så du finner sikkert noe som passer din smak og stil. Seriene består av flere leveggselementer som du kan sette sammen med stolper og festemidler, slik at du kan designe den løsningen som passer for deg.


Vi anbefaler å lese TIPS OG RÅD OM LEVEGGER på side 237 før du går i gang med prosjektet ditt. Se også våre monteringstegninger på side 236. Lykke til.

Her er en oversikt over våre leveggserier:

	Reena Leveggserie med tidsriktig horisontal spiledekor og stående «tett» panel.		Elke Stilren leveggserie med stående «tett» panel kombinert med vertikale spiler.
	Nina Stilrene og trendy spilevegger med 16x57 mm liggende panelbord.		Line Terrassevegg og rekkverk i moderne spiledesign med solide spiler i 28x32 mm.
	Janet Stilfulle levegger med stående «tett» panel i kombinasjon med glass. Kan også kombineres med andre leveggserier.		Karina Klassisk leveggserie med stående «tett» panel kombinert med vertikale spiler og kryss.
	Birgit Stilfulle levegger med ramme og heldekkende glassfelt. Kan også kombineres med andre leveggserier.		Helis Klassisk leveggserie med liggende «åpent» panel kombinert med vertikale spiler og kryss.
			Laureen Stilren og skjermende levegg med skråstilte horisontale lameller.

Palmako har leveggserier i flere utførelser. Velge mellom malt, beiset eller trykkimpregnert. Se det store utvalget på de neste sidene.

	Grunnet + 2 lag maling Hvit RAL 9016		Grunnet + 2 lag maling Grå RAL 7016
	Trykkimpregnert Vintage		Trykkimpregnert Grønn
			Grunnbeiset sort

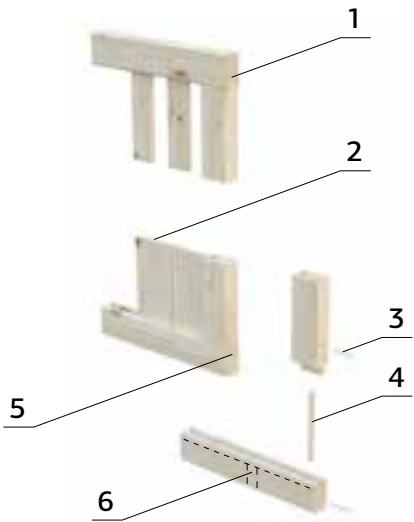

KONSTRUKSJONSPRINSIPP


1. Ramme profil 33x57mm
2. Panel bord 12x95mm
3. Stålstift, forsterkning
4. Treplugg, limt 10x160mm
5. Dreneringskanal
6. Dreneringshull

Alle levegger er produsert av utvalgt Nordisk gran med små kvister.

LINE LEVEGG I HVITMALT SPILEDESIGN



Line levegg kan kombineres med Line rekkverk. Se side 224.



Levegg	Line Levegg Spiledesign 118x173,5 cm hvitmalt
Levegg, størrelse	1180x1735 mm
Art.nr:	109559
Nobb:	58076181
Pris:	Kr. 1 490,-
Ramme	32x40 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	28x45 mm
Vekt:	25 kg
Kolli:	118x180x6,8 cm

Terrassevegg og rekkverk i moderne spiledesign. Kraftige horisontale spiler i 28x32 mm montert på stendere i 32x40 mm. Kan monteres med skruer direkte i stolpene uten bruke av festebeslag. Levegg og rekkverk kan kombineres etter ønske. Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).

Ant. pr. pall 8

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGGSERIE REENA HVITMALT



Levegg	Reena 1	Reena 2	Reena 3	Reena 4	Reena 6	Reena 7	Reena 8
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Art.nr: Nobb:	100525 53373297	100398 53373301	100404 53373316	100441 53373320	100483 53373335	100356 53373346	100350 53373354
Pris:	Kr. 2 250,-	Kr. 1 590,-	Kr. 1 590,-	Kr. 1 590,-	Kr. 1 990,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 490,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	13 kg	15 kg	22 kg	12 kg	11 kg
Kolli:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm	180x150x3,3 cm	90x150x3,3 cm	90x150x3,3 cm

Leveggserie med tidsriktig horisontal spiledekor og stående «tett» panel. Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).

Ant. pr. pall 15
Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGGSERIE NINA HVITMALT



Levegg	Nina 1	Nina 2	Nina 3	Nina 4	Nina 6
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Art.nr: Nobb:	109534 58076393	109473 58076404	109469 58076412	109465 58076423	109462 58076438
Pris:	Kr. 1 790,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 590,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm
Vekt:	22 kg	12 kg	10 kg	12 kg	19 kg
Kolli:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm	180x150x3,3 cm

Stilrene og trendy spilevegger med 16x57 mm liggende panelbord. Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).

Ant. pr. pall 15
Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGGSERIE ELKE HVITMALT



Levegg	Elke 1	Elke 2	Elke 3	Elke 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr: Nobb:	100513 53373093	100386 53373104	100368 53353682	107231 53373112
Pris:	Kr. 2 250,-	Kr. 1 590,-	Kr. 1 590,-	Kr. 1 590,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	12 kg	15 kg
Kolli:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Klassisk hvitmalt leveggserie med liggende «åpent» panel kombinert med vertikale spiler. Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.

LEVEGGSERIE KARINA HVITMALT



Levegg	Karina 1	Karina 2	Karina 3	Karina 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr: Nobb:	100501 53373206	100362 53353678	100368 53353682	100422 53373214
Pris:	Kr. 2 250,-	Kr. 1 590,-	Kr. 1 590,-	Kr. 1 590,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	12 kg	15 kg
Kolli:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Levegger med stående «tett» panel kombinert med vertikale spiler og kryss. Leveres i hvitmalt utførelse (RAL 9016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.

TRESORT: NORDISK GRAN

TRESORT: NORDISK GRAN

LINE LEVEGG I VINTAGE SPILEDESIGN



Line levegg kan kombineres med Line rekkverk. Se side 26.



Levegg	Line Levegg med spiler 118x180 cm vintage
Levegg, størrelse	1180x1735 mm
Art.nr:	109558
Nobb:	58076200
Pris:	Kr. 1 590,-
Ramme	32x40 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	28x45 mm
Vekt:	25 kg
Kolli:	118x180x6,8 cm

Levegger i moderne og trendy spiledesign. Kraftige horisontale spiler i 28x32 mm montert på stendere i 32x40 mm. Kan monteres med skruer direkte i stolpene uten bruk av festebeslag. Leveggene kan kombineres med Line spilerekkverk etter ønske. (se side 224) Leveres i vintage impregnert utførelse vil gråne naturlig over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles.

TRESORT: NORDISK GRAN

Ant. pr. pall 8

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.

LEVEGGSERIE REENA VINTAGE



Levegg	Reena 1	Reena 2	Reena 3	Reena 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr:	100523	100396	100402	100439
Nobb:	53442355	53442366	53442374	53442385
Pris:	Kr. 1 790,-	Kr. 1 250,-	Kr. 1 250,-	Kr. 1 250,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	13 kg	15 kg
Kolli:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Reena trykkimpregnerte levegger i Vintage look. Tidsriktig horisontal spiledekor og stående «tett» panel. Vintage impregnering kan gi varierende fargenyanser avhengig av hvor mye væske og pigment som opptas i treverket, og om produktet er tørt eller vått. Trykkimpregnerte vintage levegger vil gråne naturlig over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles.

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGGSERIE HELIS VINTAGE



Levegg	Helis 1	Helis 2	Helis 3	Helis 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr: Nobb:	100493 56293137	100372 56293141	100378 56293156	100414 56293160
Pris:	Kr. 1 790,-	Kr. 1 250,-	Kr. 1 250,-	Kr. 1 250,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	13 kg	15 kg
Kolli:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Klassisk leveggserie i trykkimpregnert Vintage look, med liggende «åpent» panel kombinert med vertikale spiler og kryss.

Vintage impregnering kan gi varierende fargenyanser avhengig av hvor mye væske og pigment som opptas i treverket, og om produktet er tørt eller vått.

Trykkimpregnerte vintage leegger vil gråne naturlig over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles.

TRESORT: NORDISK GRAN

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237.
Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.

LEVEGGSERIE NINA VINTAGE



Levegg	Nina 1	Nina 2	Nina 3	Nina 4	Nina 6
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
Art.nr: Nobb:	109533 58076506	109472 58076514	109468 58076525	109464 58076533	109461 58076544
Pris:	Kr. 1 590,-	Kr. 1 149,-	Kr. 1 149,-	Kr. 1 149,-	Kr. 1 490,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm
Vekt:	22 kg	12 kg	10 kg	12 kg	19 kg
Kolli:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm	180x150x3,3 cm

Stilrene og trendy spilevegger med 16x57 mm liggende panelbord. Leveres i trykkimpregnert Vintage utførelse, som vil gråne naturlig over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles.

Vintage impregnering kan gi varierende fargenyanser avhengig av hvor mye væske og pigment som opptas i treverket, og om produktet er tørt eller vått.

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237.
Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGGSERIE HELIS IMPREGNERT GRØNN



Levegg	Helis 1	Helis 2	Helis 3	Helis 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr:	100492	100371	100377	100413
Nobb:	53353860	53353875	53353886	53353894
Pris:	Kr. 1 590,-	Kr. 1 250,-	Kr. 1 250,-	Kr. 1 250,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	13 kg	15 kg
Kolli:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Helis leegger i trykkimpregnert grønn utførelse. Vi gjør oppmerksom på at leegger i trykkimpregnert grønn vil gråne over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles.

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGGSERIE REENA IMPREGNERT GRØNN



Levegg	Reena 1	Reena 2	Reena 3	Reena 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr:	100522	100395	100401	100438
Nobb:	53373365	53373373	53373384	53373392
Pris:	Kr. 1 690,-	Kr. 1 250,-	Kr. 1 250,-	Kr. 1 250,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	13 kg	15 kg
Kolli:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Reena leegger i trykkimpregnert grønn utførelse. Tidsriktig horisontal spiledekor og stående «tett» panel. Vi gjør oppmerksom på at leegger i trykkimpregnert grønn vil gråne over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles.

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGGSERIE REENA MØRK GRÅ



Levegg	Reena 1	Reena 2	Reena 3	Reena 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr:	108961	108962	108963	108964
Nobb:	57231580	57231595	57231614	57231625
Pris:	Kr. 2 250,-	Kr. 1 590,-	Kr. 1 590,-	Kr. 1 590,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	13 kg	15 kg
Kolli:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Leveggserie med tidsriktig horisontal spiledekor og stående «tett» panel.
Leveres i gråmalt utførelse (RAL 7016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237.
Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGGSERIE NINA MØRK GRÅ



Levegg	Nina 1	Nina 2	Nina 3	Nina 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr:	109535	109474	109470	109466
Nobb:	58076442	58076457	58076461	58076480
Pris:	Kr. 1 790,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 490,-	Kr. 1 490,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm
Vekt:	22 kg	12 kg	10 kg	12 kg
Kolli:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm


Stilrene og trendy spilevegger med 16x57 mm liggende panelbord.
Leveres i gråmalt utførelse (RAL 7016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237.
Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGGSERIE ELKE MØRK GRÅ



Levegg	Elke 1	Elke 2	Elke 3	Elke 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr: Nobb:	108625 56449483	108626 56449498	108627 56449502	108628 56449517
Pris:	Kr. 2 250,-	Kr. 1 590,-	Kr. 1 590,-	Kr. 1 590,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Espalier	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm
Vekt:	27 kg	15 kg	12 kg	15 kg
Kolli:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Stilren leveggserie med stående «tett» panel kombinert med vertikale spiler. Leveres i gråmalt utførelse (RAL 7016).

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.

TRESORT: NORDISK GRAN

LEVEGGSERIE NINA GRUNNBEISET SORT



Levegg	Nina 1	Nina 2	Nina 3	Nina 4
Levegg, størrelse	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Art.nr: Nobb:	120527 60693028	120529 60693033	121521 60821702	120528 60693037
Pris:	Kr. 1 490,-	Kr. 1 149,-	Kr. 1 149,-	Kr. 1 149,-
Ramme	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm	12x57 mm
Vekt:	22 kg	12 kg	10 kg	12 kg
Kolli:	180x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	90x180x3,3 cm	180x90x3,3 cm

Leveggserie med tidsriktig horisontal spiledekor og stående tett panel. Leveres i grunnbeiset sort utførelse.

Ant. pr. pall 15

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.

TRESORT: NORDISK GRAN

PALMAKO TERRASSEREKKVERK

Palmako terrasserekkverk i ferdige elementer rammer inn din terrasse på en stilfull og enkel måte, samtidig som du sikrer den. De er også tidsbesparende, og jobben er unnagjort i en fei.

Rekkverkselementer med stående stendere er presslimt med kraftige treplugger i forborrede hull og uten synlige skruerhoder. Vi har også tilhørende elementer i tre / glass som kan benyttes alene, eller kombineres med elementer uten glass.

Vi har også trendy spilerekkverk i sortimentet, som sparer deg for den store jobben med kapp og svinn, måling og skruing, for ikke å snakke om det store jobben med overflatebehandling med ett, to eller tre strøk.



Våre rekkverk monteres enkelt ved bruk av Palmako stolper og festemateriell. Velg ønsket rekkverksinntrykk ved å benytte kraftige stolper for hvert element (90x90 mm) eller smale stolper (45x70 / 45x90 mm).

Altanrekke i buet eller flat utførelse monteres på toppen. Pass på å skru fast altanrekkene fra undersiden for å unngå stygge skruerhoder synlige fra oversiden. Husk også å overmale kuttfalter og skruer / skruerhull med 3 strøk vannbasert maling i RAL 9016, eller beis / olje dersom rekkverket er i trykkimpregnert utførelse.

Se oversikt over stolper og festemateriell på side 234-235, samt prinsippskisse for montering av rekkverk på side 236.

- 1 Rekkverk (element)
- 2 Stolpe (90x90 mm / 45x90 mm / 45x70 mm)
- 3 Stolpefot (90 mm / 70 mm)
- 4 Skruesett til stolpefot
- 5 Festebeslag til rekkverk
- 6 Altanrekke
(Buet 34x120x4200 / Buet 34x145x4200 mm)



Se vår illustrasjonsvideo:
Hvordan montere
Palmako Terrasserekkverk



TERRASSEREKKVERK SIRI HVITMALT

SIRI HVITMALT

ART.NR: 100555
NOBB: 53353205
PRIS: Kr. 999,-

SPESIFIKASJONER
Element mål (bxh): 1108x890 mm
Dybde: 45 mm
Rekkverkspiler: 45x45 mm
Spikerslag: 45x45 mm
Vekt: 12 kg
Kolli: 110x90x4,5 cm



Elegant og stilfullt rekkverk med stående stendere.

TIPS!
Ved bruk av 45x70 mm stolper vil de gå i ett med stenderne i rekkverket og gi et helhetlig inntrykk.

Ant. pr. pall 10

SIRI FOR TRAPP HVITMALT

ART.NR: 100561
NOBB: 53404343
PRIS: Kr. 799,-

SPESIFIKASJONER
Element mål (bxh): 950x954 mm
Dybde: 45 mm
Rekkverkspiler: 45x45 mm
Spikerslag: 45x45 mm
Stigningsgrad: 34°
Vekt: 11 kg
Kolli: 170x90x4,5 cm



Ant. pr. pall 10

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237. Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.



LINE SPILEREKKVERK VINTAGE



Levegg	Line Rekkverk Spiledesign 118x95,5 cm vintage
Levegg, størrelse	1180x955 mm
Art.nr: Nobb:	109554 58076226
Pris:	Kr. 699,-
Ramme	32x40 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	28x45 mm
Vekt:	15 kg
Kolli:	118x100x6,8 cm




Trendy spilerekkerkverk i vintage trykkimpregnernt utførelse. Gråner naturlig over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles. Kan kombineres med Line vintage leegger (se side 212)

Ant. pr. pall 8

Stolper og festebeslag: Se side 225 og 234-235.

SPILEREKKVERK LINE HVITMALT



Levegg	Line 12 spilerekkerkverk 118x95,5 cm hvitmalt
Levegg, størrelse	1180x955 mm
Art.nr: Nobb:	109555 58076215
Pris:	Kr. 899,-
Ramme	32x40 mm
Panel dimensjon, bredde x høyde	28x45 mm
Vekt:	15 kg
Kolli:	118x100x6,8 cm




Trendy spilerekkerkverk i hvitmalt utførelse. Grunnet ett strøk og overmalt med to toppstrøk i farge RAL 9016. Kan kombineres med Line hvitmalt leegger (se bilde over og side 207).

Ant. pr. pall 8

TRESORT: NORDISK GRAN

ALTANREKKE TIL REKKVERK BUET HVITMALT



Dimensjon	Art.nr:	Nobb:	Ant. pr. pall	Pris:
34x120x4200 mm	100820	53353232	48 stk	Kr. 799,-
34x145x4200 mm	100832	53353258	48 stk	Kr. 999,-
34x120x2100 mm	108411	60128875	48 stk	Kr. 499,-
34x145x2100 mm	108412	60128880	48 stk	Kr. 599,-

STOLPER TIL REKKVERK



		hvitmalt	
Lengde	Dimensjon	45x70 mm	70x70 mm 90x90 mm
1000 mm	Art.nr:		100856 100903
	Nobb:		53376733 53376778
	Pris:		Kr. 199,- Kr. 329,-
	Ant. pr. pall		64 24
1300 mm	Art.nr:		100862 100892
	Nobb:		53376744 53376782
	Pris:		Kr. 259,- Kr. 399,-
	Ant. pr. pall		64 24
1200 mm	Art.nr:	100844	
	Nobb:	53376816	
	Pris:	Kr. 169,-	
	Ant. pr. pall	64	

GJERDER OG STAKITT



Stakitt Kamilla (se side 216)

Gi hagen din en pen omramming med Palmakos stakitt og gjerder, eller en beskyttende grense dersom du har små barn eller kjeledyr du gjerne vil holde på innsiden.

Vi har mange varianter å velge mellom, alt avhengig av hva som passer ditt hus, stilen i området der du bor eller rett og slett hva du liker. De fleste modellene har også tilhørende port.

Våre malte gjerder er grunnet et strøk og malt to toppstrøk i hvit RAL 9016. Vi har også gjerder i trykkimpregnert utførelse som egner seg godt for overflatebehandling med olje eller beis.

Husk og overmale kuttflater og skruer / skruerull med 3 strøk vannbasert maling i RAL 9016, eller beis / olje for gjerder i trykkimpregnert utførelse.

Trykkimpregnerte levegger vil gråne naturlig over tid som følge av eksponering for sollys, vær og vind dersom de ikke etterbehandles.

Våre stakitt og gjerder monteres enkelt ved bruk av Palmako stolper og festemateriell som du finner på side 234-235. Se også prinsippskisse for montering på side 236.

HAGEGJERDE KELDA 8 HVITMALT

ART.NR: 100537

NOBB: 53352577

PRIS: Kr. 899,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1800x800 mm

Gjerdepanel: 16x95 mm

Spikerslag: 19x70 mm

Vekt: 8,5 kg

Kolli: 180x80x3,5 cm

Ant. pr. pall 16



Klassisk hvitmalt gjerde på 80 cm høyde med buet topp.

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237.
Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.

PORT KELDA 8 HVITMALT

ART.NR: 108334

NOBB: 55288266

PRIS: Kr. 799,-

Element mål (bxh): 900x800 mm

Ant. pr. pall 10



Hengsler og portlås er ikke inkludert. Se side 235.



HAGEGJERDE KELDA 10 HVITMALT

ART.NR: 100543
NOBB: 53352581
PRIS: Kr. 1 149,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1800x1000 mm
Gjerdepanel: 16x57 mm
Spikerslag: 19x70 mm
Vekt: 10 kg
Kolli: 180x100x3,5 cm

Ant. pr. pall 16

Klassisk hvitmalt gjerde på 100 cm høyde med buet topp.
Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237.
Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.



PORT KELDA 10 HVITMALT

ART.NR: 107907
NOBB: 55288312
PRIS: Kr. 999,-

Element mål (bxh): 900x1000 mm

Ant. pr. pall 10

Hengsler og portlås er ikke inkludert.
Se side 235.



HAGEGJERDE KAMILLA 10 HVITMALT

ART.NR: 119374
NOBB: 60690794
PRIS: Kr. 999,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1800x1000 mm
Gjerdepanel: 16x57 mm
Spikerslag: 19x70 mm
Vekt: 9 kg
Kolli: 180x100x3,5 cm

Ant. pr. pall 16

Hvitmalt stakitt på 100 cm høyde med smale staver med motstående spisser.
Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237.
Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.



PORT KAMILLA 10 HVITMALT

ART.NR: 119370
NOBB: 60690796
PRIS: Kr. 899,-

Element mål (bxh): 900x1000 mm

Ant. pr. pall 10

Hengsler og portlås er ikke inkludert.
Se side 235.



HAGEGJERDE LUISE 10 HVITMALT

ART.NR: 100549
NOBB: 53352672
PRIS: Kr. 999,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1800x1000 mm
Gjerdepanel: 16x57 mm
Spikerslag: 19x70 mm
Vekt: 9 kg
Kolli: 180x100x3,5 cm

Ant. pr. pall 16

Klassisk hvitmalt stakitt på 100 cm høyde med smale staver og spiss topp.

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237.
Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.



PORT LUISE 10 HVITMALT

ART.NR: 107913
NOBB: 55288361
PRIS: Kr. 899,-

Element mål (bxh): 900x1000 mm

Ant. pr. pall 10

Hengsler og portlås er ikke inkludert.
Se side 235.



HAGEGJERDE KELDA 8 IMPREGNERT

ART.NR: 100534
NOBB: 53352653
PRIS: Kr. 699,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1800x800 mm
Gjerdepanel: 16x95 mm
Spikerslag: 19x70 mm
Vekt: 8,5 kg
Kolli: 180x80x3,5 cm

Ant. pr. pall 16



Klassisk gjerde på 80 cm høyde med buet topp.
Trykkimpregnert utførelse.

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237.
Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.



PORT KELDA 8 IMPREGNERT

ART.NR: 108333
NOBB: 55286397
PRIS: Kr. 549,-

Element mål (bxh): 900x800 mm

Ant. pr. pall 10

Hengsler og portlås er ikke inkludert.
Se side 235.



HAGEGJERDE LUISE 10 IMPREGNERT

ART.NR: 100546
NOBB: 53352596
PRIS: Kr. 799,-

SPESIFIKASJONER

Element mål (bxh): 1800x1000 mm
Gjerdepanel: 16x57 mm
Spikerslag: 19x70 mm
Vekt: 9 kg
Kolli: 180x100x3,5 cm

Ant. pr. pall 16



Klassisk stakitt på 100 cm høyde med smale staver
og spiss topp. Trykkimpregnert utførelse.

Sjekk våre TIPS OG RÅD OM MONTERING AV LEVEGGER på side 236-237.
Informasjon om stolper og festemateriell – Se side 234-235.

PORT LUISE 10 IMPREGNERT

ART.NR: 107909
NOBB: 55288357
PRIS: Kr. 699,-

Element mål (bxh): 900x1000 mm

Ant. pr. pall 10

Hengsler og portlås er ikke inkludert.
Se side 235.





STAKITT I HASSEL

NATURLIG OG DEKORATIVT

Naturlig, vakkert og vedlikeholdsritt gjerde i Hasseltre fra fjellkjeden Karpatene. Gråner naturlig og får over tid en nydelig sølvgrå patina.

Ideelt som dekorativ avgrensning og romdeling i hagen, på hytta eller rundt kjøkkenhagen for skjerming mot rådyr eller andre steder du ønsker en naturlig skjerming eller avgrensning. Perfekt i utmark og hytteområder som inngjerding mot vilt eller dyr på beite.

Hasseltre er en naturlig fornybar ressurs som er meget motstandsdyktig overfor vær og vind, og derfor egner det seg godt for det norske klimaet. Skal gråne naturlig som følge av eksponering fra vær og vind. Resultatet blir et gjerde som føyer seg inn i omgivelsene, og benyttes ofte der det ikke passer med et vanlig tradisjonelt gjerde.

Gjerdespilene er håndbarket, og splittes og surres sammen maskinelt med kraftig galvanisert ståltråd. Spileavstand 7-8 cm.

STAKITT I HASSEL

Hoyde	Lengde	Vekt	Ant/pall	Art.nr	Nobb	Pris/rull
120 cm	10 m	45 kg	10 stk	108435	55286306	Kr. 2 250,-



PORTER TIL STAKITT I HASSEL

Hoyde	Vekt	Ant/pall	Art.nr	Nobb	Pris/rull
100x120 cm	16 kg	15 stk	108436	55286314	Kr. 2 250,-



Gjerdet gråner naturlig over tid, og får en vakker sølvgrå patina.

Utmerket som avgrensning, dekor eller som alternativ til hekk. Føyer seg pent inn i terreng og landskap.



TIPS!

En enkel og rimelig løsning som hundegård / inngjerding for din firbeinte venn.



MONTERING

Stakittgjerde i hassel leveres i rull, og er utrolig enkelt og raskt å sette opp. Gjerdet skrues direkte i gjerdestolper / staur med en avstand på ca. 1,5-2 meter avhengig av terrenget. Ved montering i kupert terreng er gjerdet meget fleksibelt slik at det føyer seg elegant etter underlaget. Gjerdet kan også enkelt tas ned og flyttes for å tas i bruk et annet sted eller oppbevares til senere bruk.

STOLPER

Alle stolper er faset i den ene enden

STOLPER HELTRE 45x70 mm HVIT

Lengde		
1200 mm	Art.nr:	100844
	Nobb:	53376816
	Pris:	Kr. 169,-
2000 mm	Art.nr:	109604
	Nobb:	60002734
	Pris:	Kr. 279,-



WTPNT1+2
Grunnet + 2 lag maling
Hvit RAL 9016

STOLPER HELTRE 70x70 mm

Lengde				
1000 mm	Art.nr:	100856	100854	100853
	Nobb:	53376733	56169820	53376695
	Pris:	Kr. 199,-	Kr. 169,-	Kr. 139,-
1300 mm	Art.nr:	100862	100860	100859
	Nobb:	53376744	56169816	53376706
	Pris:	Kr. 259,-	Kr. 229,-	Kr. 179,-
1600 mm	Art.nr:	100868	100866	100865
	Nobb:	53376752	56169846	53376714
	Pris:	Kr. 329,-	Kr. 275,-	Kr. 219,-
1900 mm	Art.nr:	100874	100872	100871
	Nobb:	53376763	56169642	53376725
	Pris:	Kr. 399,-	Kr. 329,-	Kr. 259,-



WTPNT1+2
Grunnet + 2 lag maling
Hvit RAL 9016



GYVPI
Trykkimpregnert Vintage



GNVPI
Trykkimpregnert Grønn

Ant. pr. pall 64

STOLPER LIMTRE 90x90 mm

Lengde				
1000 mm	Art.nr:	100903	108655	100902
	Nobb:	53376778	56449744	53446846
	Pris:	Kr. 329,-	Kr. 329,-	Kr. 299,-
1300 mm	Art.nr:	100892		100890
	Nobb:	53376782		55273343
	Pris:	Kr. 399,-		Kr. 399,-
1600 mm	Art.nr:	100898		100896
	Nobb:	53376797		55273358
	Pris:	Kr. 499,-		Kr. 449,-
1900 mm	Art.nr:	100918	108656	100917
	Nobb:	53376801	56449763	53446854
	Pris:	Kr. 599,-	Kr. 599,-	Kr. 599,-



WTPNT1+2
Grunnet + 2 lag maling
Hvit RAL 9016



GYPNT1+2
Grunnet + 2 lag maling
Grå RAL 7016



GYVPI
Trykkimpregnert Vintage



GNVPI
Trykkimpregnert Grønn

Ant. pr. pall 24

TRESORT: NORDISK GRAN

FESTEMIDLER FOR LEVEGGER, REKKVERK OG GJERDER

STOLPESPYD 70X70 GALV

ART.NR: 107487
NOBB: 53474680
PRIS: Kr. 179,-

Ant. pr. eske 10



STOLPESPYD 90X90 GALV

ART.NR: 106617
NOBB: 53474778
PRIS: Kr. 189,-

Ant. pr. eske 10

STOLPEFOT MED PLATE 70X70 GALV

ART.NR: 107492
NOBB: 53474733
PRIS: Kr. 149,-

Ant. pr. eske 10



STOLPEFOT MED PLATE 90X90 GALV

ART.NR: 107494
NOBB: 53474744
PRIS: Kr. 169,-

Ant. pr. eske 10



STOLPEFOT MED PLATE FOR HJØRNE GALV


ART.NR: 107489
NOBB: 53474706
PRIS: Kr. 275,-

Ant. pr. eske 8

FESTEBESLAG FOR LEVEGGER 4 STK GALV

ART.NR: 108424
NOBB: 55214252
PRIS: Kr. 89,-

Ant. pr. eske 20



TRESKRUER M8 35 MM M/SKIVE HVIT 8 STK

ART.NR: 107486
NOBB: 53474657
PRIS: Kr. 79,-

Ant. pr. eske 72



TRESKRUER M8 35 MM RUSTFRI 8 STK

ART.NR: 120373
NOBB: 60680719
PRIS: Kr. 69,-

Ant. pr. eske 72



H-STOLPEFOT 90 MM GALV

ART.NR: 107491
NOBB: 53474676
PRIS: Kr. 199,-

Ant. pr. eske 10



STOLPEFOT MED PLATE 70X70 HVITMALT

ART.NR: 107493
NOBB: 53474714
PRIS: Kr. 159,-

Ant. pr. eske 10



STOLPEFOT MED PLATE 90X90 HVITMALT

ART.NR: 107495
NOBB: 53474725
PRIS: Kr. 179,-

Ant. pr. eske 10



STOLPEFOT MED PLATE FOR HJØRNE HVITMALT

ART.NR: 107488
NOBB: 53474695
PRIS: Kr. 299,-

Ant. pr. eske 8



FESTEBESLAG FOR REKKVERK 4 STK HVITE

ART.NR: 108423
NOBB: 55214263
PRIS: Kr. 139,-

Ant. pr. eske 20



HENGLER OG LÅS FOR PORT (SETT) GALV

ART.NR: 108303
NOBB NR 55307961
PRIS: Kr. 499,-

Ant. pr. eske 10



STOLPEHATT 70x70 HVIT

ART.NR: 108300
NOBB: 55163114
PRIS: Kr. 65,-

Ant. pr. eske 25



STOLPEHATT 90x90 HVIT

ART.NR: 108302
NOBB: 55163144
PRIS: Kr. 75,-

Ant. pr. eske 25




SLIK MONTERER DU GJERDER OG STAKITT

Palmakos gjerder og stakitt kan du enkelt montere selv. Benytt Palmakos stolper og festemateriell, og monter i henhold til skissen til høyre.

Der vil du se hvilke produkter du trenger og hvor de skal benyttes. Komplett oversikt over stolper og festemateriell finner du på side 234-235.

NB! Innfesting av stolpefot til underlag avhenger av underlaget. Be om råd hos din forhandler for å sikre en forsvarlig forankring.

- 1 Stakitt / Gjerde (element)
- 2 Stolpe (90x90 mm / 70x70 mm)
- 3 Stolpefot (90 mm / 70 mm)
- 4 Skruesett til stolpefot
- 5 Festebeslag til gjerde

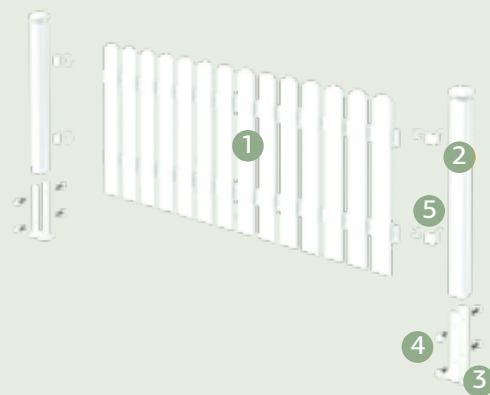

SLIK MONTERER DU LEVEGGER

Palmakos levegger kan du enkelt montere selv. Benytt Palmakos stolper og festemateriell, og monter i henhold til skissen til høyre.

Der vil du se hvilke produkter du trenger og hvor de skal benyttes. Komplett oversikt over stolper og festemateriell finner du på side 234-235.

NB! Innfesting av stolpefot til underlag avhenger av underlaget. Be om råd hos din forhandler for å sikre en forsvarlig forankring.

- 1 Levegg (element)
- 2 Stolpe (90x90 mm)
- 3 Stolpefot (90 mm)
- 4 Skruesett til stolpefot
- 5 Festebeslag til levegg



Se video!

SLIK MONTERER DU REKKVERK

Palmakos terrasserekker kan du enkelt montere selv. Benytt Palmakos stolper og festemateriell, og monter i henhold til skissen til høyre.

Der vil du se hvilke produkter du trenger og hvor de skal benyttes. Komplett oversikt over stolper og festemateriell finner du på side 234-235.

NB! Innfesting av stolpefot til underlag avhenger av underlaget. Be om råd hos din forhandler for å sikre en forsvarlig forankring.

- 1 Rekkverk (element)
- 2 Stolpe (90x90 mm / 45x90 mm / 45x70 mm)
- 3 Stolpefot (90 mm / 70 mm)
- 4 Skruesett til stolpefot
- 5 Festebeslag til rekkverk
- 6 Altanrekke
(Buet 34x120x4200 / Buet 34x145x4200 mm)



Se video!

TIPS OG RÅD – LEVEGGER

1. Skal du montere leveggene på en eksisterende terrasse, sørg for å ha terrassemålene tilgjengelig for å finne hvilke leveggselementer som passer best.

Planlegger du å bygge en ny terrasse eller uteplass med levegger, er det en fordel å tilpasse terrassen til målene de aktuelle leveggselementene du ønsker.



2. Velg din ønskede leveggserie.
3. Våre levegger har inntil 7 levegger i ulike bredder og høyder. De kan kombineres og monteres sammen med stolper for å designe den løsningen du ønsker. Husk å legge til stolpenes bredde når du beregner totalmålene.
4. Velg ønsket stolpedimensjon (70x70 mm eller 90x90 mm), og finn riktig stolpelengder. Det skal være en stolpe i hver ende og hjørne, samt mellom hver levegg. Riktig stolpe er 10 cm lenger enn høyden på leveggsiden. Vi gjør oppmerksom på at levegger blir et stort vindfang, og anbefaler å benytte 90x90 cm stolper, både av hensyn til styrke og design.
5. Leveggene monteres med egne festebraketter for levegger. Det benyttes 4 festebraketter pr levegg. De monteres ca. 10 cm fra toppen og bunnen av leveggen. Dersom leveggene skal monteres på et værhardt og utsatt sted, anbefaler vi å benytte 6 festebraketter pr levegg.
6. Stolpene må forankres godt til underlaget for å sikre at leveggene står støtt og stabilt. Til montering på terrassegulv i tre eller betongplate, benyttes stolpesko med plate. Innfestingen av stolpeskoene på tregulv bør ha feste gjennom tregulvet og ned i den underliggende konstruksjonen, da innfesting kun i terrassebordene kan bli for svakt ved sterk vind. Ved innfesting av stolpeskoene på betongplate, benyttes ekspansjonsbolter. Husk at stolpeskoene skal monteres langs med (og ikke på tvers) av leveggenes lengderetning, slik at stolpeføttene støtter sideveis. For hvitmalte levegger benyttes hvitlakkerte stolpeføtter for penest sluttresultat. For trykkimpregnerte levegger benyttes varmgalvaniserte stolpeføtter.
7. Stolpene festes til stolpeføttene med franske treskruer (minimum 35 mm M8). Vi anbefaler å forbore stolpene for å unngå at de sprekker ved montering. For beste resultat benyttes våre franske treskruer med hvitlakkert hode og / skive og pakning.

**Se våre monteringsstegninger på side 236.
Scan QR-koden og se vår monteringsvideo for Palmako levegger.**



A photograph of a white wooden dining set on a deck. The set includes a rectangular table and two benches. The table is set with a white teapot, cups, and saucers, along with some purple flowers. The deck is made of light-colored wood and has a white railing. In the background, there is a body of water and a cloudy sky. To the left, there is a white building with large windows and a red roof. A large tree with green leaves and red flowers is on the right side of the image. The text 'BENKSETT TRAPPEVANGER STAUR VARMEPUMPEHUS' is overlaid on the right side of the image in a white, serif font.

BENKSETT
TRAPPEVANGER
STAUR
VARMEPUMPEHUS


BENKSETT RUBY 18 IMPREGNERT

ART.NR: 103165
NOBB: 53353485
PRIS: Kr. 3 990,-

SPESIFIKASJONER

Mål: 179x161 cm
Høyde: 72 cm
Vekt: 94 kg
Kolli: 180x80x26 cm

Ant. pr. pall 5




BENKSETT RUBY 24 IMPREGNERT

ART.NR: 100787
NOBB: 53353493
PRIS: Kr. 4 990,-

SPESIFIKASJONER

Mål: 239x161 cm
Høyde: 72 cm
Vekt: 96 kg
Kolli: 240x80x26 cm

Ant. pr. pall 5



SIGRID HAMMOCK

ART.NR: 100753
NOBB: 54445258
PRIS: Kr. 5 490,-



Koselig benkhuske for de gode stundene med noen du har kjær.
Trykkimpregnert utførelse for lenger holdbarhet



SPESIFIKASJONER

Mål: 193x161 cm
Høyde: 198 cm
Vekt: 87 kg
Kolli: 215x42x33 cm

Ant. pr. pall 3


BENKSETT ARTHUR IMPREGNERT

ART.NR: 100797
NOBB: 53353576
PRIS: Kr. 7 490,-

SPESIFIKASJONER

Mål: 274x274 cm
Høyde: 73 cm
Vekt: 122 kg
Kolli: 150x120x32 cm

Ant. pr. pall 4




BENKSETT OSCAR IMPREGNERT

ART.NR: 100762
NOBB: 53353557
PRIS: Kr. 6 990,-

SPESIFIKASJONER

Mål: 231x231 cm
Høyde: 73 cm
Vekt: 114 kg
Kolli: 150x120x31,5 cm

Ant. pr. pall 4



TRAPPEVANGER DANIEL

Enklere blir det ikke!

Bygg trapp med prefabrikkerte og trykkimpregnerte trappevanger fra Palmako. Finnes i 2 til 7 trinn utførelse.

Ved ekstra bred trapp, benytt flere trappevanger ved siden av hverandre for å unngå svikt. Trappevangene kan også skjøtes dersom du skal ha en trapp på mer enn 7 trinn.

Materialtykkelse: 45 mm
Opptrinn: 17 cm
Inntrinn: 25 cm
Stigningsgrad: 34°

OVERFLATEBEHANDLING



GNVPIA
Trykkimpregnert Grønn



	2-trinn	3-trinn	4-trinn	5-trinn	6-trinn	7-trinn
Art.nr:	108438	108439	108440	108441	108442	108443
Nobb:	53376854	53376865	53376873	53376884	53376892	53376903
Pris:	Kr. 189,-	Kr. 249,-	Kr. 329,-	Kr. 399,-	Kr. 449,-	Kr. 549,-
Vekt:	3 kg	5 kg	7 kg	8 kg	10 kg	11 kg
Kolli:	40x25x5 cm	100x25x5 cm	120x25x5 cm	120x25x5 cm	180x25x5 cm	220x25x5 cm
Ant. pr. pall	60 (3x20)	60 (3x20)	60 (3x20)	60 (3x20)	60 (3x20)	60 (3x20)

STAUER / GJERDESTOLPER



Staur er maskindreid rundstokk som gjerne benyttes som gjerdestolper. De er spisset i den ene enden, og faset i den andre enden. Alle staur er trykkimpregnert for lenger holdbarhet, og er produsert i saktevoksende Nordisk trevirke.

Art.nr:	Nobb:	Pris:	Lengde	Dybde	Overflatebehandling	Vekt:	Pall:	Ant. pr. pall
108831	53415036	Kr. 59,-	1500 mm	ø 45	Trykkimpregnert Grønn GNVPI	570 kg	150x122x63 cm	294
101266	53415040	Kr. 85,-	1500 mm	ø 60	Trykkimpregnert Grønn GNVPIH4	815 kg	152x110x122 cm	238
108289	53415055	Kr. 99,-	1800 mm	ø 60	Trykkimpregnert Grønn GNVPIH4	975 kg	182x110x122 cm	238
108835	53415066	Kr. 159,-	1800 mm	ø 80	Trykkimpregnert Grønn GNVPIH4	1035 kg	184x110x108 cm	143

SPLITTSTAUER

Art.nr:	Nobb:	Pris:	Lengde	Dybde	Overflatebehandling	Vekt:	Kolli:	Ant. pr. pk.
110342	53415074	Kr. 110,-	1800 mm	ø 50 mm	Trykkimpregnert Grønn GNVPI	1207 kg	180x105x105 cm	210

VARMEPUMPEHUS EDWIN


Varempumpehus i tre med skråstilte lameller for optimal skjerming og god luftgjennomstrømning for kjøling. Grunnet et strøk og overmalt 2 toppstrøk i RAL 9016. Kan enkelt overmales i husets farge.

MONTERING OG MÅL

Vær obs på at målene på skissen er innvendige max mål for varmepumpens størrelse.

Edwin varmepumpehus passer til de fleste varmepumper, men sjekk målene på din varmepumpe før bestilling.

Varmepumpehuset leveres i ferdige elementer, og er enkelt å montere.



Innvendige mål:
Se målsatt skisse:



EDWIN HVITMALT

ART.NR: 107233
NOBB: 53398535
PRIS: Kr. 2 990,-



SPESIFIKASJONER
Mål (bxd): 119x63 cm
Høyde foran / bak: 68/85 cm
Vekt: 25 kg
Kolli: 120x85x16 cm

Ant. pr. pall 7

EDWIN GRUNNBEISET SORT

ART.NR: 120454
NOBB: 60690797
PRIS: Kr. 2 490,-



SPESIFIKASJONER
Mål (bxd): 119x63 cm
Høyde foran / bak: 68/85 cm
Vekt: 25 kg
Kolli: 120x85x16 cm

Ant. pr. pall 7



BARN OG LEK

Lekestativ Swing



Trykkimpregnert grønn.
Plattformhøyde 150 cm.
NB! 3m rutsjebane er ikke inkludert.

ART.NR: 111318
NOBB: 60138024
PRIS: Kr. 3 250,-

- SPESIFIKASJONER**
Lengde: 360 cm
Bredde: 195 cm
Sikkerhetssone: 770x880 cm
Diameter toppstokk: 100 mm
Dimensjon stativben: 80/64 mm
Plattformhøyde for rutsjebane: 150 cm
Vekt: 98 kg
Kolli: 295x39,5x19,5 cm

Ant. pr. pall 6

- TILLEGGSPRODUKTER**
Jordanker x6, rutsjebane.
Se produkter på side 254 og 255.

230 cm

36+ mnd
max 50 kg

Kantskjært
rundstokk

Lekestativ Holger



Trykkimpregnert grønn.
Plattformhøyde 150 cm.
NB! 3m rutsjebane er ikke inkludert.

ART.NR: 107260
NOBB: 53400684
PRIS: Kr. 3 250,-

- SPESIFIKASJONER**
Lengde: 360 cm
Bredde: 195 cm
Sikkerhetssone: 770x880 cm
Diameter toppstokk: 100 mm
Dimensjon stativben: 80/64 mm
Plattformhøyde for rutsjebane: 150 cm
Vekt: 98 kg
Kolli: 295x39,5x19,5 cm

Ant. pr. pall 6

- TILLEGGSPRODUKTER**
Jordanker x6, rutsjebane.
Se produkter på side 254 og 255.

230 cm

36+ mnd
max 50 kg

Kantskjært
rundstokk



Lekestativ Brenda



Se montering
av lekestativ



- Huske – Henge – Klatre – Skli**
La barna få utfolde seg med aktiv lek i hagen.
Lekestativ Brenda har det meste.
Leveres med to husker, dobbel klatrestige, taustige,
klatrevegg og plattform med høyde 150 cm som
passer til en 3 m sklie.
Produsert i kraftig kantskjært og trykkimpregnert
rundstokk.

Trykkimpregnert grønn.
Plattformhøyde 150 cm.
NB! 3m rutsjebane er ikke inkludert.

- TILLEGGSPRODUKTER**
Jordanker x6, rutsjebane.
Se produkter på side 254 og 255.

Ant. pr. pall 6

230 cm

36+ mnd
max 50 kg

Kantskjært
rundstokk

- SPESIFIKASJONER**
Lengde: 510 cm
Bredde: 195 cm
Sikkerhetssone: 920x880 cm
Diameter toppstokk: 100 mm

- Dimensjon stativben:** 80/64 mm
Plattformhøyde for rutsjebane: 150 cm
Vekt: 124 kg
Kolli: 370x40x28 cm

ART.NR: 107261
NOBB: 53400692
PRIS: Kr. 4 750,-

FOR DITT BARN SIKKERHET!
Palmakos lekestativ er produsert etter gjeldende CE-regler for ditt barns sikkerhet. Sjekk retningslinjer i monteringsanvisningen vedr forankring og ved montering av sklie. Langsgående sprekker i rundstokk er naturlig, og forringer ikke styrken.
Vi anbefaler å vedlikeholde trevirket med treolje årlig for å minimere sprekkdannelser og forlenge levetiden, samt sjekke husker og oppheng hvert år. Palmakos lekestativ er kun godkjent til bruk i private husstander.

Lekestativ Kasper



ART.NR: 107465
NOBB: 53475380
PRIS: Kr. 5 490,-

Lekestativ Kalev



ART.NR: 103642
NOBB: 56449377
PRIS: Kr. 6 750,-

Lekestativ Bosse



Trykkimpregnert grønn.
Plattformhøyde 150 cm.
NB! 3m rutsjebane er ikke inkludert.

ART.NR: 103656
NOBB: 53400673
PRIS: Kr. 5 990,-



Se montering
av lekestativ

SPESIFIKASJONER

Lengde: 366 cm
Bredde: 200 cm
Sikkerhetssone: 880x770 cm
Diameter toppstokk: 100 mm
Dimensjon stativben: 100/80 mm
Plattformhøyde for rutsjebane: 150 cm
Vekt: 190 kg
Kolli: 250x51,5x34 cm

Ant. pr. pall 4



SPESIFIKASJONER

Lengde: 470 cm
Bredde: 200 cm
Sikkerhetssone: 870x880 cm
Diameter toppstokk: 100 mm
Dimensjon stativben: 100/80 mm
Plattformhøyde for rutsjebane: 150 cm
Vekt: 161 kg
Kolli: 400x50x32 cm

Ant. pr. pall 4

SPESIFIKASJONER

Lengde: 445 cm
Bredde: 200 cm
Sikkerhetssone: 850x880 cm
Diameter toppstokk: 100 mm
Dimensjon stativben: 100/80 mm
Plattformhøyde for rutsjebane: 150 cm
Vekt: 179 kg
Kolli: 295x55x32 cm

Ant. pr. pall 4

TILLEGGSPRODUKTER

Jordanker x6, rutsjebane.
Se produkter på side 254 og 255.



230 cm



36+ mnd
max 50 kg



Kantskjært
rundstokk





Lekeborg Jesper 1

2 tårn m/tak. 2 sandkasser, gangbru, huskestativ, klatrevegg


Kongen i gata!

Jesper lekeborg fra Palmako er en fantastisk lekeplass som har omtrent alt barna kan ønske seg. Her kan barna klatre, huske, speide og leke hele dagen lang. Utfordringen blir nok heller å få barna inn igjen om kvelden.

TILLEGGSPRODUKTER

Jordanker x10, rutsjebane.
Se produkter på side 254 og 255.

Trykkimpregnert grønn.
Plattformhøyde 120 cm.
NB! 2,3 m rutsjebane er ikke inkludert.



314 cm



36+ mnd
max 50 kg



Limtre

SPESIFIKASJONER

Lengde: 600 cm
Bredde: 464 cm
Sikkerhetssone: 1000x865 cm
Diameter toppstokk: 90x90 mm

Dimensjon stativben: 70x70 mm

Plattformhøyde for rutsjebane:
120 cm
Vekt: 380 kg
Kolli: 240x120x111 cm

ART.NR: 109500
NOBB: 56449434
PRIS: Kr. 21 900,-


Klatrestativ Merit

La barna utfolde seg og styrke motorikken. Fungerer også som treningsstasjon når barna har blitt ungdom.

TILLEGGSPRODUKTER

Jordanker x7. Se produkter på side 254 og 255.

Trykkimpregnert grønn.



220 cm



36+ mnd
max 50 kg



Rundstokk

SPESIFIKASJONER

Lengde: 352 cm
Bredde: 204 cm
Sikkerhetssone: 852x894 cm
Diameter toppstokk: 100 mm

Diameter ben: 100 mm
Vekt: 176 kg
Kolli: 305x60x25 cm

Ant. pr. pall 4

ART.NR: 107597
NOBB: 56449472
PRIS: Kr. 8 750,-



Lekeborg Jesper 2

1 tårn m/tak, 1 huskestativ,
sandkasse ex. rutsjebane



Trykkipregnet brun.
NB! 2,3 m rutsjebane er ikke inkludert.

ART.NR: 109502
NOBB: 56449445
PRIS: Kr. 9 990,-




Se montering
av lekestativ

SPESIFIKASJONER

Lengde: 366 cm
Bredde: 305 cm
Sikkerhetssone: 766x960 cm
Diameter toppstokk: 90x90 mm
Dimensjon stativben: 70x70 mm
Plattformhøyde for rutsjebane: 120 cm
Vekt: 170 kg
Kolli: 240x120x68 cm

TILLEGGSPRODUKTER

Jordanker x6, rutsjebane.
Se produkter på side 254 og 255.



314 cm



36+ mnd
max 50 kg



Limtre

Lekeborg Jesper 3

1 tårn m/tak, 1 huskestativ,
1 klatrevegg ex. rutsjebane



Trykkipregnet brun.
NB! 2,3 m rutsjebane er ikke inkludert.

ART.NR: 109496
NOBB: 56449453
PRIS: Kr. 11 990,-




SPESIFIKASJONER

Lengde: 361 cm
Bredde: 304 cm
Sikkerhetssone: 761x704 cm
Diameter toppstokk: 90x90 mm
Dimensjon stativben: 70x70 mm
Plattformhøyde for rutsjebane: 120 cm
Vekt: 200 kg
Kolli: 240x120x82 cm

TILLEGGSPRODUKTER

Jordanker x6, rutsjebane.
Se produkter på side 254 og 255.



314 cm



36+ mnd
max 50 kg



Limtre

Benksett Lisbet for Barn



Koselig benksett for barn for de små selskapene.
Leveres i hvitmalt utførelse.

ART.NR: 100779
NOBB: 53350935
PRIS: Kr. 1 250,-

SPESIFIKASJONER

Lengde: 90 cm
Bredde: 89 cm
Høyde: 50 cm
Vekt: 13,2 kg
Kolli: 90x39,5x10,5 cm

Ant. pr. pall 30

TILBEHØR TIL LEKESTATIV



RUTSJEANER	Art.nr:	Nobb:	Pris:
Rusjebane 2,3 m blå (for 1,2 m plattform)	107382	53386877	Kr. 1 490,-
Rusjebane 2,3 m rød (for 1,2 m plattform)	101004	60003223	Kr. 1 490,-
Rusjebane 3 m blå (for 1,5 m plattform)	101007	53386881	Kr. 1 790,-
Rusjebane 3 m grønn (for 1,5 m plattform)	101005	55249600	Kr. 1 790,-
Rusjebane 3 m rød (for 1,5 m plattform)	101006	55249562	Kr. 1 790,-

TIPS!
2,3 m rutsjebane passer til plattformhøyde 120 cm.
3,0 m rutsjebane passer til plattformhøyde 150 cm.



Ant pr. pall 6



JORDANKER 50x500 mm for nedstøpning

ART.NR: 100997
NOBB: 53402315
PRIS: Kr. 129,-



For sikring av lekestativ til bakken.

Ant. pr. pall 15

OPPHENG for 100 mm rundstokk

ART.NR: 101001
NOBB: 53402326
PRIS: Kr. 129,-



Ant. pr. pall 50

TILBEHØR TIL LEKESTATIV



HUSKESETE I PLAST, RØD

ART.NR: 101000
NOBB: 53403753
PRIS: Kr. 199,-

Ant pr. eske 20



BABYHUSKE, RØD

ART.NR: 100999
NOBB: 53403772
PRIS: Kr. 399,-

Ant pr. eske 6



MEGASWINGHUSKE BLÅ/SORT

ART.NR: 100245
NOBB: 53403745
PRIS: Kr. 1 250,-

Diameter: 980 mm

Ant pr. eske 4



APEKATTHUSKE, RØD

ART.NR: 107393
NOBB: 53403764
PRIS: Kr. 210,-

Ant pr. eske 12



TAUSTIGE, 5 TRINN

ART.NR: 107397
NOBB: 53403783
PRIS: Kr. 259,-

Ant pr. eske 20



KLATRESTEINER, 5 stk

ART.NR: 107398
NOBB: 53403734
PRIS: Kr. 399,-

Ant pr. eske 10



PALMAKO SANDKASSER

Alle barn elsker å leke i sanda. Grave og bygge, lage sandkaker og sandlott. I våre sandkasser kan barna trygt utfolde seg og kreativiteten sin, samtidig som de får masse frisk luft. Husk nok sand til sandkassa, for det er kjedelig å leke i en sandkasse med for lite sand.

SANDY SANDKASSER 120/140/160 cm

Sandkasser med hengslede lokk som gjøres om til sittebenker når de er oppslått. Her kan barn og voksne sitte sammen mens de leker i sandkassen. Når sandkassen ikke brukes, anbefales det å lukke den slik at katter holdes unna.

Husk fiberduk for sandkasse.

Produsert i trykkimpregnert tre for lenger holdbarhet.



OVERFLATEBEHANDLING



GNVPI
Trykkimpregnert Grønn



21 cm



36+ mnd
max 50 kg



Bord

SANDKASSE SANDY 120x120

ART.NR: 103625
NOBB: 53110256
PRIS: Kr. 1 590,-

SPESIFIKASJONER

Lengde: 117 cm
Bredde: 117 cm
Vekt: 29 kg
Kolli: 128x22x23 cm
Sand: 10-15 sekker

Ant. pr. pall 8



SANDKASSE SANDY 140x140

ART.NR: 103629
NOBB: 53351177
PRIS: Kr. 1 790,-

SPESIFIKASJONER

Lengde: 137 cm
Bredde: 137 cm
Vekt: 34 kg
Kolli: 138x26x24 cm
Sand: 15-20 sekker

Ant. pr. pall 8



SANDKASSE SANDY 160x160

ART.NR: 103633
NOBB: 53351181
PRIS: Kr. 1 990,-

SPESIFIKASJONER

Lengde: 157 cm
Bredde: 157 cm
Vekt: 40 kg
Kolli: 157x26x24 cm
Sand: 20-25 sekker



FIBERDUK FOR SANDKASSE 160x160 cm

ART.NR: 107502
NOBB: 53479663
PRIS: Kr. 129,-


Ant. pr. eske 25



PALMAKO LEKEHUS

En av våre mestselgende produktgrupper i hele Europa. Kombinert med lekestativ, sandkasser og annet tilbehør har Palmako det du trenger for å skape barnas egne lille verden. Flere av våre lekehus har hems i 2. etg, og alle er produsert etter gjeldende CE-regler samt testet og godkjent av TÜV.

Rødhette 3,8 m²
m/hems



Se video!



Vår bestselger!

Spennende lekehus med hems i 2.etg.
Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



Veggtykkelse
16 mm



A: 125/177 cm
B: 228 cm



Inkludert
16 mm

SPESIFIKASJONER

Utv. mål: 220x180 cm
Dør/vindu glass: Akrylglass
Fast vindu, mål: 35x35 cm
Døråpning, mål: 51x115 cm
Takbord: 16 mm

Takareal: 7.0 m²
Takvinkel: 37.0°; 31.0°
Brutto utv. Areal: 4.0 m²
Bjelkelag: 32x40 mm
Vekt: 293 kg
Kolli: 220x118x54 cm

ART.NR: 101091
NOBB: 53344336
PRIS: Kr. 13 990,-




Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000075540




Lekehuset er produsert etter gjeldende CE-regler for ditt barns sikkerhet, samt TÜV-godkjent av et uavhengig sertifiseringsorgan, som dokumenterer at lekehuset er produsert etter de til enhver tid gjeldende CE-regler.

Felix 1,9 m²



Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 180x112 (180) cm
Dør/vindu glass: Akrylglass
Fast vindu, mål: 38x44 cm
Døråpning, mål: 51x115 cm
Takbord: 16 mm

Takareal: 4,6 m²
Takvinkel: 29,0°
Brutto utv. Areal: 2,0 m²
Bjelkelag: 32x40 mm
Vekt: 176 kg
Kolli: 190x118x42 cm

ART.NR: 101125
NOBB: 53109840
PRIS: Kr. 7 990,-

Marie 5,4 m²


m/hems og 2 arker



Et stort og romslig lekehus med hems i 2. etg.
2 arker med vindu og 3 store vinduer gir godt med lys i lekehuset
som er et perfekt tilholdssted for lek sammen med søsken,
venner og familie. Lekehuset er romslig og har en takhøyde slik
at selv de voksne kan være med inn sammen med barna.



Leveres som byggesett inkludert alt av festemidler,
blomsterkasser, skodder og gulv. Produsert i pre-fabrikerte
veggelementer, og er enkelt og montere. Produktet leveres
ubehandlet uten taktekke.




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 193x286 cm
Dør/vindu glass: Akrylglass
Fast vindu, mål: 38x54 cm
Døråpning, mål: 58x112 cm
Takbord: 16 mm

Takareal: 10 m²
Takvinkel: 40,0°
Brutto utv. Areal: 5,5 m²
Bjelkelag: 32x40 mm
Vekt: 455 kg
Kolli: 236x118x72 cm

ART.NR: 108997
NOBB: 57216335
PRIS: Kr. 21 900,-

Grete

m/hems 3,7 m²




Et koselig og romslig lekehus med hems i 2. etg.
Store vinduer gir godt med lys i lekehuset som er et perfekt tilholdssted for lek sammen med søsken, venner og familie.
Lekehuset har en god takhøyde slik at selv de voksne kan være med inn sammen med barna.


Leveres som byggesett inkludert alt av festemidler, blomsterkasser, skodder og gulv. Produsert i pre-fabrikkerte veggelementer, og er enkelt og montere. Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.

Mille

3,6 m²




Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 233x175 cm
Dør/vindu glass: Akrylglass
Fast vindu, mål: 59x59 cm
Døråpning, mål: 58x130 cm
Takbord: 16 mm

Takareal: 7,1 m²
Takvinkel: 30,0°
Brutto utv. Areal: 4,1 m²
Bjelkelag: 32x40 mm
Vekt: 467 kg
Kolli: 230x118x64 cm

ART.NR: 101245
NOBB: 53344321
PRIS: Kr. 17 990,-




SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 233x157(258) cm
Dør/vindu glass: Akrylglass
Fast vindu, mål: 56x56 cm
Døråpning, mål: 55x112 cm
Takbord: 16 mm


Takareal: 7,1 m²
Takvinkel: 40,0°
Brutto utv. Areal: 3,7 m²
Bjelkelag: 32x40 mm
Vekt: 347 kg
Kolli: 230x118x52 cm

ART.NR: 101249
NOBB: 53344302
PRIS: Kr. 16 990,-

Jenny 3,6 m²



Koselig lekehus med overbygget inngangsparti, liten terrasse, samt vinduer med skodder og blomsterkasser.



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 233x157 cm
Dør/vindu glass: Akrylglass
Fast vindu, mål: 56x56 cm
Døråpning, mål: 55x131 cm
Takbord: 16 mm

Takareal: 8,6 m²
Takvinkel: 40,0°
Brutto utv. Areal: 3,7 m²
Bjelkelag: 32x40 mm
Vekt: 370 kg
Kolli: 230x118x60 cm


ART.NR: 109459
NOBB: 58076737
PRIS: Kr. 16 990,-

Toby 2,1 m²




ART.NR: 101129
NOBB: 53306986
PRIS: Kr. 11 490,-

Morsomt lekehus på stolper.
Kan også monteres uten stolper.
Ferdig produserte veggelementer.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 180x122(190) cm
Dør/vindu glass: Akrylglass
Fast vindu, mål: 38x44 cm
Døråpning, mål: 51x115 cm
Takbord: 16 mm
Takareal: 4,6 m²
Takvinkel: 29,0°
Brutto utv. Areal: 2,2 m²
Bjelkelag: 70x70 mm
Vekt: 266 kg
Kolli: 190x118x46 cm




Toby lekehus på stolper m/huskestativ



Lekehus Toby inkludert lekestativ med to husker.
Produktet leveres ubehandlet uten taktekke.
Rutsjebane i ønsket farge kjøpes separat.

ART.NR: 109507
NOBB: 58076756
PRIS: Kr. 13 990,-



SPESIFIKASJONER
Utv. mål: 421x284 cm
Dør/vindu glass: Akrylglass
Fast vindu, mål: 38x44 cm
Døråpning, mål: 51x115 cm
Takbord: 16 mm
Takareal: 4,6 m²
Takvinkel: 29,0°
Brutto utv. Areal: 2,2 m²
Bjelkelag: 70x70 mm
Vekt: 270 kg; 30 kg
Kolli: 190x118x45 cm; 237x24x34 cm

PALMAKO OVERFLATEBEHANDLING

Her har vi samlet litt informasjon om våre viktigste overflatebehandlingsteknikker, som vi benytter at mange av våre produkter skal få et langt og godt liv.


TRYKKIMPREGNERING

Trevirke er sårbart mot angrep fra insekter, fukt og sopp, og trenger beskyttelse mot dette for å forlenge levetiden. Ubehandlet trevirke vil gråne etter å ha stått uberørt i en periode, og kan få blåved og bli muggent. For å forlenge levetiden på trevirket behandler vi våre produkter med trebeskyttelsesmiddel.



PROSESS

Beskyttelsesmiddelet trenger dypt inn i treet ved hjelp av vakuum og i en trykk-tank. I dette tilfellet genereres først vakuum som trekker ut luen i trevirkets celler. Deretter fylles tanken med en beskyttelsesløsning som tvinges inn i trevirkets celler under høyt trykk. For vakuumtrykk brukes ulike prosesser avhengig av type tre, miljø og ønsket sluttresultat, men mesteparten av Palmakos trykkimpregnerte trevirke behandles i henhold til europeisk standard EN351-1.

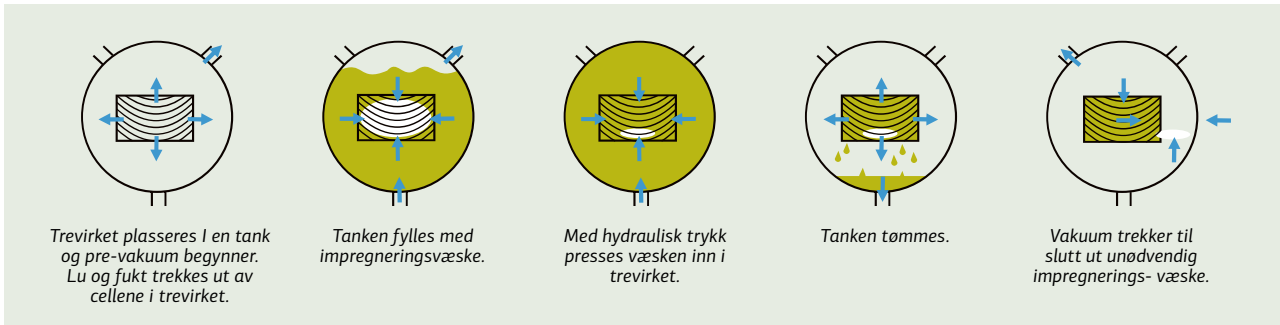

MALING

Vi har investert i moderne malingsteknologi som gjør det mulig for oss å male mindre hageprodukter som levegger, gjerder, stolper hagemøbler m.m. I dag er vi i stand til å male produktene hvite og grå, ved hjelp av en flowcoat spraykammer-metode. Fuktigheten i malerommet styres av et befukningssystem som tar sikte på å oppnå optimalt miljø for maling. Etter maling, vil produktene bli tørket i et 30 meter langt tørkekammer, hvor hele tørkeprosessen blir overvåket og kontinuerlig optimalisert. Malte produkter emballeres med varmekrympet folie etter maling. Krympepakking sørger for at våre produkter ikke vil være utsatt for utvendige skader som følge av støv, skitt og fuktighet. Krympepakking minimerer også fysiske skader og er mer beskyttet under transport. Produktene holder seg penere og i best mulig tilstand når de ankommer kunden.



Malte produkter i tørkekammer



Levegger pakket i krympefolie

GRUNNING FØR MALING

Trevirke er sårbart mot angrep fra insekter, fukt og sopp, og trenger beskyttelse mot disse for å forlenge levetiden. Før vi maler våre produkter med to toppstrøk maling, grunner vi disse med et lag vannbasert grunning.

TINOVA PRIMER EXTERIOR

For å forlenge trevirkets levetid, grunner vi produktene våre med Tinova Primer Exterior vannbasert grunning før maling. Den hefter seg godt til bart tre, absorberes godt inn i overflaten og sikrer god fuktbeskyttelse. Grunningen inneholder også tilsetningsstoffer mot muggsopp og blåvedsopp.

RUBBOL FACADE FLOW

Vi maler våre produkter med Rubbol Facade Flow. Den gir et halvmatt, elastisk, vann- og smussavvisende værbe-standig filmsjikt. Den har god vedheft til overflaten, avgir lite lukt og tørker raskt. Vi maler våre produkter med to strøk hvit eller grå maling etter grunning for å gi ekstra beskyttelse og et pent og elegant utseende.



Overflate av et hvitmalt (RAL 9016) produkt.



Overflate av et grått (RAL 7016) malt produkt.

PALMAKO VIDEO ANIMASJONER

Produkt- og monteringsinnspill

Her kan du se animerte videoer av hvordan flere av våre produkt-modeller monteres sammen. Håper det kan gi en god forberedelse til du skal bygge dine egne Palmako produkter.

Lekestativ
Bosse



Lekehus
Tom 3,8 m²



Gjestehytte
Sally 15,2 m²



Gjestehytte
Ly 13,6 m²



Lysthus
Melanie 9,9 m²



Garage
André 44,7 m²



Carport
Karl 40,6 m²



Bod
Kalle 13,5 m²



Levegger



Terrasserekkverk
Siri



Palmako

LEMEKS GROUP



Cyldig fra 01.01.2026

Priser

Prisene i katalogen er kun veiledende pr 01.01.2026. Prisene kan bli endret i sesong som følge av endring i råvarepriser, valutakurser og andre forhold. Vi gjør også oppmerksom på at prisene i markedet kan variere avhengig av kampanjer og lokale tilbud. Frakt fra produsent til forhandler kan tilkomme. Sjekk derfor alltid gjeldene pris hos din forhandler.

Forhandlere og lagerført sortiment:

Du får kjøpt Palmakos produkter hos de fleste ledende byggevarekjeder og utvalgte fagforhandlere over hele landet. Lagerført produktutvalg hos våre forhandlere kan variere. Dersom produktene ikke er lagerført hos din lokale forhandler, kan normalt forhandler skaffe de fleste produktene fra oss. Produktene kan avhentes varehus eller i mange tilfeller også bestilles for hjemlevering. Leveringstid og tilgjengelighet kan variere noe avhengig av sesong. Det tas også forbehold om at enkelte sesongprodukter kan være helt eller midlertidig utsolgt. Palmako har et langt bredere sortiment enn det som er presentert i denne katalogen. For fullstendig produktoversikt, se www.palmako.no Du finner også flere av våre produktkataloger på www.palmako.ee/nb/kataloger



Produsent: Palmako AS, Estland.
Copyright 2026 Palmako AS
Alle rettigheter forbeholdt.
Vi tar forbehold om trykkfeil, prisendringer, fargegjengivelser og tekniske endringer.
Vi gjør oppmerksom på at bilder er illustrative.

Flere Palmako produkter

I denne katalogen finner du et utvalg av våre produkter. På våre hjemmesider har vi enda flere modeller å velge mellom. Sjekk derfor gjerne www.palmako.no dersom du er nysgjerrig på hva mer vi kan tilby. Der finner du også langt flere bilder av produktene enn det vi har plass til i denne katalogen.

Palmako Norge AS
Nordre Kullerød 21
3241 Sandefjord
www.palmako.no
(+47) 40 00 20 13